

Cuisines professionnelles

CUISINYS® VAR SOLO



FTE 107 007 G
Mars 2025



AVANTAGES

- Coffret prêt à l'emploi intégrant tous les organes nécessaires à la modulation des débits dans la cuisine.
- Une seule commande dans la cuisine permettant de piloter en simultané l'extraction (variateur de fréquence) et la compensation (variateur de vitesse 0-10 V).
- Coup de poing pour mise en mode sécurité évacuation des fumées : extraction grande vitesse.
- Asservissement électrovanne gaz.
- Mise en marche de la lumière intégrée au bouton de commande.

GAMME

- Coffret de pilotage pour cuisine double flux. Gestion d'un extracteur (moteur AC) et d'un compensateur (moteur EC).
- Livré avec ses accessoires inclus : boîtier coup de poing et commande intégrant le marche / arrêt, le boost, la commande de variation et le bouton marche arrêt pour la lumière.

DÉSIGNATION

Cuisinys® Var Solo

Type

0,37 kW
Calibres extracteur

FONCTIONNALITÉS

- **Mode confort :**
 - Gestion de l'extraction et de la compensation simultanément à la même fréquence :
 - Possibilité de faire fonctionner le moteur d'extraction en vitesse constante.
 - Variation des vitesses d'extraction et de compensation simultanément.
 - Gestion d'un mode boost.
 - Gestion de la post-ventilation.
 - Fermeture de l'électrovanne gaz lorsque la commande est à l'arrêt.
 - Commande l'éclairage (de la hotte ou de la cuisine).
- **Mode évacuation des fumées :**
 - Déclenchement par un boîtier coup de poing.
 - Passage de l'extraction en mode grande vitesse.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

CUISINYS® VAR SOLO

Gestion des cuisines double flux intégrant le coffret de sécurité

UTILISATION

Cuisines double flux

TYPE

Variation de fréquence manuelle

TECHNOLOGIE

Extracteur AC Compensateur EC

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Offre qui inclut le Cuisinys VAR Solo (IP20) + le boîtier coup de poing + la commande intégrant le bouton marche / arrêt, le bouton boost et la commande de variation des vitesses (IP54).



Chassis en acier plié

Variateur de fréquence

Protection électrique intégrée avec porte fusible

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Modèle	Modèle de variateur EXTRACTION P(kW)
0,37 kW	0,37
0,55 kW	0,55
0,75 kW	0,75
1,1 kW	1,1
1,5 kW	1,5
2,2 kW	2,2
3 kW	3
4 kW	4
5,5 kW	5,5
7,5 kW	7,5
11 kW	11

ACCESSOIRES INCLUS


- Pack comprenant bouton marche / arrêt, boost, commande de variation et bouton marche / arrêt pour l'éclairage




- Boîtier coup de poing



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

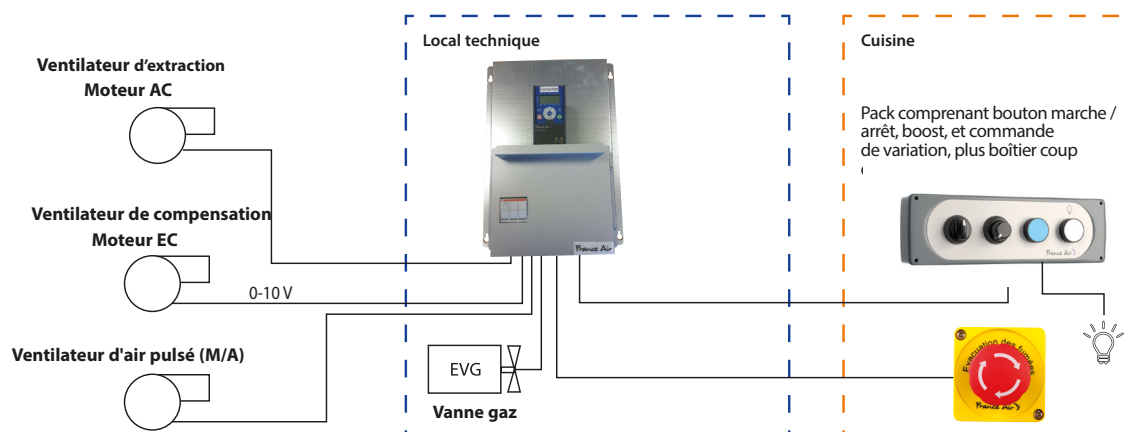


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SYNOPTIQUE

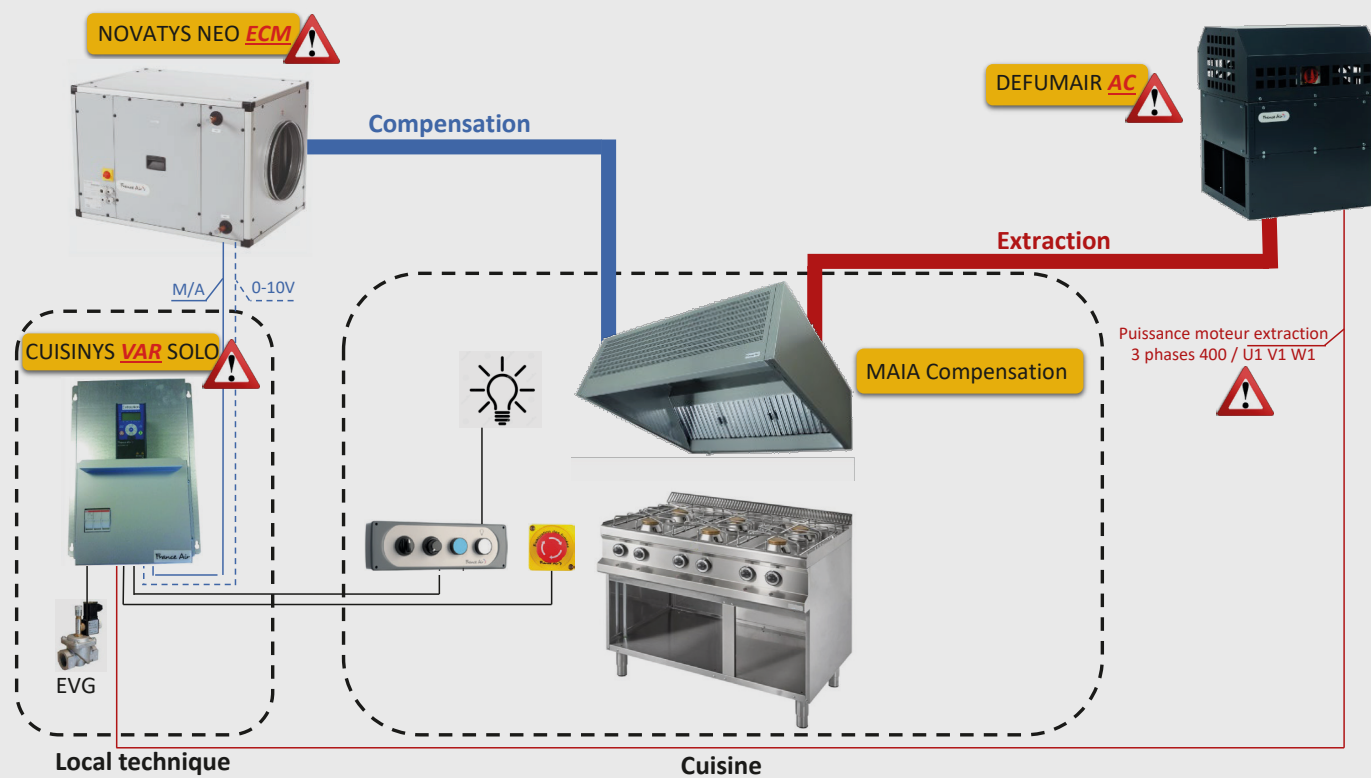


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS DE PRINCIPE DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

• Coffret de pilotage - Cuisinys® VAR SOLO / Câblage Cuisinys Var Solo

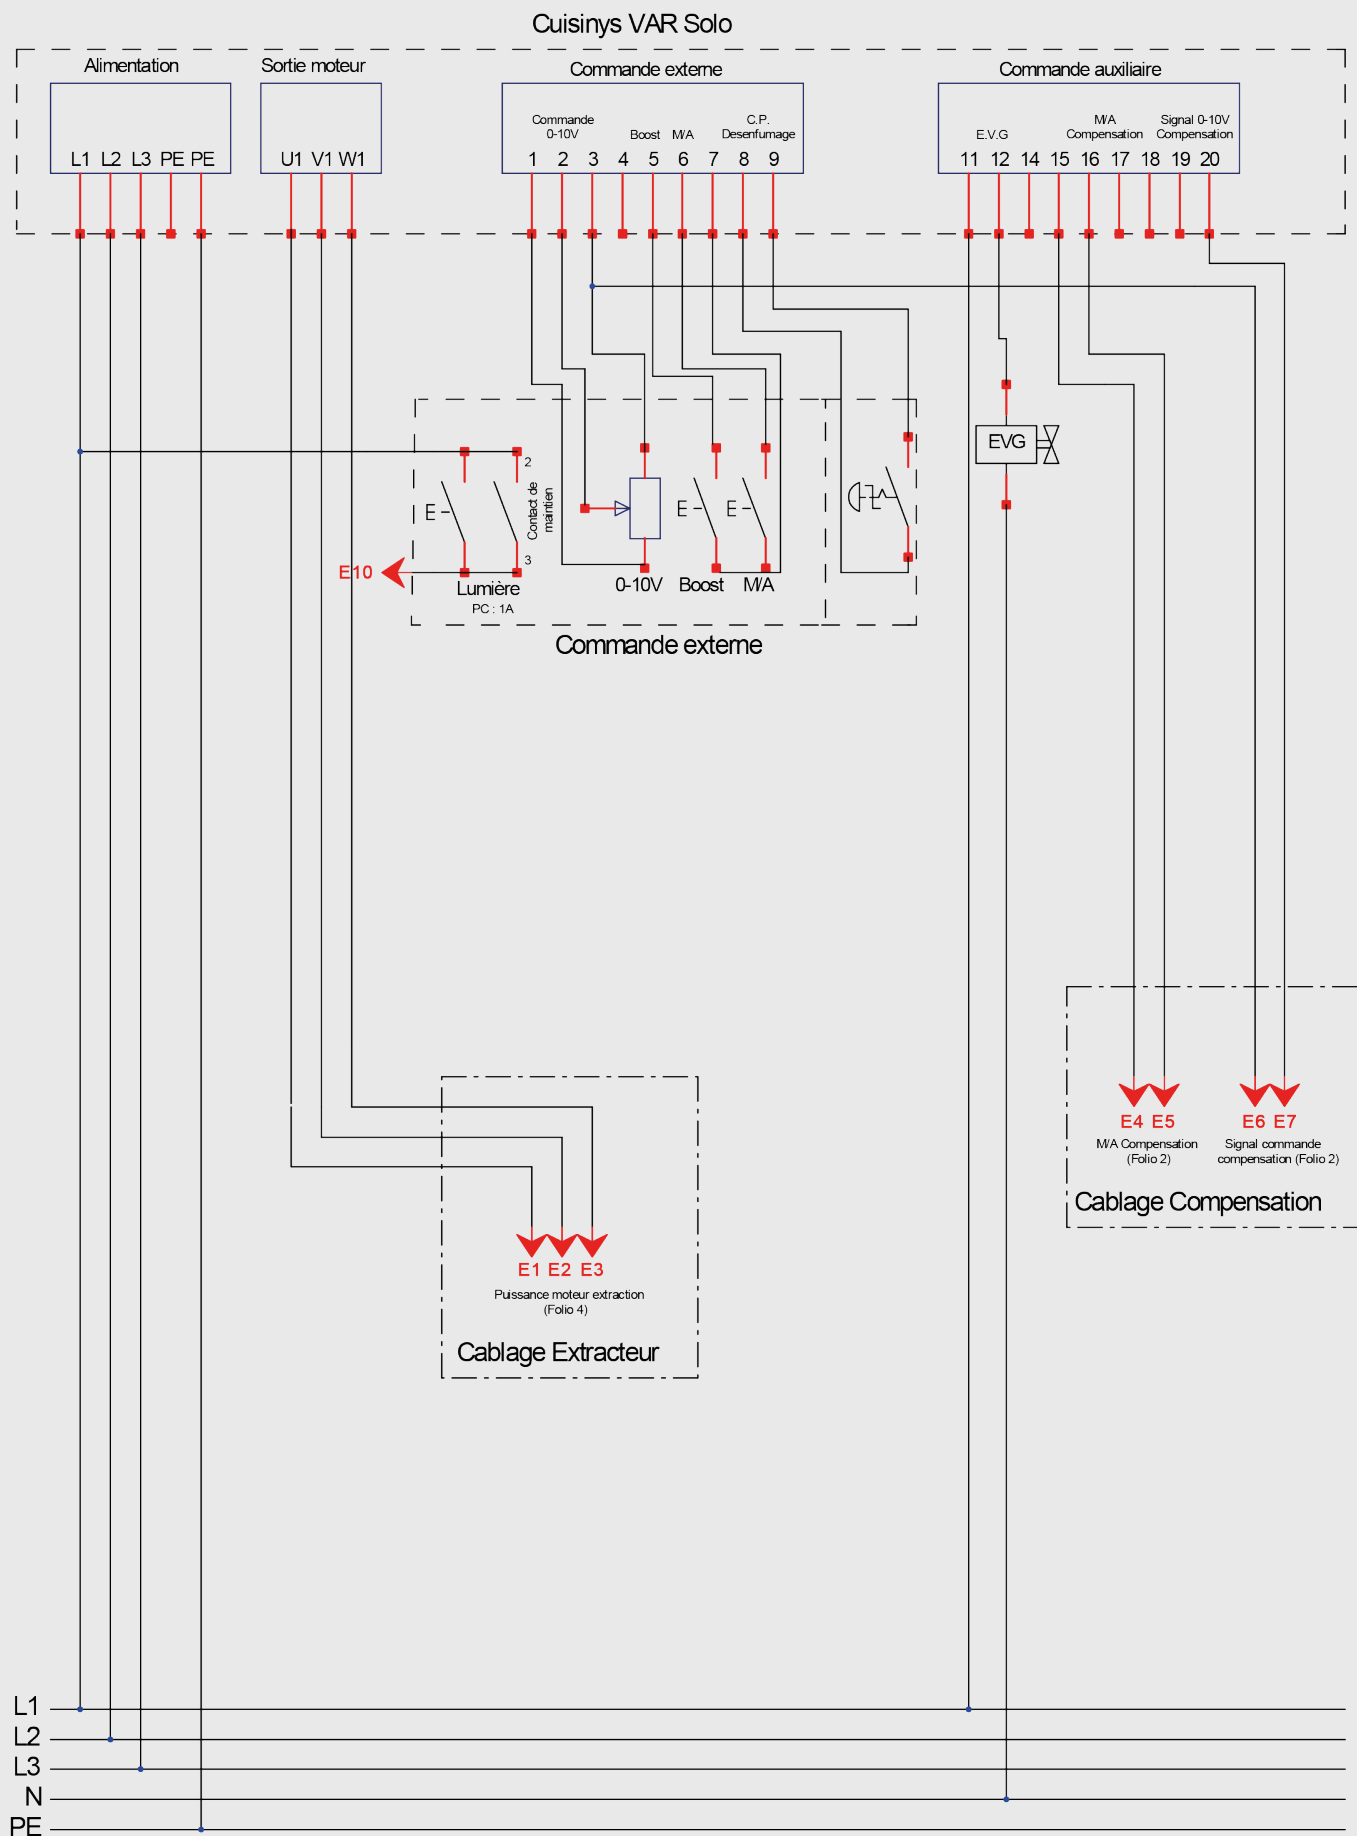


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS DE PRINCIPE DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

• Coffret de pilotage - Cuisinys® VAR SOLO / Câblage Compensation

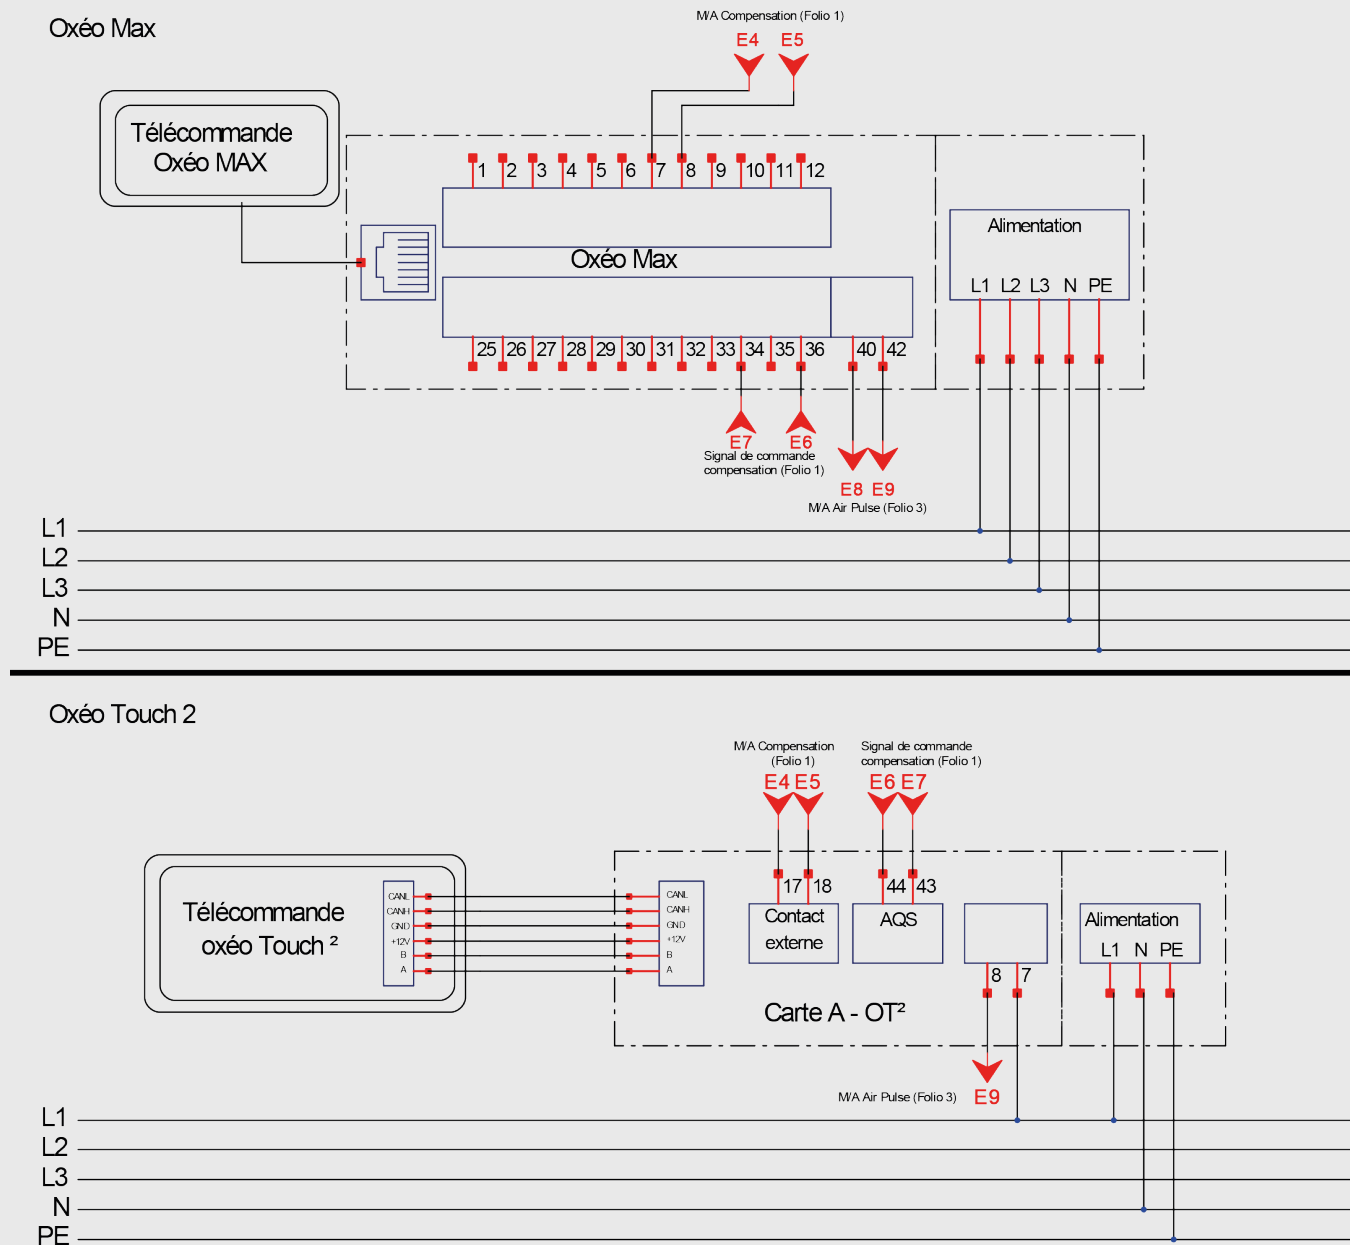

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS DE PRINCIPE DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


• Coffret de pilotage - Cuisinys® VAR SOLO / Câblage Air pulse

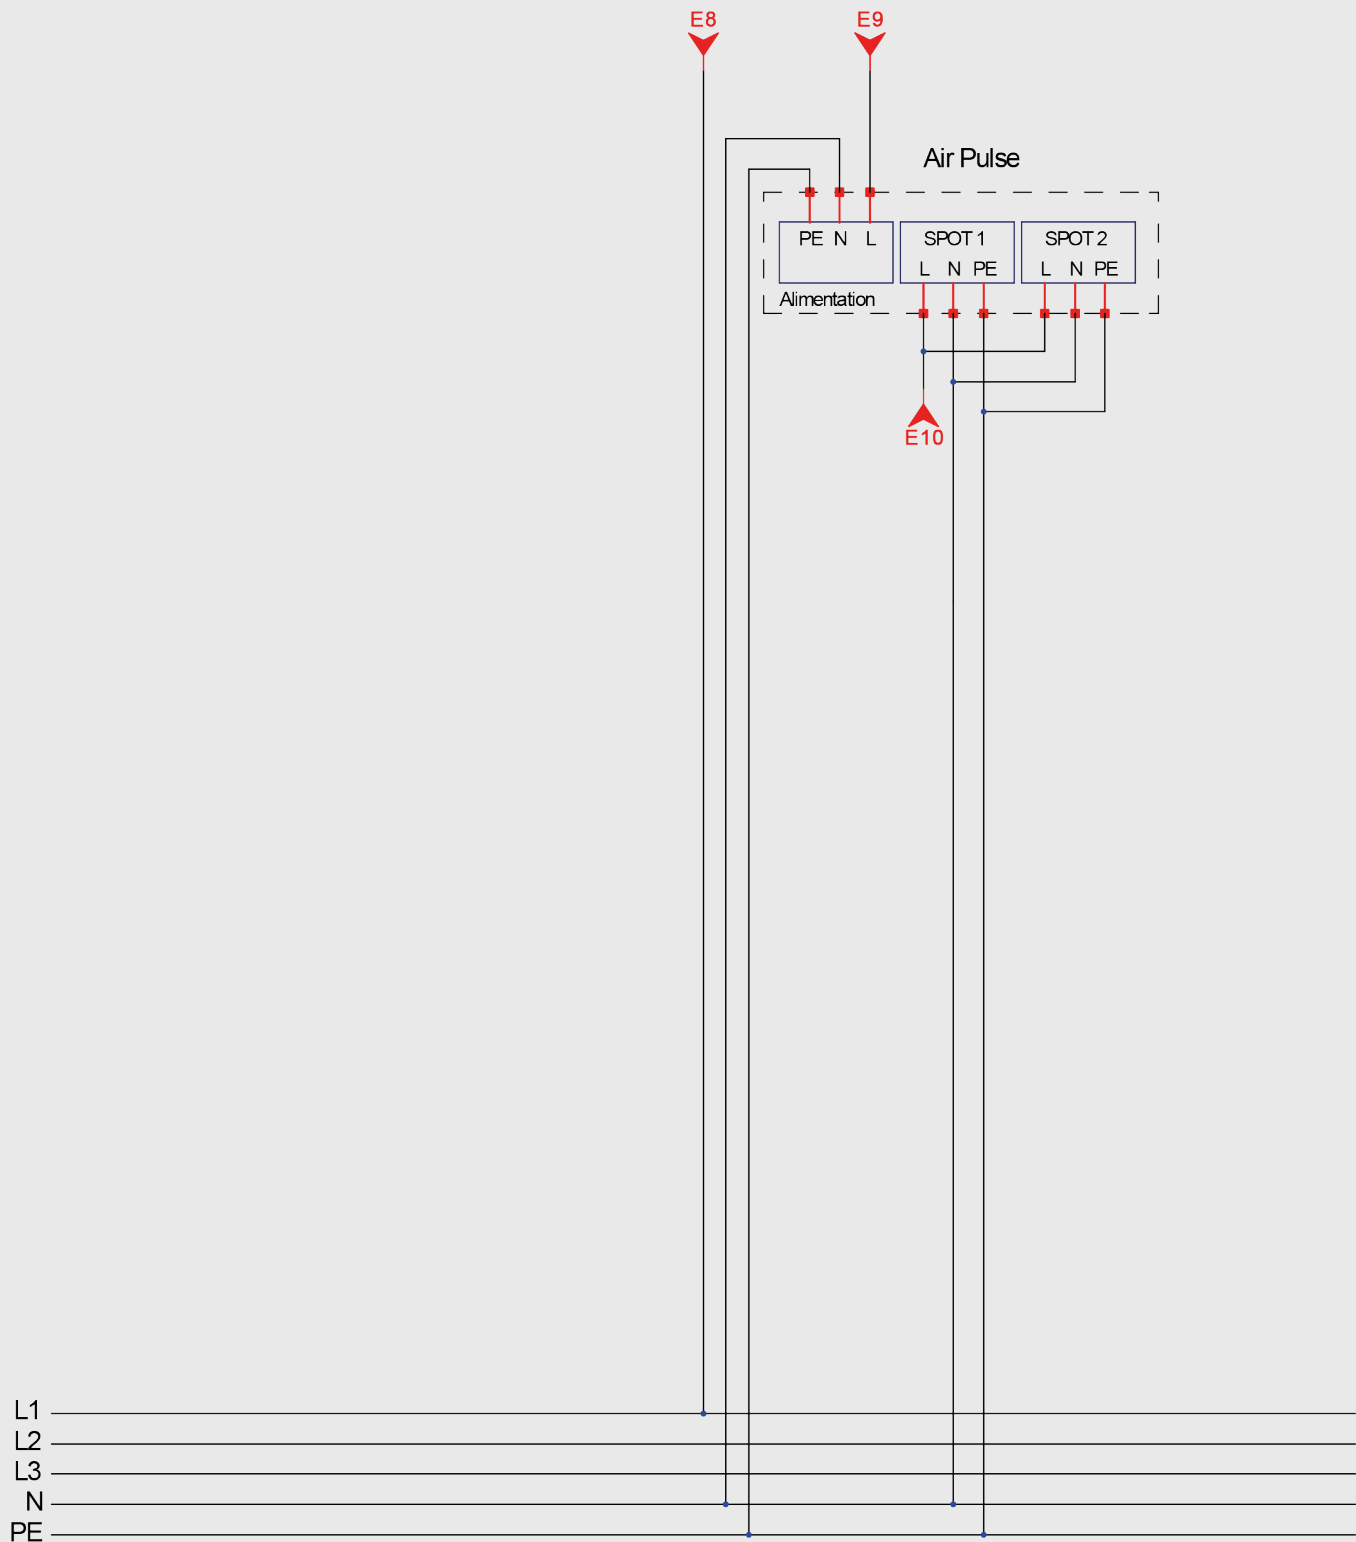

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS DE PRINCIPE DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


• Coffret de pilotage - Cuisinys® VAR SOLO / Câblage Extracteur

Defumair
Simoun
Primero 2000 à 8000

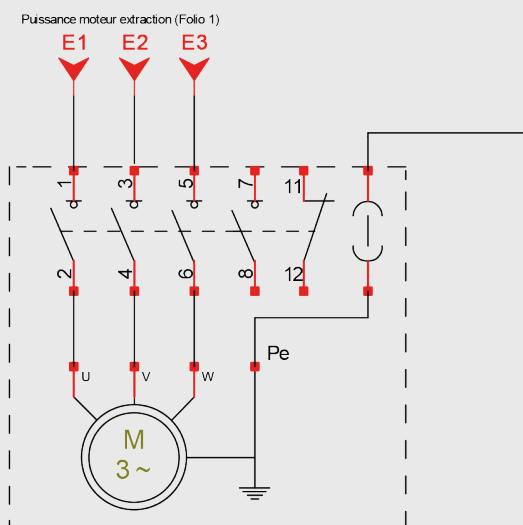

L1 _____
L2 _____
L3 _____
N _____
PE _____

Primero 10000

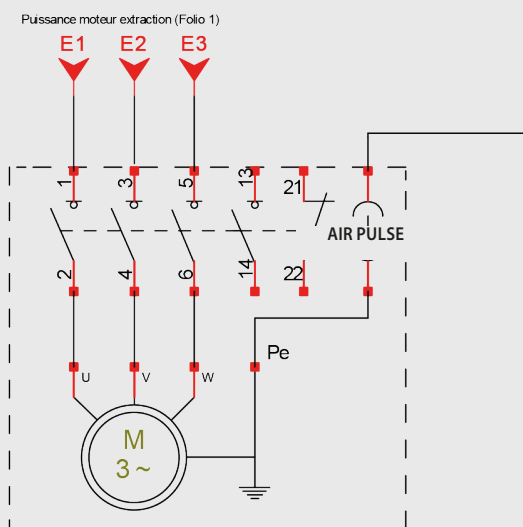

L1 _____
L2 _____
L3 _____
N _____
PE _____