


Ventilation

DD-DDM



FTE 105 137 H
Mars 2025

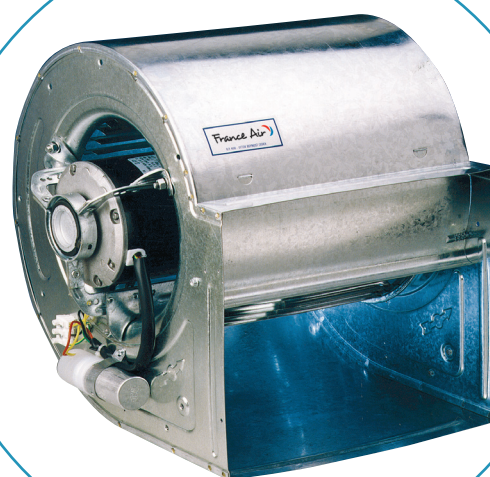

Accéder
aux tarifs
p. 840



AVANTAGES

- Solution compacte.
- Installation simplifiée.
- Moteur équipé d'une protection thermique.

GAMME

- Gamme composée de 5 modèles :
 - DDM 7-7 à DD 10-10.
 - Débits : de 300 à 3 500 m³/h.

APPLICATION / UTILISATION


- Ventilation générale air propre.
- Montage et raccordement : intérieur.
- Température du fluide véhiculé : - 20 °C à + 40 °C.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- **Enveloppe/ventilateur :**
 - Volute en acier galvanisé double ouïe.
 - Turbine à action, équilibrée de manière statique et dynamique, montée en bout d'arbre moteur.
- **Motorisation :**
 - Moteur 50 Hz - IP44 - classe B, protection thermique à réarmement automatique.
 - DDM 7-7 au DDM 10-10 moteurs 4 pôles, mono 230 V, variable en vitesse par dévoltage.

DESRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement, réservation

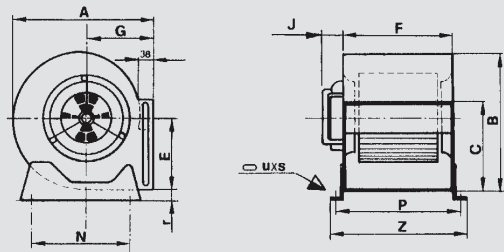

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	J (mm)	N (mm)	P (mm)	Z (mm)	r (mm)	U x S
7 - 7	316	332	209	187	232	153	58	225	258	282	17	11 x 16
9 - 7	378	387	262	215	232	185	58	300	258	282	38	11 x 16
9 - 9	378	387	262	215	298	185	58	300	324	338	38	11 x 16
10 - 10	424	443	289	249	331	203	58	340	357	381	38	11 x 16

- Caractéristiques électriques

Modèle	Puissance moteur (W)	Polarité	Intensité nominale MONO 230 V (A)	LpA* à 1 m (dB(A))
7 - 7	147	4	1,6	60
7 - 7	300	4	2,8	68
9 - 7	420	4	3,9	71
9 - 9	550	4	4,6	67
10 - 10	600	4	6,8	71

LpA* à 1 m : niveau de pression acoustique rayonné à 1 m, mesuré sur une surface plane, à vitesse maximale.

Pensez-y !

Ces moto ventilateurs existent aussi en version ECM.

DD-DDM

Motoventilateur double ouïe

MATÉRIAUX

Acier galvanisé

ENTRAÎNEMENT

Direct

VERSION

Double ouïe

MOTORISATION

Standard


Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



COURBE DE SELECTION


Ventilateur DD DDM

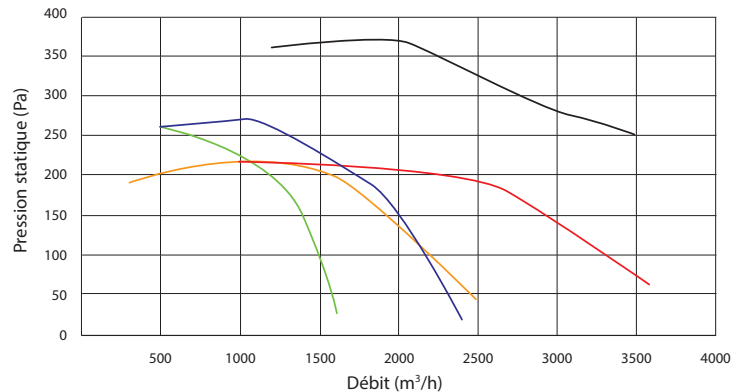

— DDM 7/7 150 W — DDM 7/7 300 W — DDM 9/7 420 W
— DDM 9/9 550 W — DDM 10/10 600 W

ACCESSOIRES

- Bride de refoulement

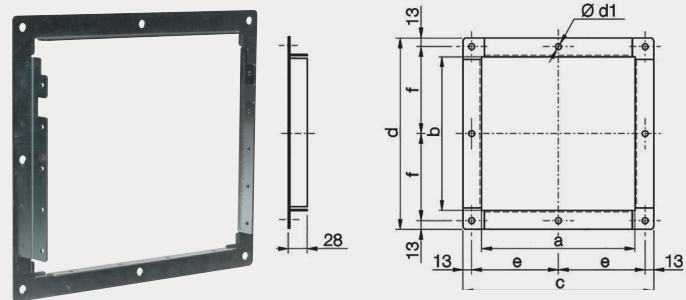

Modèle	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Ø d1 (mm)
7 - 7	232	201	288	257	131	115,5	9
9 - 7	232	255	288	311	131	142,5	9
9 - 9	298	255	354	311	164	142,5	9
10 - 10	331	284	387	340	180,5	157	9

- Jeu de pieds




TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Schémas électriques

- Moteur monophasé

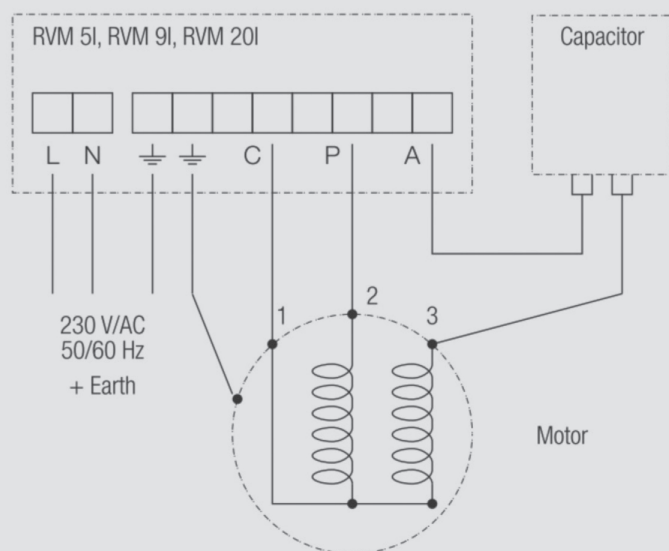

- Moteur triphasé

