


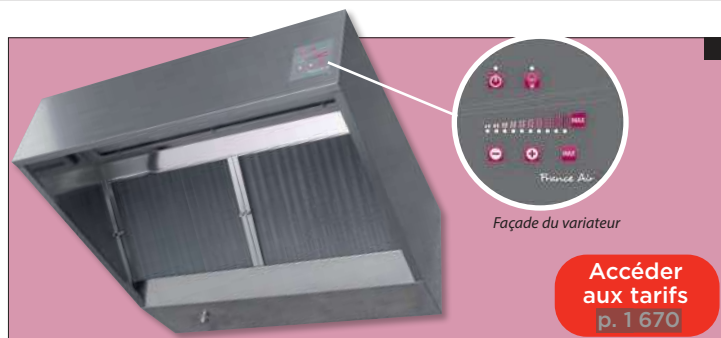

AVANTAGES

- Installation simplifiée et rapide : système "plug & play".
- Offre "tout en un" : moto-ventilateur, variateur et éclairage intégrés et pré-câblés.
- Hauteur de visière réduite 250 mm.
- Version avec variateur déporté dans un boîtier étanche non câblé.
- Asservissement sortie électrovanne gaz.

GAMME

- Hotte adossée avec visière :
 - Profondeur 900 mm.
 - Hauteur arrière 380 mm.
 - Hauteur de visière 250 mm.
 - Module monobloc de 1 000, 1 500, ou 2 000.
- Pas de personnalisation possible.

DÉSIGNATION DU PRODUIT

Deox Evo
Modèles C Capteur H = avec visière A = adossée D = avec motorisation
Deox Evo (varianteur intégré à la visière)
Deox EvoD (varianteur déporté)

APPLICATION / UTILISATION

- Évacuation de la chaleur, captation et filtration des polluants en cuisine professionnelle.
- Conçue pour la restauration commerciale neuve ou en rénovation, pour une hauteur sous plafond faible.


CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Hotte



- Variateur intégré à la visière de la hotte

- Variateur déporté dans un boîtier étanche

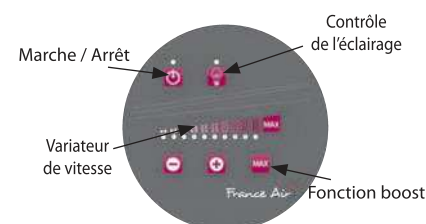

DEOX EVO

Hotte motorisée Plug & Play avec régulation intégrée

MATÉRIAU	INSTALLATION	RÉGULATION	LUMINAIRE	UTILISATION
Inox brossé EN 1.4509 (AISI - 441)	Visière réduite	Commande en façade ou déportée	Encastré intégré	Système Plug & Play


Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



CONSTRUCTION / COMPOSITION


- Moto-ventilateurs 7.9 - 4P - 230 V
 - Schéma d'implantation
- Refoulement vertical centré sur la longueur



Type	A (mm)	B (mm)
Ventilateur 7.9 4p	194	300

PERFORMANCES

- Moto-ventilateur :
 - Ventilateur AC : 7.9 - 4 pôles

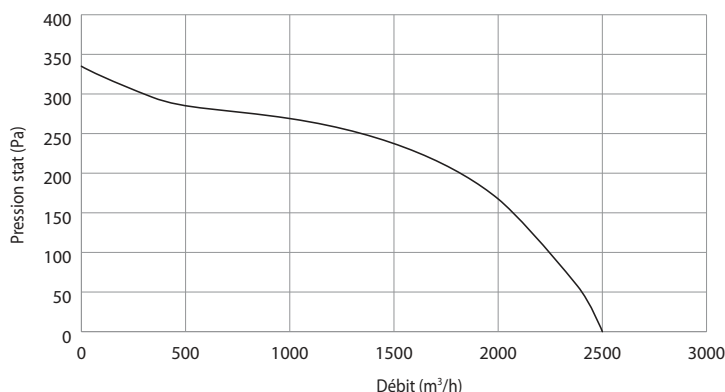

Type	7.9 - 4p
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50 / 60
Puissance (W)	300
Vit. rotat. (tr/mn)	1250
Intensité nominale (A)	2,2
Temp. maxi (°C)	40
Indice protection	IP44
Variateur vitesse	Varionys 3A

Caractéristiques électriques données pour 50 Hz

CONDITIONNEMENT

- Protection des tôles d'acier inoxydable par film PVC.

TEXTE DE PRESCRIPTION


- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


• Conformité

- Conforme à la norme EN 60 335 : disposition d'une grille d'aspiration sur chaque ouïe d'aspiration d'air afin d'éviter tout contact avec les pièces en mouvement.

• Encombrement, réservation et poids

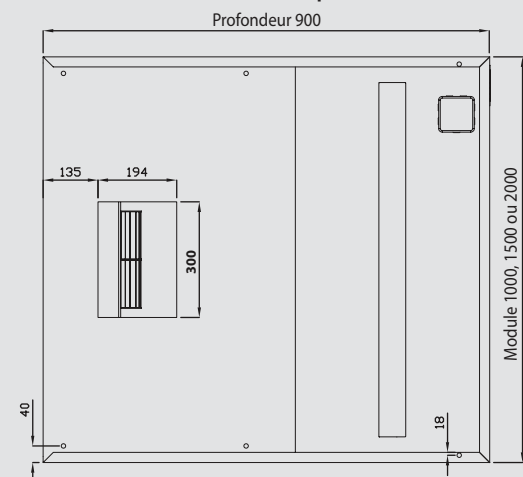

Profondeur (mm)	Poids au mètre linéaire
900	43

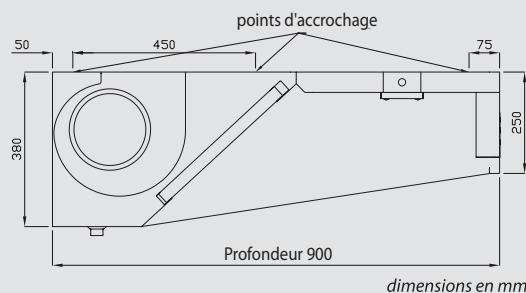

• Équipement de la hotte

Module	1 000	1 500	2 000
Nb. filtres	2	2	2
Débit nominal d'extraction*	1800	1800	1800
Nb de plaques	0	1	2
Nombre de luminaires :			
1 x 12 W	1	1	-
2 x 16 W	-	-	1


* Pour obtenir des débits d'extraction plus élevés, remplacer la ou les plaques d'obturation par des filtres (filtre additionnel en sus).

LIMITES D'UTILISATION

- L'extraction peut être réalisée par un capteur motorisé non classé lorsque la puissance des appareils installés dans la cuisine ne dépasse pas 20 kW.

ACCESSOIRES

- Virole sur plaque non montée ø 315, 355, 400 mm à sélectionner en fonction du débit (vitesse conseillée de 4 à 6 m/s.



- Échange plaque / filtre lorsque le débit à extraire nécessite plus de filtres que le standard.

**PLUS DE 3 000 PRODUITS
EN STOCK ⁽¹⁾
POUR VOS CHANTIERS**



Commandez, c'est livré.

Accédez directement
à votre Espace Pro ⁽²⁾
<https://espacepro.france-air.com>



Téléchargez l'application France Air ⁽³⁾



⁽¹⁾ Sous réserve des délais indicatifs précisés par France Air lors de la commande.

⁽²⁾ Accès au site internet : coût de la communication variable selon votre opérateur.

⁽³⁾ Téléchargement de l'application et accès gratuit, hors coûts de connexion selon opérateur.