



Accéder
aux tarifs
p. 585

ENERGY® SILENCE COMPACT

Extracteur intermittent silencieux compact

INSTALLATION	MONTAGE	MATÉRIAU	VERSION	APPLICATION
Intérieure	Plafond Mural	ABS	Horloge	Rénovation petit tertiaire

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



AVANTAGES

- Design ultra compact et silencieux.
- Basse consommation.
- Installation simplifiée.

GAMME

- Extracteur compact silencieux et basse consommation.
- Taille 100 : débit max. 72 m³/h.
- 2 versions :
 - S : extraction 1 vitesse, pilotage par interrupteur ON / OFF.
 - T : extraction 1 vitesse, pilotage par interrupteur ON / OFF et temporisation ajustable de 1 à 25 min après l'ordre d'extinction du ventilateur.

APPLICATION / UTILISATION


- Extraction d'air vicié dans des locaux de petites et moyennes tailles (tertiaire ou habitat).
- Installation possible sur les murs ou au plafond.
- Idéal pour l'installation dans des endroits à faible encombrement.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Plastique ABS, couleur blanc, équivalent à RAL 9010.
- Double isolation, moteur monophasé, degré de protection IPX4, si installation murale, IPX2 si installation plafond.

DESRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement, réservation et poids

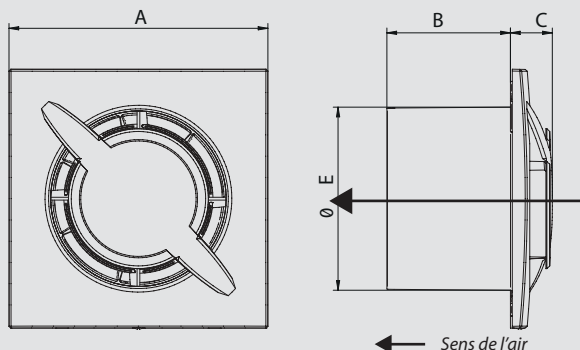

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø E (mm)
140	67	23	99

Caractéristiques

Débit (m³/h)	Conso (W)	LpA* à 3m (dB(A))	T° (°C)	Poids (kg)	IP
72	8	26	50	0,41	X4 / X2

Alimentation électrique 220-240, 50/60 Hz. LpA* à 3m (dB(A)) : Niveau de pression acoustique rayonné à 3m, mesuré en champ libre, à vitesse maximale



Accéder
aux tarifs
p. 585

TUBO

Extracteur intermittent pour conduits

INSTALLATION	MONTAGE	MATÉRIAU	APPLICATION
Intérieure	En gaine	ABS	Aération pièce par pièce

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



AVANTAGES

- Silencieux.
- Basse consommation.
- Installation dans la gaine.

GAMME

- Extracteur intermittent pour conduits.
- 2 tailles :
 - Taille 100 : débit max. de 84 m³/h.
 - Taille 120 : débit max. de 163 m³/h.

APPLICATION / UTILISATION


- Extraction d'air.
- Installation en faux plafond dans le réseau de gaines.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Structure plastique en ABS.
- Double isolation.
- Degré de protection IPX4.
- Moteur monophasé.

DESRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement, réservation et poids

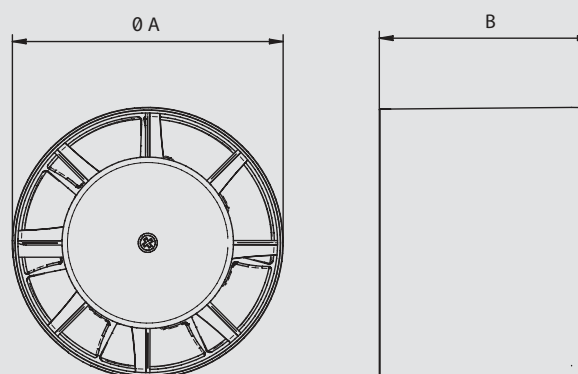

Taille	Ø A (mm)	B (mm)
100	99	80
120	119	90

Caractéristiques techniques

Taille	Débit (m³/h)	Conso (W)	LpA* à 3m (dB(A))	T° (°C)	Poids (kg)
100	84	8	34	50	0,37
120	163	14	39	50	0,51

Alimentation électrique 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz.

LpA* à 3m (dB(A)) : Niveau de pression acoustique rayonné à 3m, mesuré en champ libre, à vitesse maximale.