



Accéder
aux tarifs
p. 585



AVANTAGES

- Esthétique.
- Basse consommation.
- Silencieux.
- Régulation de l'extraction autonome.
- Fonction BOOST.

GAMME

- Taille 100 : débit max. 90 m³/h.
- Régulation ajustable asservie par un capteur d'humidité : passage en mode boost.
- Timer ajustable pour fonctionnement temporisé.

APPLICATION / UTILISATION


- Extraction d'air en application murale, plafond ou en fenêtre.
- Extraction permanente et intelligente de locaux moyennes et petites surfaces (salle de bains, cuisine, local d'entretien). Habitat ou tertiaire.
- Optimisation de l'extraction de l'air par asservissement aux sondes d'humidité et au timer.
- Température du fluide véhiculé : maximum + 40 °C.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Construction en plastique ABS.
- Double isolation.
- Finition couleur blanc, équivalent à RAL 9010.
- Moteur EC monophasé, avec protection thermique intégrée.
- Affichage LED à 7 segments et boutons de configuration.
- Degré de protection IPX4, si installation murale, IPX2 si installation plafond.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement, réservation et poids

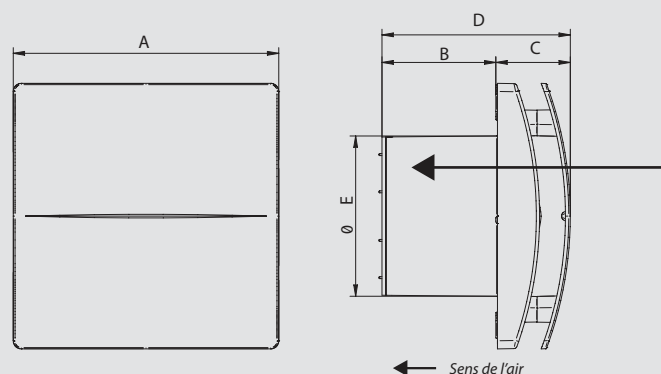

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Poids (kg)
164	82	46	128	99	0,6

ENERGY® SILENCE EVO MX

Extracteur permanent basse consommation autonome

INSTALLATION	MONTAGE	MATÉRIAU	RÉGULATION	APPLICATION
Intérieure	Plafond Mural	ABS	Capteur Hygro / Timer	Rénovation


Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



COURBES DE SÉLECTION

- Installation murale

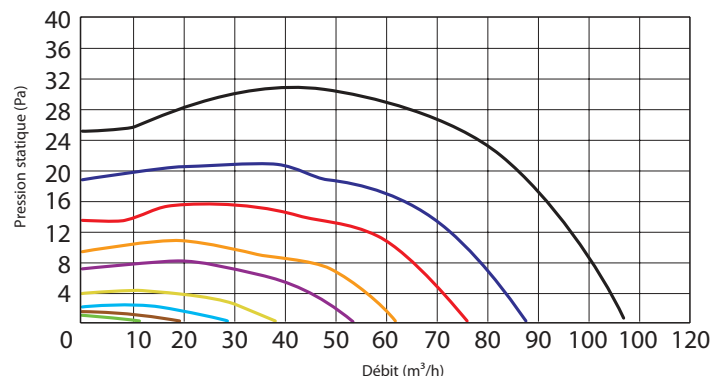


- Caractéristiques

	Réglage	Puissance max (W)	Débit (l/s)	Débit (m³/h)	Pression statique (Pa)	LpA* à 3m (dB(A))	SPI (W/m³/h)
Vitesse min.	04	1,5	4	14	0	2	0,104
Vitesse max.	25	5,3	25	90	17	32	0,059

Alimentation en 220 - 240, 50 / 60 Hz.

LpA* à 3m (dB(A)) : Niveau de pression acoustique mesurée à 3m, mesuré en champ libre.

- Installation plafond

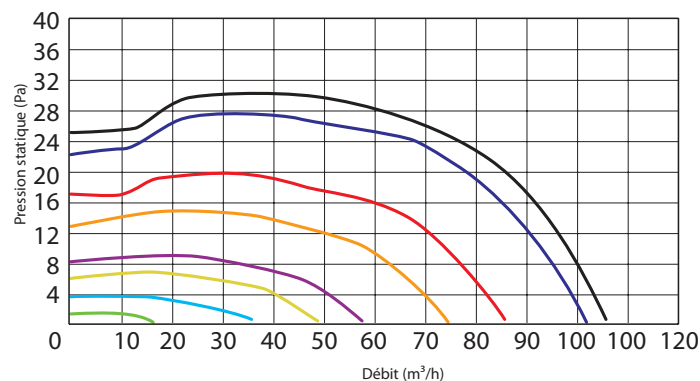

- Caractéristiques

	Réglage	Puissance max (W)	Débit (l/s)	Débit (m³/h)	Pression statique (Pa)	LpA* à 3m (dB(A))	SPI (W/m³/h)
Vitesse min.	04	1,9	4	14	1	6	0,132
Vitesse max.	20	5,3	20	72	26	32	0,074

Alimentation en 220 - 240, 50 / 60 Hz;

LpA* à 3m (dB(A)) : Niveau de pression acoustique mesurée à 3m, mesuré en champ libre.

ACCESSOIRES

- Conduit de traversée de mur en PVC :
 - Taille 100 : Conduit de traversée de mur rétractable (Ø 100, L 300 à 570 mm).
- Grille extérieure blanche :
 - Taille 100.