



AVANTAGES

- Design discret.
- Silencieux.
- Basse consommation.
- Clapet anti-retour intégré.
- Installation simplifiée.

GAMME

- 2 modèles d'extracteurs hélicoïdes :
 - Energy silence : extracteur standard silencieux et basse consommation.
 - Taille 100 : débit max. 88 m³/h.
 - Taille 150 : débit max. 330 m³/h.
 - Energy® silence Design : extracteur design silencieux et basse consommation.
 - Taille 100 : débit max 83 m³/h.
- 3 versions :
 - S : extraction 1 vitesse, pilotage par interrupteur ON / OFF.
 - T : extraction 1 vitesse, pilotage par interrupteur ON / OFF et temporisation ajustable de 1 à 25 min après l'ordre d'extinction du ventilateur.
 - H : extraction 1 vitesse asservie à un capteur d'humidité programmable. Mise en marche quand la valeur seuil est dépassée.

APPLICATION / UTILISATION

- Extraction d'air vicié dans des locaux de petites et moyennes tailles (tertiaire ou habitat).
- Installation possible sur les murs, au plafond, ou en fenêtre.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Plastique ABS, couleur blanc, équivalent à RAL 9010.
- Double isolation.
- Moteur monophasé.
- Degré de protection IPX4.

OPTIONS

- Versions T et H taille 150, sur consultation.
- Version H modèle Design, sur consultation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Caractéristiques

Taille	Débit max. (m ³ /h)	Conso. max. (W)	LpA* à 3m (dB(A))	T° ambiante max. (°C)	Poids (kg)
100	88	8	26	50	0,6
150	330	24	42	50	1,2
Design 100	83	8	26	50	0,60

Alimentation électrique 220 - 240 V, 50/60 Hz.

LpA* à 3m (dB(A)) : Niveau de pression acoustique rayonné à 3m, mesuré en champs libre, à vitesse maximale.

ENERGY® SILENCE ENERGY® SILENCE DESIGN

Extracteur intermittent silencieux

INSTALLATION	MONTAGE	MATÉRIAU	VERSION	APPLICATION
Intérieure	Mural Vertical	ABS	Interrupteur Hygro Timer	Rénovation


Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com




DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Energy® Silence Design 100

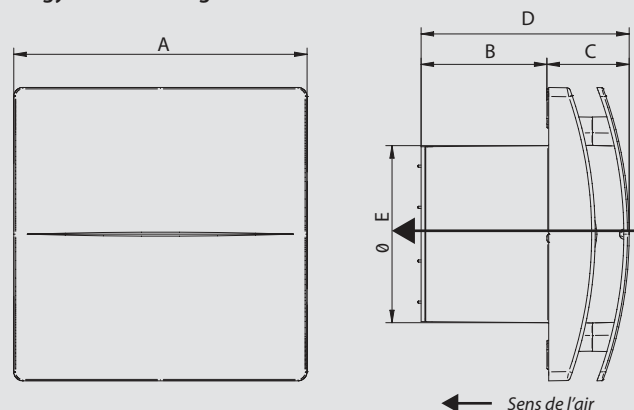

• Energy® Silence 100 et 150

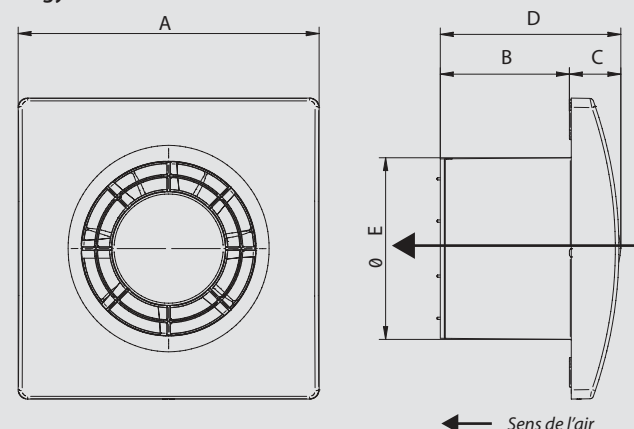

• Encombrement, réservation et poids

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)
100	164	70	28	98	99
150	218	97	27	124	148
Design 100	164	70	46	116	99

ACCESSOIRES

• Conduit de traversée de mur en PVC

- Taille 100 : Conduit de traversée de mur rétractable (Ø 100, L 300 à 570 mm).
- Taille 150 : Conduit de traversée de mur rétractable (Ø 150, L 300 à 570 mm).

• Grille extérieure blanche :

- Taille 100.
- Taille 150.