


Chauffage / ECS / Climatisation

EVOLIX® VOLTA INDUS



FTE 603 016 C
Mai 2025

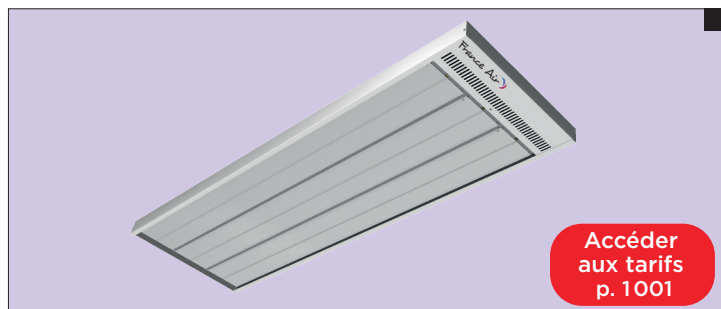

Accéder
aux tarifs
p. 1001



AVANTAGES

- Mise en chauffe rapide.
- Chauffage directif.
- Installation simple et économique.
- Sans maintenance.
- IP 44.

DÉSIGNATION

Evolix Volta Indus IP44
Nom du produit

600
Puissance électrique
en W

GAMME

- Puissance : de 600 à 2 400 W, en monophasé 230 V.
- Puissance : 3 600 W, en monophasé 230 V ou triphasé 400 V.

APPLICATION / UTILISATION


- Chauffage de locaux peu isolés de moyen ou grand volume : ateliers et entrepôts.
- Idéal lorsque la seule énergie disponible est l'électricité.
- Pour du chauffage de local entier ou de zones.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Carcasse : acier laqué blanc - RAL 9016 (excepté pour la taille 2 400 et 3 600 en galva brut).
- Émetteur : aluminium pour un rayonnement optimal.
- Fixation : deux équerres permettant la fixation au plafond fournies.
- Produit non réglé.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Caractéristiques techniques

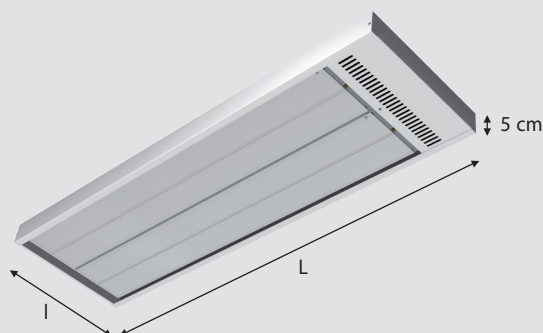

Taille	Puissance (W)	Tension (V)	L (m)	I (m)	Poids (kg)
600	600	230 mono	0,96	0,16	5
800	800	230 mono	0,65	0,29	6
1 000	1 000	230 mono	1,68	0,16	8
1 200	1 200	230 mono	0,96	0,29	8,5
1 600	1 600	230 mono	1,36	0,29	11,5
2 000	2 000	230 mono	1,68	0,29	14
2 400	2 400	230 mono	1,68	0,29	14
3 600	3 600	230 mono ou 400 tri	1,68	0,43	20

EVOLIX® VOLTA INDUS

Radiant électrique pour applications industrielles

ÉNERGIE

Électrique

ALIMENTATION

Monophasé / Triphasé

CHAUFFAGE

Radiant

PROTECTION

IP44


Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Installation

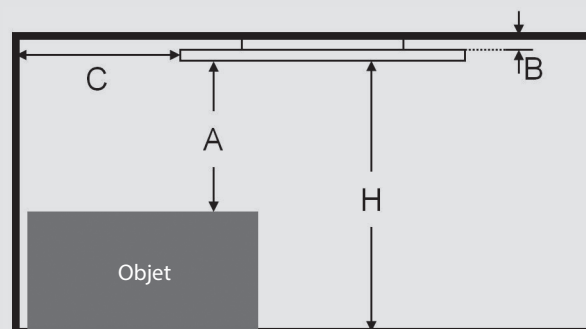

Taille	Hauteur d'installation	Distance minimale		
	H (m)	A (m)	B (m)	C (m)
600	2 - 3,5	0,3	0,7	0,15
800	2 - 4,5	0,3	0,7	0,15
1 000	2 - 5,0	0,3	0,7	0,15
1 200	2,4 - 10	0,3	0,7	0,15
1 600	2,8 - 20	0,3	0,7	0,15
2 000	3,3 - 25	0,3	0,7	0,15
2 400	4,0 - 30	0,6	0,12	0,20
3 600	5,0 - 40	0,6	0,12	0,20

- Installation dans un atelier industriel

