

Ventilation

EVOLYS® TOUCH



FTE 107 020 C
Mars 2025

www.france-air.com

France Air
Les Architectes de l'Air

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



EVOLYS® TOUCH

Télécommande pour ventilateur ECM

MONTAGE

Mural

INSTALLATION

Intérieure
Extérieure

VERSION

Variation vitesse ECM
0 - 10 V PWM

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



AVANTAGES

- Compatible avec l'ensemble des ventilateurs ECM France Air.
- Ajustement du débit possible sur une plage 0 à 100 %.
- Retour d'information lumineuse sur la vitesse de fonctionnement.
- Montage en applique.
- Pilotage jusqu'à 40 m de distance.
- Installation extérieure possible avec l'ajout d'une casquette pare-pluie.
- Gestion du mode marche/arrêt grâce à la sortie statique intégrée.

GAMME

- 1 modèle : télécommande.

APPLICATION / UTILISATION

- Télécommande IP54 pour ventilateur équipé de moteur ECM.
- Commande par signal 0 - 10 V pour une distance de raccordement jusqu'à 10 m.
- Commande par signal PWM pour une distance de raccordement jusqu'à 40 m.
- Commande possible d'un variateur de tension ou de fréquence équipé d'une entrée 0 - 10 V (présence d'un contact sec).
- Température de fonctionnement : - 10 à + 50 °C.
- En cas de montage en extérieur, prévoir la mise en place d'une casquette pare-pluie.

CONSTRUCTION / COMPOSITION


- **Boîtier :**
 - Plastique polycarbonate.
 - Couleur Gris RAL 7035.
 - Indice de protection IP54 selon NF EN 60529.
- **Panneau de commande face avant :**
 - Afficheur de la vitesse du moto-ventilateur par LED.
 - 5 touches de commande.
- **Alimentation générale :**
 - 12 à 24 Vdc.
- Sortie 0 - 10 V avec plage de variation ajustable (Vmin et Vmax réglable).
- Variation linéaire de la tension entre Vmin et Vmax.
- Sortie statique pour gestion du mode marche / arrêt.
- Sortie statique pour auxiliaire (Luminaire...).
- Courant de sortie 250 mA / 0.25 A pour l'ensemble des sorties

TEXTE DE PRESCRIPTION


- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement et réservation

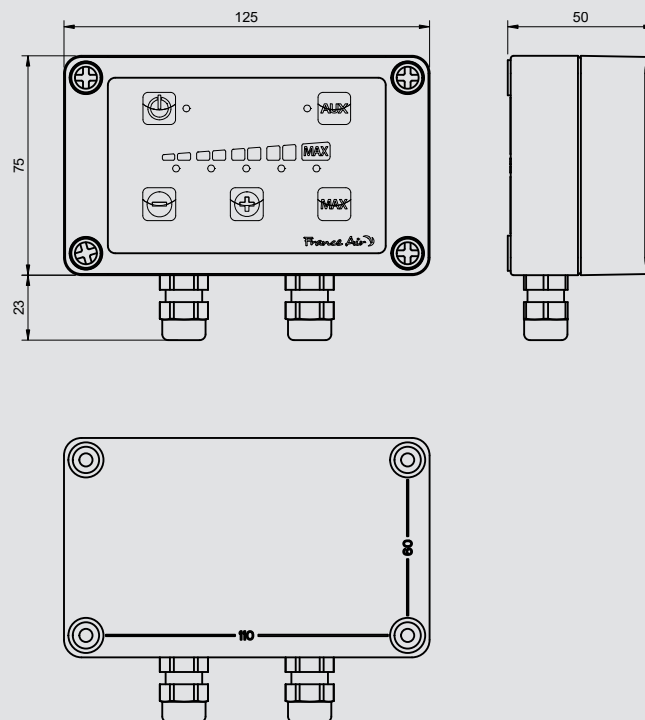

Dimensions en mm.

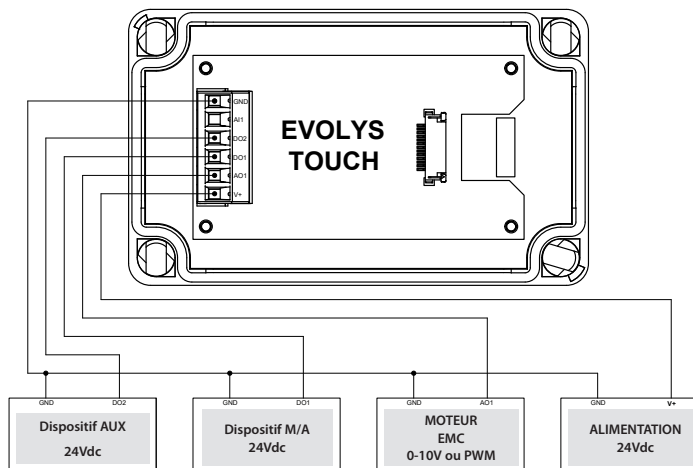

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Raccordement électrique Evolys TOUCH

