


INVENIO® MLI 5 - 30 KW

Pompe A Chaleur monobloc extérieur réversible Air-Eau

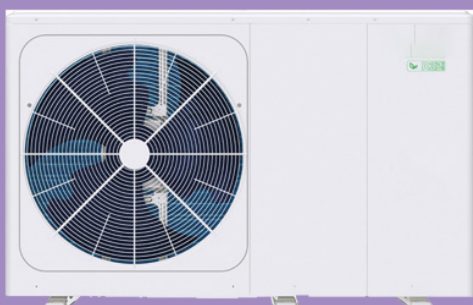

Pilotage jusqu'à 6 PAC en cascade.
Programmation horaire.
Courbes de chauffe. Gestion V3V externe.

NOUVEL ÉCRAN DÉPORTÉ

APPLICATION

- Chauffage / Climatisation
- Préchauffage ECS

INTÉRÊT DE LA SOLUTION

- Les PAC MLI ont été conçues pour assurer d'excellentes performances quel que soit le type d'application et sur une très large plage de fonctionnement.
- La gamme est composée de 9 tailles de puissance 6/8/10/12/16/18/22/26/30.

TECHNOLOGIE / PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Fluide frigorigène R32 à faible PRG (<700)).
- Compresseur, circulateur hydraulique et ventilateur à moteur EC basse consommation.
- Production d'eau chaude jusqu'à 55°C à -20°C extérieure et 55°C à +43°C extérieure.
- Classe énergétique A+++ en basse température (UE N.811/2013) et A++ en moyenne température.
- Alimentation électrique Monophasée (<taille16) ou Triphasée (>taille12).
- Compresseur à vitesse variable de dernière génération
- Module hydraulique en option.
- 4,9 mCE < Pression disponible circulateur < 10 mCE.
- Vase d'expansion 8 litres.
- 3,5 < COP < 3,85 Air 7°C Eau 35°C.
- 2,5 < EER < 3,35 Air 35°C et Eau 7°C.

TYPES DE BÂTIMENTS

Bâtiments tertiaires



MAIRIE



BOULANGERIE



COIFFEUR

Tarifs : nous consulter



Espace Pro

Retrouvez plus d'informations en ligne sur :
www.espacepro.france-air.com



CONTACTEZ NOS EXPERTS



04 48 40 40 40