


Ventilation

KELYA® AIR

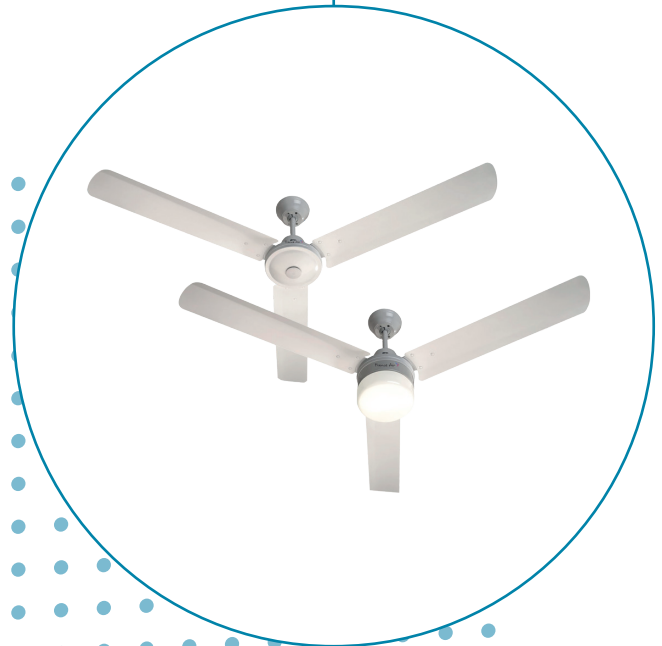

FTE 103 140 C
Avril 2024

www.france-air.com

France Air
Les Architectes de l'Air

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



AIR EXPRESS

AVANTAGES

- Économie d'énergie l'hiver grâce à la redistribution des calories accumulées et rafraîchissement estival par brassage d'air.
- Réversibilité du mode de fonctionnement par un interrupteur situé sur le socle du Kelya Air.
- Débit de brassage élevé.
- Léger et silencieux.
- Faible puissance absorbée.

GAMME

- 2 modèles :
 - Débit : 5 150 et 10 080 m³/h.
 - Diamètre : Ø 90 et 120 cm.


DÉSIGNATION

Kelya	Air	90
Nom du produit	Tertiaire	Taille 90 120

APPLICATION / UTILISATION

- Brassage d'air dans les locaux tertiaires.
- Homogénéisation des ambiances par une circulation de l'air constante, meilleure utilisation de la chaleur en hiver et rafraîchissement en été.

Détail du mode réversible :

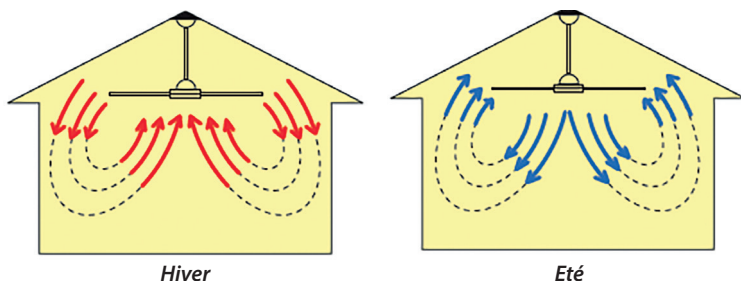

CONSTRUCTION / COMPOSITION


- Corps en acier blanc, peinture époxy blanc.
- 3 pâles plates en acier blanc, peinture époxy blanc.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Caractéristiques

Modèle	Ø (mm)	Tension (V) à 50 Hz	Puissance absorbée (W)	Intensité (A)	Vitesse de rotation (tour/min)	Débit max (m ³ /h)	Niveau sonore Lw dB(A)
90	900	230	58,7	0,25	390	5 150	58,1
120	1 200	230	71,5	0,33	330	10 080	58,1

Dimensions

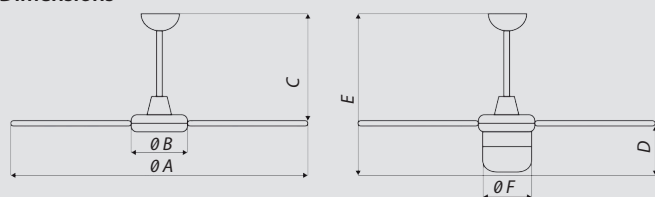

Modèle	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø F (mm)	Poids (kg)
90	900	200	530	150	680	190	5
120	1 200	200	530	150	680	190	5,4

KELYA® AIR

Brasseur d'air pour locaux tertiaires

ÉNERGIE

Électrique
mono 230 V

RÉGULATION

Fonctionnement
été/hiver

FINITION

Peinture blanche

Espace Pro


Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



MONTAGE, RACCORDEMENT ET MISE EN ŒUVRE

Consignes d'installation

- Installer le Kelya Air au point le plus haut du local sans excéder 10 m de haut.
- La partie inférieure du Kelya Air doit être au minimum à 2,3 m du sol.

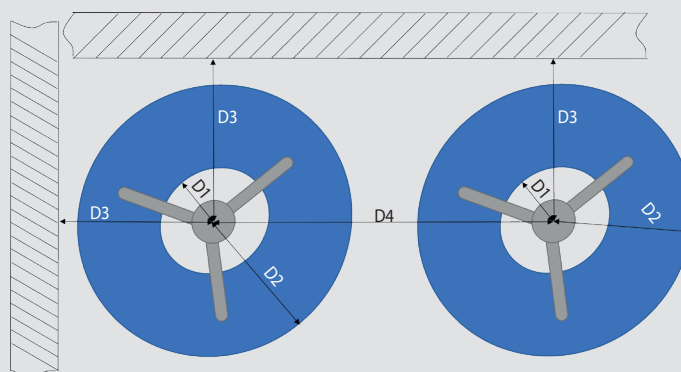

D1 : zone neutre
D2 : zone de brassage
D3 : distance au mur
D4 : distance entre deux brasseurs

Modèle	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)
90	140	1 700	7 500	1 740 à 15 000
120	440	2 000	7 500	2 040 à 15 000

Valeur donnée pour respecter minimum 30 % du débit nominal.

ACCESSOIRES

Kit lumière



Télécommande IR (5 vitesses)



Commande 5 vitesses + commande lumière (commande pour un Kelya Air)



Commande 5 vitesses de 1 à 4 Kelya Air (non compatible avec option lumière)



Axe de support 30 ou 90 cm





TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Distance d'installation et montage

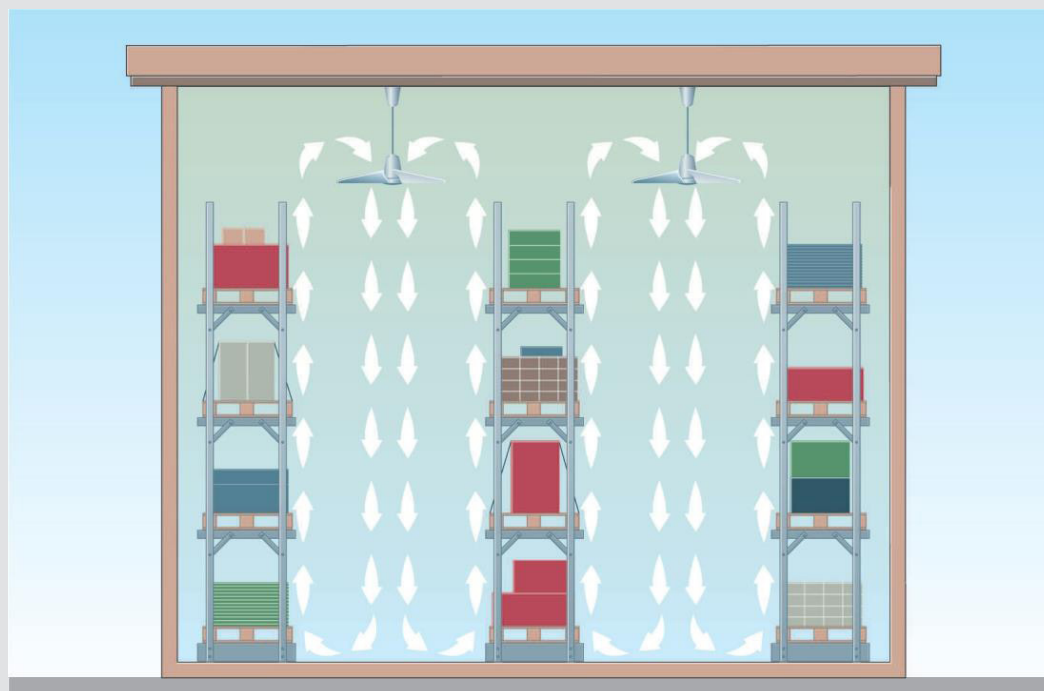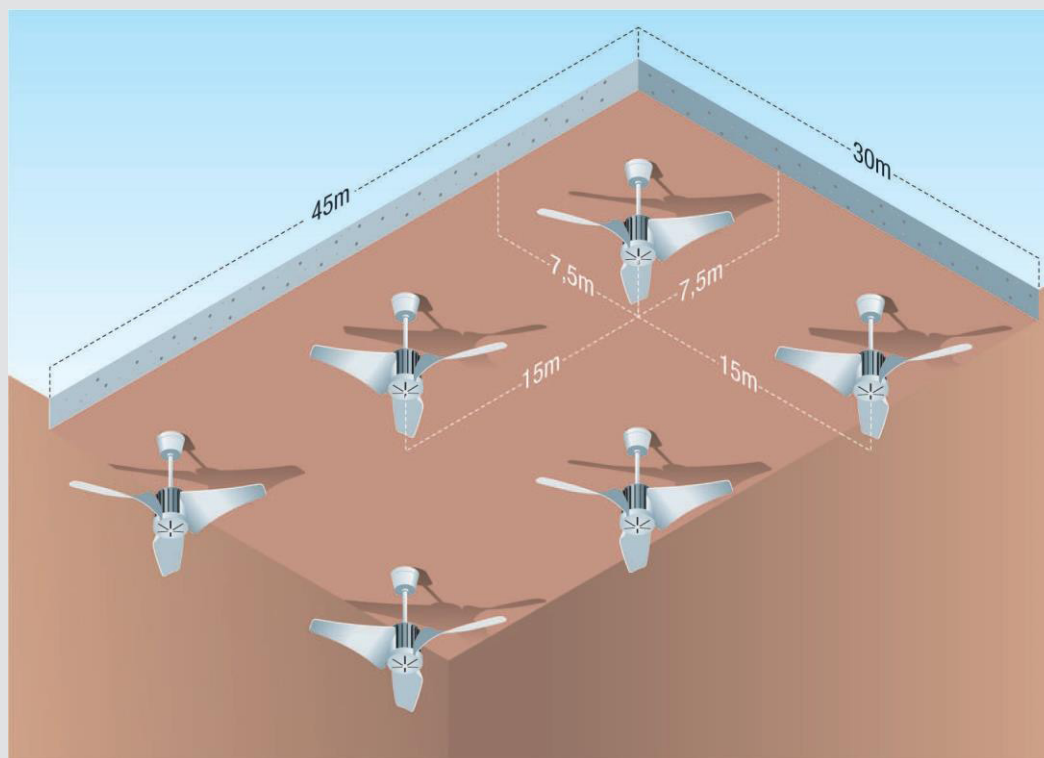

• Réversibilité



ACCESSOIRES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES**• Commande 5 vitesses + commande lumière**

- Courant d'enclenchement max 0,5 A
- Protection IP42
- Dimensions 118x 118 x 58 mm.

• Commande 5 vitesses de 1 à 4 Kelya P

- Courant d'enclenchement max 1,5 A
- Protection IP 42
- Dimensions 158 x 118 x 76 mm.