



AVANTAGES

- Modulation des débits en cuisine multizone assurant jusqu'à 60% d'économie d'énergie.
- Solution modulable et multi-extracteurs qui s'adapte à toute configuration de cuisine.
- Un seul afficheur dans la cuisine pour piloter et paramétrer l'intégralité de la ventilation de la cuisine.
- Gestion du mode BOOST par zone.
- Gestion de l'évacuation des fumées par zone.
- Gestion de la vanne gaz de la cuisine.
- Mise en marche de la lumière intégrée au bouton de commande.

GAMME


- Modulation automatique des débits.
- Gestion possible de plusieurs extracteurs moteur EC et de plusieurs compensateurs (insufflateur moteur EC ou registres).
- Points de mesure température ou hygrométrie (à installer dans le piquage de la hotte).

FONCTIONNALITES

- **Mode confort :**
 - Gestion de l'extraction et de la compensation par zone définie dans la cuisine (gestion de plusieurs zones possibles, jusqu'à 5).
 - Variation de la vitesse d'extraction et de compensation en fonction du besoin réel de chaque zone (information donnée par la mesure de température et d'hygrométrie constante fournie par plusieurs sondes installées dans la cuisine).
 - Gestion d'un mode BOOST (fonction personnalisable : durée et débit d'extraction, la compensation adaptera son débit au besoin).
 - Commande éclairage (de la hotte ou de la cuisine).
- **Mode évacuation des fumées par zone, seule la zone dans ce mode s'enclenche :**
 - Déclenchement par boîtier coup de poing 1.
 - Passage des extracteurs en mode grande vitesse.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Ventilateur de compensation
Moteur EC

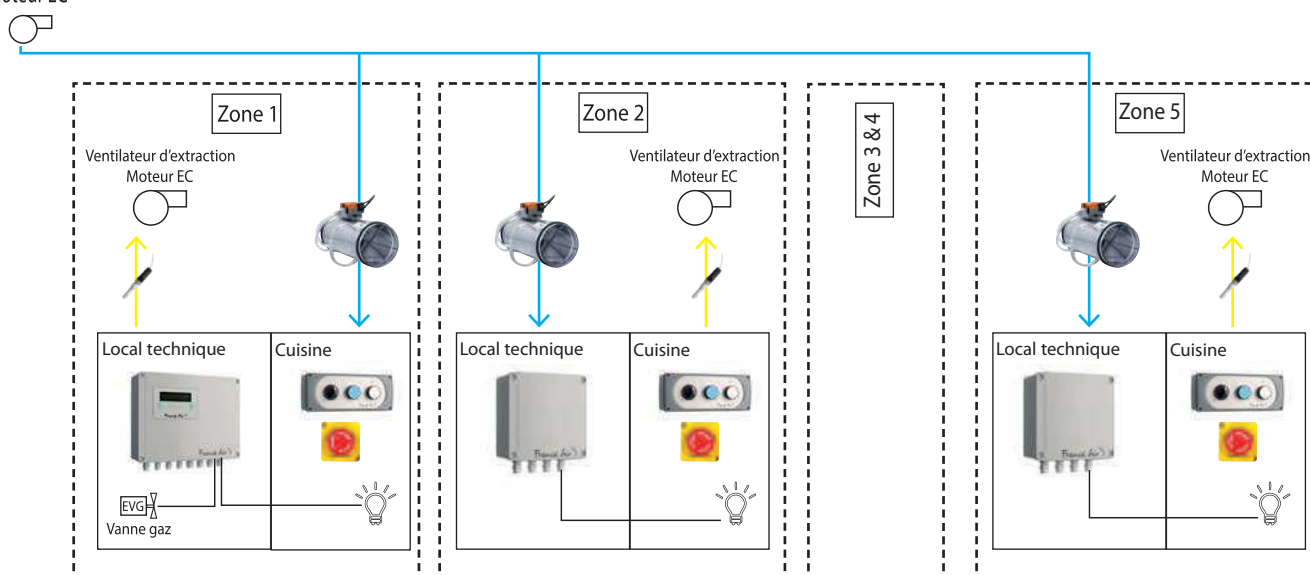

KWIXO® MULTI ECM

Système de modulation des débits automatique pour la cuisine professionnelle multizone

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Jusqu'à 60%

TECHNOLOGIE

ECM

APPLICATION

Cuisine double flux

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



LIMITES D'UTILISATION

- Gestion jusqu'à cinq zones.
- Température de fonctionnement de -10°C à + 50 °C.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Boîtier ABS ØVL94, IP65.
- Coup de poing déporté pour mise en mode sécurité.
- Commande déportée IP 54 à installer dans l'ambiance de la cuisine.

ACCESSOIRES INCLUS

- Sonde de température et d'hygrométrie



- Commande intégrant le bouton marche / arrêt, mode boost et le bouton marche / arrêt pour l'éclairage



- Bouton coup de poing



ACCESSOIRES EN OPTION

- **Option à l'extraction :**
 - Pour une régulation encore plus fiable et moins sensible à l'encrassement utilisez le Kit Registre Haute température comprenant :
 - Un registre LD haute température modulant 0-10v*.
 - Un servomoteur LM 230 A SR (voir chapitre Réseaux Acoustique).
 - Deux brides.



* Le registre utilisé doit être nettoyé régulièrement. La maintenance et le nettoyage, tels que décrits dans la notice d'utilisation, doivent être réalisés tous les 3 mois.

Nous conseillons l'utilisation de registres type Opti Drive sur le réseau compensation.