

Cuisines professionnelles

KWIXO® DUO



FTE 107 014 C
Mars 2025



AVANTAGES

- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie dans la cuisine.
- Modulation automatique des débits qui ne nécessite aucune intervention humaine.
- Fonction boost manuelle toujours disponible.
- Inclut le coffret de sécurité pour la cuisine professionnelle.
- Simple d'installation et d'utilisation avec une maintenance limitée.
- Mise en marche de la lumière intégrée au bouton de commande.

GAMME

- Modulation automatique des débits pour des petites cuisines (1 hotte / 1 piquage).
- Gestion d'un extracteur moteur AC et d'un insufflateur moteur AC. Un seul point de mesure possible de température et d'hygrométrie (à installer dans le piquage de la hotte).

FONCTIONNALITES


- **Mode confort :**
 - Gestion de l'extraction et de la compensation simultanément à la même fréquence.
 - Variation de vitesse d'extraction (moteur AC) et de compensation (moteur AC) en fonction du besoin réel de la cuisine, en temps réel (information donnée par la mesure de température et d'hygrométrie constante).
 - Gestion d'un mode boost (fonction personnalisable : durée et débit d'extraction).
 - Gestion de la post-ventilation.
 - Fermeture de l'électrovanne gaz lorsque la commande est à l'arrêt.
 - Commande l'éclairage (de la hotte ou de la cuisine).
- **Mode évacuation des fumées :**
 - Déclenchement par un boîtier coup de poing.
 - Passage de l'extraction en mode en grande vitesse.

LIMITES D'UTILISATION

- Gestion possible d'un seul extracteur équipé d'un moteur AC.
- Gestion possible d'un seul compensateur équipé d'un moteur AC.
- Un seul point de mesure possible dans le réseau de gaine.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Modulation automatique du débit d'extraction de la cuisine en fonction des besoins réels de celle-ci. Le système Kwixo® Duo permet la modulation des débits par mesure de température et d'hygrométrie. Dès lors que la sonde relève le dépassement du seuil défini, la régulation augmente le débit de ventilation afin de repasser sous les valeurs fixées.

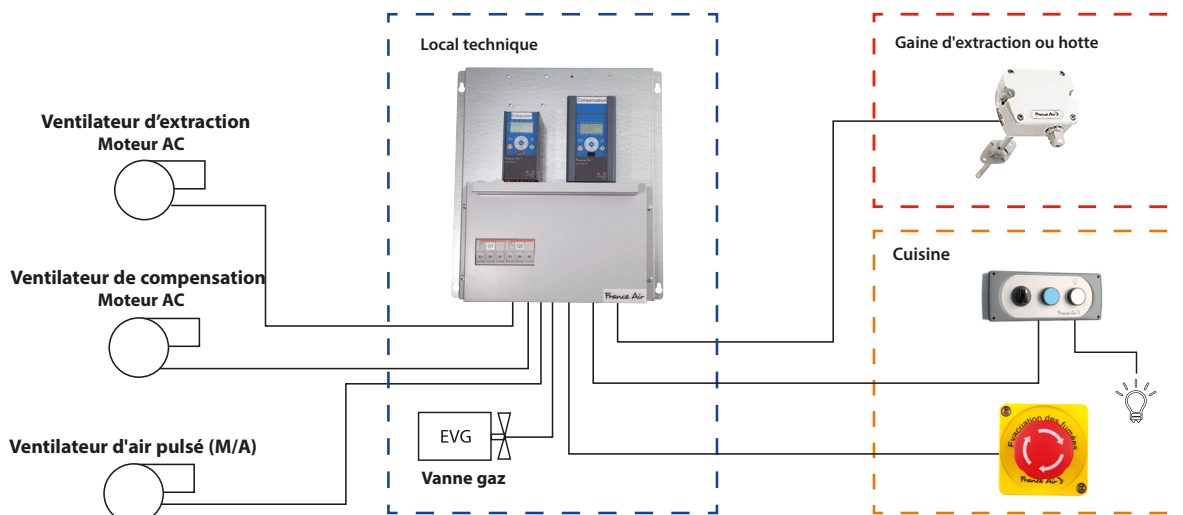

KWIXO® DUO

Système de modulation des débits automatique pour la cuisine professionnelle monozone

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Jusqu'à 50 %
d'économie d'énergie

TECHNOLOGIE

Extracteur AC
Compensateur AC

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Tous les câblages et les paramétrages sont faits d'usine pour une facilité d'installation et de mise en service.



ACCESSOIRES INCLUS

- Sonde de température et d'hygrométrie



- Commande intégrant le bouton marche / arrêt, le mode boost et le bouton marche / arrêt pour l'éclairage



- Bouton coup de poing



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SYNOPTIQUE

