

Cuisine professionnelle

KWIXO® MAXI



FTE 107 033 B
Mars 2025



AVANTAGES

- Modulation automatique des débits d'extraction en fonction de plusieurs points de mesure de température et d'un point de mesure d'hygrométrie : jusqu'à 50% d'économie d'énergie.
- Une sonde de température et d'humidité et 5 sondes de température en gaine.
- Garde fou température et humidité en ambiance.
- Gestion du mode boost.
- Gestion de l'évacuation des fumées.
- Gestion de la vanne gaz.
- Mise en marche de la lumière intégrée au bouton de commande.

GAMME


- Modulation automatique des débits pour des petites et moyennes cuisines (jusqu'à 6 points de mesures).
- Gestion d'un extracteur moteur AC et d'un insufflateur moteur AC. Un point de mesure de température et d'hygrométrie (à installer dans le piquage de la hotte) et jusqu'à 6 points de mesure de température.
- Version disponible en SOLO : gestion d'un extracteur AC et un insufflateur EC.

FONCTIONNALITÉS

- **Mode confort :**
 - Gestion de l'extraction et de la compensation simultanément à la même fréquence.
 - Variation de vitesse d'extraction (moteur AC) et de compensation (moteur AC ou EC en fonction de la version) en fonction du besoin réel de la cuisine, en temps réel (information donnée par la mesure de température et d'hygrométrie constante fournie par plusieurs sondes installées dans la cuisine).
 - Gestion d'un mode boost (fonction personnalisable : durée et débit d'extraction).
 - Gestion de la post-ventilation.
 - Fermeture de l'électrovanne gaz lorsque la commande est à l'arrêt.
 - Commande l'éclairage (de la hotte ou de la cuisine).
- **Mode évacuation des fumées :**
 - Déclenchement par un boîtier coup de poing.
 - Passage de l'extraction en mode en grande vitesse.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Modulation automatique du débit d'extraction de la cuisine en fonction des besoins réels de celle-ci. Le système Kwixo® Maxi permet la modulation des débits simple par plusieurs points de mesures, grâce à la gestion de deux seuils définis (de température et d'hygrométrie) paramétrables. Dès lors que l'une des sondes relève le dépassement du seuil défini, la régulation augmente le débit de ventilation afin de repasser sous les seuils fixés.

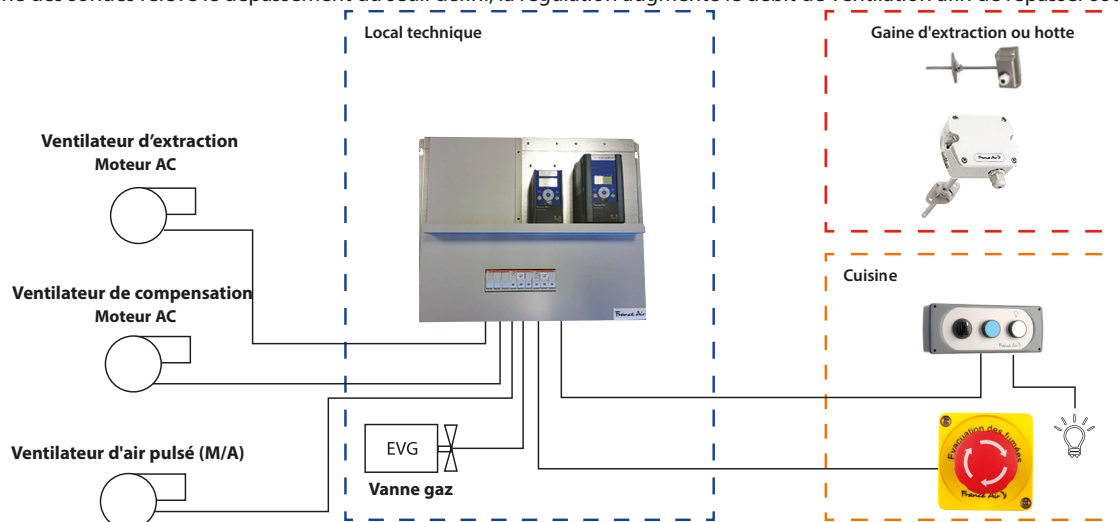

KWIXO® MAXI

Système de modulation des débits automatique pour la cuisine professionnelle monozone

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Jusqu'à 50 %
d'économie d'énergie

POINTS DE MESURE

Jusqu'à 6

TECHNOLOGIE

Extracteur AC
Compensateur AC ou EC

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Tous les câblages et les paramétrages sont faits d'usine pour une facilité d'installation et de mise en service.

ACCESSOIRES INCLUS

- Sonde de température et d'hygrométrie



- Commande intégrant le bouton marche / arrêt, le mode boost et le bouton marche / arrêt pour l'éclairage



- Bouton coup de poing



- Contrôleur d'humidité de la zone d'ambiance



- Sonde de température



Dimensionnement et tarifs sur consultation.

LIMITES D'UTILISATION

- Gestion possible d'un seul extracteur équipé d'un moteur AC.
- Gestion possible d'un seul compensateur équipé d'un moteur AC ou EC en fonction de la version.
- 6 points de mesure de température possibles au maximum.