

NF EN 16282-2



Accéder
aux tarifs
p. 1 653

LOGICIEL **Airgicook**

AUTOCAD

BiM OBJETS BIM

AVANTAGES

- Hotte tout inox brossé, avec une structure soudée la rendant étanche à l'air et à l'eau.
- Géométrie de hotte définie pour optimiser la zone de cantonnement.
- Hauteur de visière de 500 mm garantissant une meilleure rigidité.
- Finition soudée pour un meilleur esthétisme.
- Hotte conforme à la Norme Européenne NF EN 16282-2.
- Réalisation sur mesure et personnalisation possible.
- Combinaison possible avec les autres gammes de hottes.
- Filtres à chocs protection renforcée en standard et éclairage LED haute température en standard.

GAMME

- Hauteur de visière 500 mm.
- Profondeurs : 1 100, 1 300, 1 500 et 1 750 mm.
- Longueur de 1 100 mm à 6 200 mm (toutes longueurs supérieures à 3 100 mm par assemblage de 2 modules).
- Possibilité pour les tunnels à condensation d'avoir une implantation localisée en sortie de tunnel.

DÉSIGNATION

Maïa	L	A	1100	1100
	Lavar	A = adossée	Profondeur	Longueur
		D = double captation	1 100 mm	1 100 mm
			1 300 mm	1 600 mm
			1 500 mm	2 100 mm
			1 750 mm	2 600 mm
				3 100 mm
				3 700 mm
				4 200 mm
				4 700 mm
				5 200 mm
				5 700 mm
				6 200 mm

APPLICATION / UTILISATION

- Extraction spécifique de la chaleur et de l'humidité dégagées par la laverie en cuisines professionnelles.

CONSTRUCTION / COMPOSITION / SELECTION

- Pour la construction et la composition de la Maïa Lavar, se référer p. 1554.

OPTIONS

- Module neutre afin de réaliser un tunnel continu entre deux hottes Lavar.

CONFORMITÉ

- Conforme à la Norme Européenne NF EN 16282-2 voir p. 1554.

MAÏA® LAVAIR

Hotte soudée pour laverie

FABRICATION

Géométrie optimisée

STRUCTURE

Hotte soudée

MATÉRIAU

Tout Inox brossé, 10/10°
EN 1.4301
(AISI - 304L)

ÉQUIPEMENTS

Filtres à chocs
protection renforcée
et LED en standard

Espace Pro


Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Points d'accroche

- Modules de 1 100 à 2 100 mm :

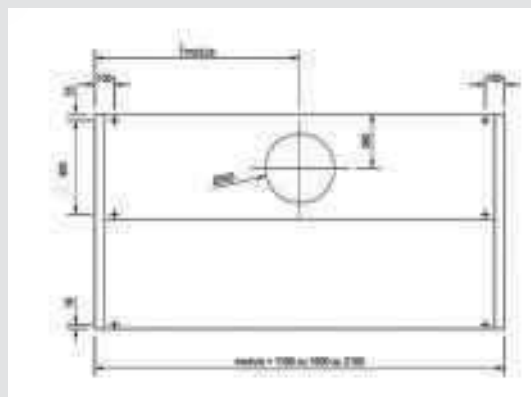

- Modules de 2 600 et 3 100 mm :

