



Accéder
aux tarifs
p. 1 670



AVANTAGES

- Faible encombrement.
- Tout inox.
- Visserie non apparente.

GAMME

- 2 versions : statique ou motorisée.

DÉSIGNATION

Mini Pantagruel®

Nom du produit

600

Longueur (mm)
600
1 200

M

M = motorisée
S = statique

APPLICATION / UTILISATION

- Petites installations en cuisines individuelles, cafétérias, salons de thé, résidences étudiantes ...

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Hotte en acier inoxydable brossé, AISI - 441 LI.
- Visserie non apparente.
- Piquage Ø 160 mm (version 600 mm) et diamètre 250 mm (version 1 200 mm).
- Filtre à tricot de dimension 500 x 400 x 25 mm.
- Motoventilateur débit max 750 m³/h, pression max 650 Pa, puissance 95 W.
- Potentiomètre (version motorisée).
- Interrupteur marche / arrêt avec voyant lumineux.
- Luminaire 1x 8 W (pour version 600) et 2 x 8 W (pour version 1 200).

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

MINI PANTAGRUEL®

Hotte d'extraction

MATÉRIAU

Tout inox

VERSION

Statique ou
Motorisée

RÉGULATION

Variateur de
vitesse par
potentiomètre

LUMINAIRE

Encastré intégré

UTILISATION

Système
Plug & Play

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



DESCRIPTIF TECHNIQUE



• Conformité

- Conforme à la norme EN 60 335 : disposition d'une grille sur chaque ouïe d'aspiration d'air afin d'éviter tout contact avec les pièces en mouvement

• Motoventilateur EC

• Encombrement et réservation

- Longueur 600 mm

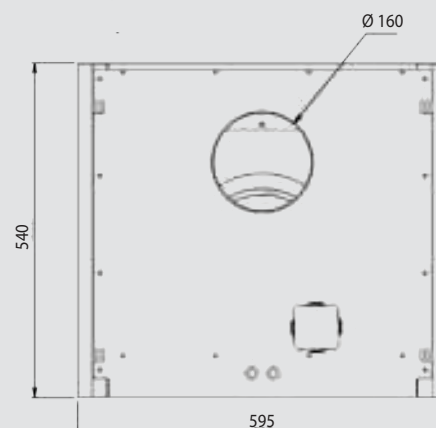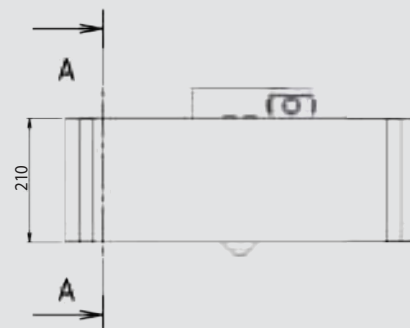

- Longueur 1 200 mm

