

Protection incendie

ORDINYS® PARK TERTIAIRE



FTE 504 006 C
Juillet 2025



AVANTAGES

- Pilotage du confort et désenfumage de plusieurs ventilateurs 2 vitesses.
- Solution Maître / Esclave.
- Compatibilité CMSI ou contact sec libre de potentiel.
- Raccordement simplifié.
- Horloge et interrupteur cadencassable intégrés.
- Pressostat fourni.

GAMME

- Version confort et désenfumage.
- Coffret maître 2 vitesses DAH ou BI : 9 à 95 A.
- Coffret esclave 2 vitesses DAH ou BI : 9 à 95 A.
- Tension d'alimentation Tri 400 V – 50 / 60 Hz.
- Pour les coffrets **Maître** : Triphasé + Neutre + Terre.
- Pour les coffrets **Esclave** : Triphasé + Terre.

DÉSIGNATION

Ordinsys Park M **2VDAH** **9 A – 6A**
 M : Maître 2VDAH : 2 vitesses Dahlander Calibre : de 9 à 95 A
 E : Esclave 2VBI : 2 vitesses Bobinages indépendants

APPLICATION / UTILISATION

- L'Ordinsys Park Tertiaire est utilisé pour les parkings de grandes tailles.
- La solution Maître / Esclave permet de piloter en confort et désenfumage des ventilateurs de soufflage et d'extraction.
- Un coffret **Maître** peut être associé à **plusieurs coffrets Esclave**.
- Longueur entre le coffret maître et le dernier esclave : 100 mètre maximum.
- La vitesse de ventilation peut être adaptée à la pollution du parking par une entrée contact sec de type sonde CO ou NOx.
- L'horloge intégrée permet la programmation de la ventilation (**PV / GV / arrêt**) en prévision du trafic dans le parking.
- L'Ordinsys Park Tertiaire est commandable manuellement par contact sec libre de potentiel ou en automatique par la centrale de mise en sécurité incendie (CMSI).

ORDINYS PARK® TERTIAIRE

Coffret de confort et désenfumage des parkings tertiaires

MATÉRIAU

Polyester renforcé de fibres de verre

VERSION

Confort et désenfumage

APPLICATION

Parking tertiaire

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Boîtier en polyester renforcé de fibres de verre IP 54.
- Résistant au fil incandescent 960°C.
- Couvercle déposable par dévissage aux 4 angles (calibre de 9 A à 18 A).
- Couvercle sur charnière (calibre 25A à 95A).
- Finition RAL 7035.

LIMITES D'UTILISATION

- Température ambiante de fonctionnement : -10 °C à + 50 °C.
- Température de stockage : - 10 °C à + 70 °C.
- Humidité relative : de 5% à 95% sans condensation.
- Fonctionnement de l'équipement jusqu'à 2 000m d'altitude.

MONTAGE ET RACCORDEMENT

- L'installation du coffret doit être réalisée dans le parking ou en local technique.

ACCESSOIRES

- Boîtier de réarmement

- Boîtier de commande arrêt pompier

- Boîtier coup de poing (déclenchement désenfumage)

- Boîtier inter 3 positions (0 / PV / GV)

- Pressostat différentiel

- Sonde CO + Alimentation 24 Vac ou Vdc

- Visière

Sélection des accessoires p. 1 522.


TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Encombrement et réservation

- Ordinsys Park Tertiaire 9 à 18 A.

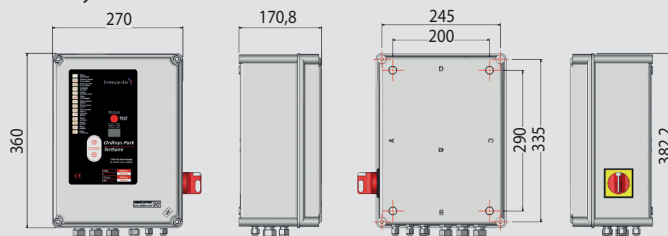

Dimensions en mm.

- Ordinsys Park Tertiaire 25 à 95A.

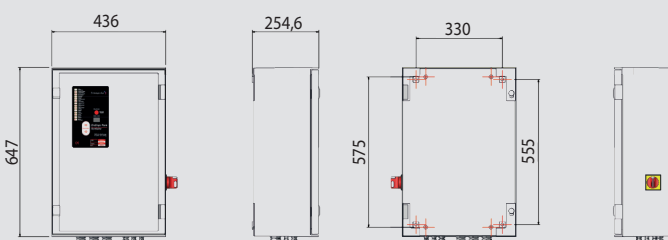

Dimensions en mm.


- Marquage du coffret




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Schémas électriques

- Ordinsys Park Tertiaire 2V Dahlander version Maître

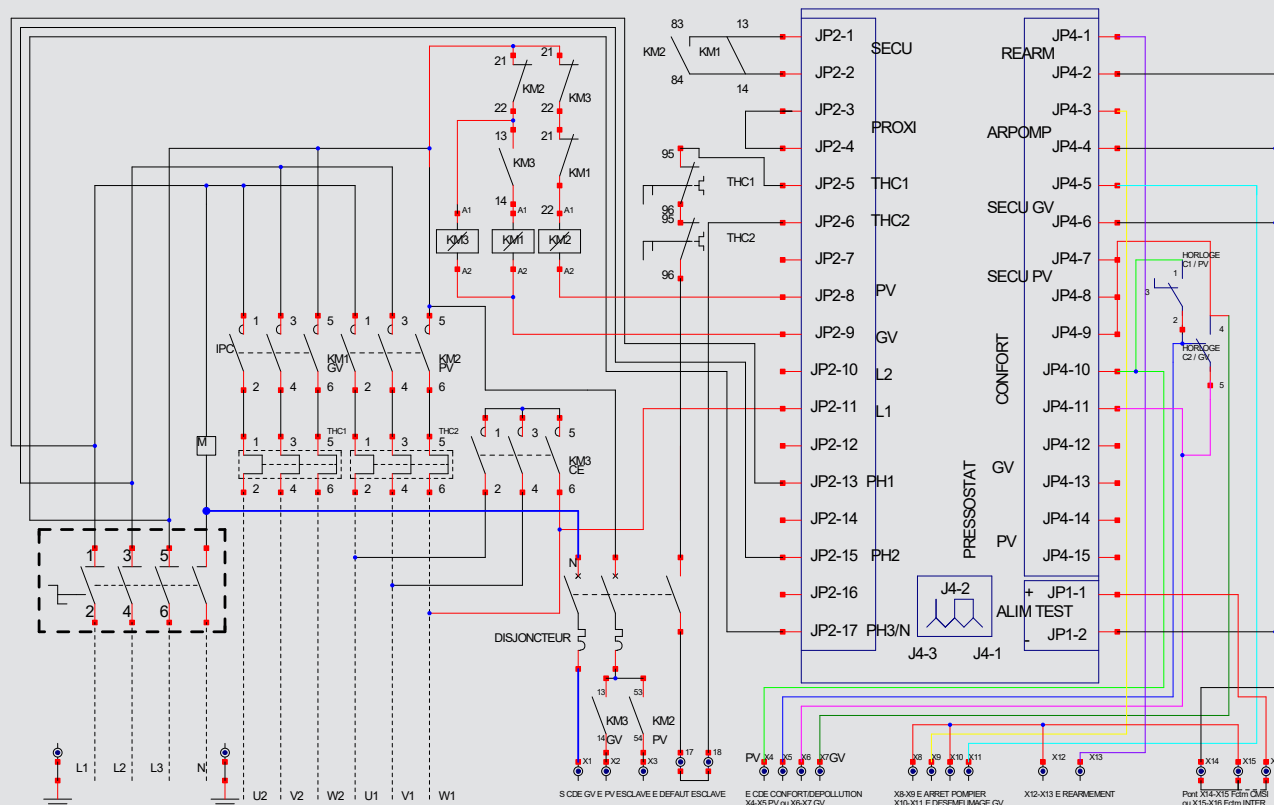


- Ordinsys Park Tertiaire 2V Bobinages Indépendants version Maître

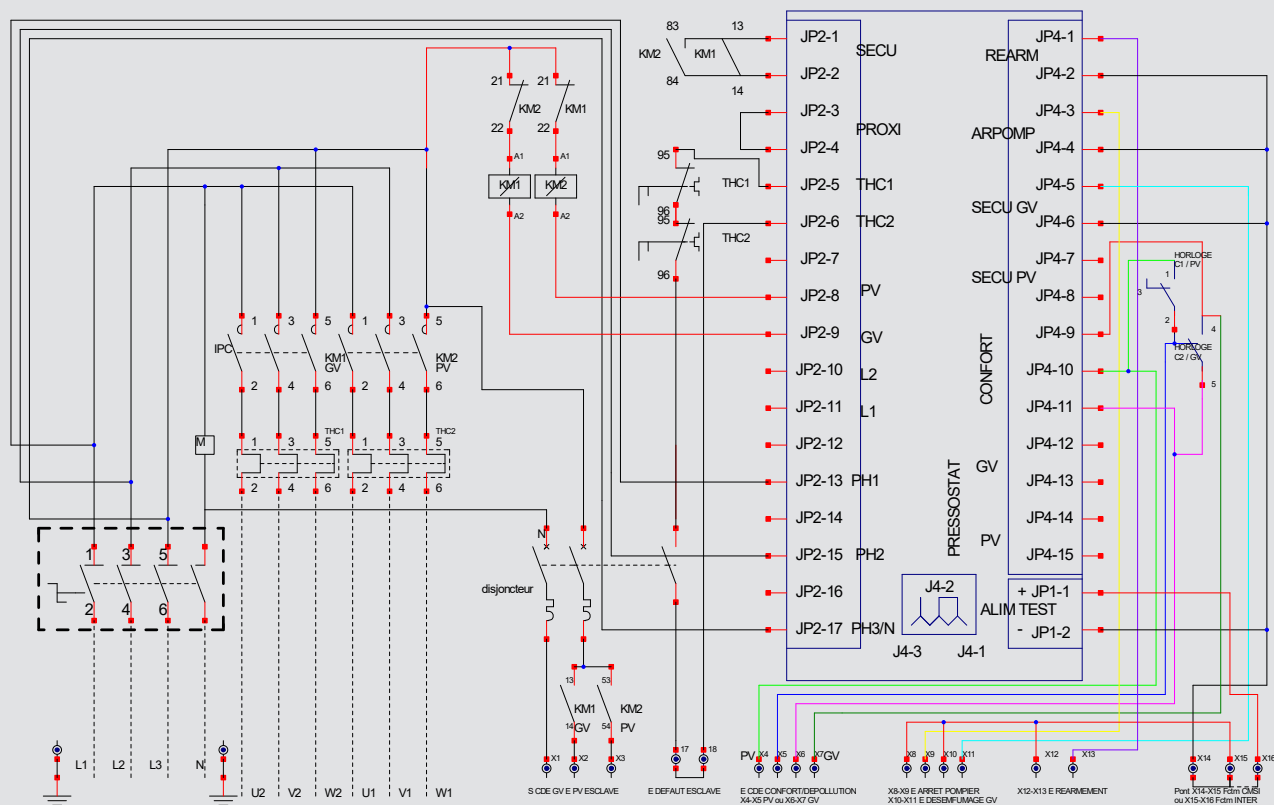

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Schémas électriques

- Ordins Park Tertiaire 2V Dahlander version Esclave

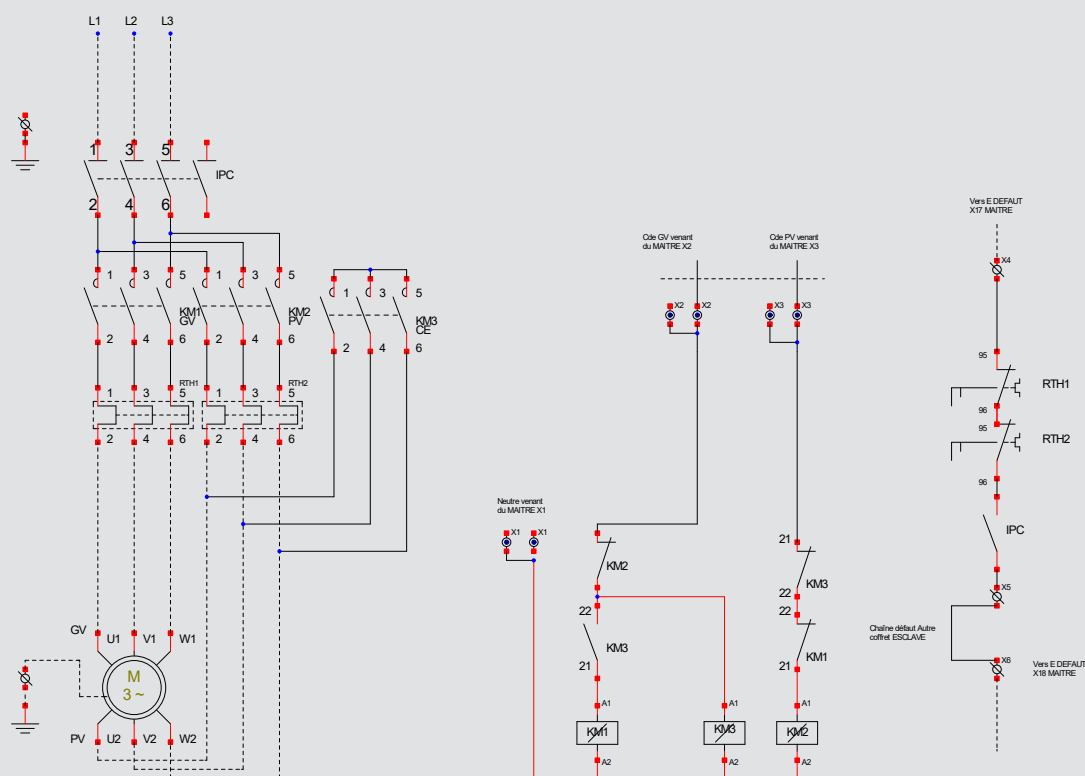

- Ordins Park Tertiaire 2V Bobinages Indépendants version Esclave

