

Protection incendie

PILOTAGE VOLET HABITAT



FTE 504 004 B
Mars 2025



Accéder
aux tarifs
p. 1 497

AVANTAGES

- Localise l'origine de l'alarme et déclenche automatiquement la commande de désenfumage.

APPLICATION / UTILISATION

- Installation dans une gaine technique, dans les immeubles d'habitation collective de 1 à 20 niveaux, avec 1 ou 2 cages d'escaliers.
- Le **tableau de désenfumage** doit être accompagné de boîtiers de raccordement pour chaque niveau (BEA-LCD), de boîtier non-stop ascenseur (BNS-LCD) et d'un boîtier de commande extraction (BCE-LCD).

GAMME

- Tableau de désenfumage :**
 - Il gère à chaque niveau par l'intermédiaire des BEA-LCD :
 - Les détecteurs de fumée et les déclencheurs manuels.
 - Les volets de désenfumage.
 - Le lien avec la tourelle de désenfumage Simoun.
 - Les boîtiers non-stop ascenseurs.
 - Il prend en compte :
 - 20 BEA-LCD max pour un conduit, ou toute autre combinaison.
 - Jusqu'à 10 BCE-LCD max et 4 BSN-LCD max.
 - Alimentation secteur : 230 V + 10 % - 15 % 50 Hz - 60 Hz.
 - Source secondaire : 2 batteries de 12 V 7 Ah au plomb sans entretien.
 - Dimensions : H 150 mm x L100 mm x P 75 mm.
- Boîtier d'Étage Adressable (BEA-LCD) :**
 - Permet la communication entre le tableau et les détecteurs, les déclencheurs et les volets de désenfumage.
 - 10 détecteurs max.
 - 10 déclencheurs manuels max.
 - Tension de sortie ventouse : 24 V, à émission.
 - Dimensions : 190 mm x 150 mm x 90 mm.
- Boîtier Non Stop Ascenseurs (BNS-LCD) :**
 - Les BNS empêchent les ascenseurs de s'arrêter au niveau sinistré.
 - Conçus pour fournir :
 - Contact sec pour le non-stop ascenseur au niveau sinistré.
 - Contact sec de report d'alarme par niveau.
 - Dimensions : 190 mm x 150 mm x 90 mm.
- Boîtier de Commande Extraction (BCE-LCD) :**
 - Permet le déclenchement du système motorisé d'extraction des fumées.
 - Commande du moteur d'extraction avec position d'attente.
 - Commande du dispositif de mise à l'air libre Simoun® Secur.
 - Vérification de la position de sécurité (contact de pressostat).
 - Commande éventuelle du registre de tirage naturel.
 - Dimensions : 190 mm x 150 mm x 90 mm.

OPTIONS

- Alimentation électrique de sécurité pour tableau de désenfumage :**
 - Fiabilité de tension de sortie grâce à ses protections contre la foudre et court-circuit, fusibles de batterie à réarmement automatique et un filtrage renforcé.
 - Voyants à LEDs (secteurs, utilisation, batterie) et communications distantes par contacts secs.
 - Entrée secteur 230 Vac (+ 10 % / - 15 %), fréquence : 50 / 60 Hz.
 - Température de fonctionnement : - 5 °C à + 40 °C.




PILOTAGE VOILET HABITAT

Commande du système de désenfumage en habitat collectif

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com

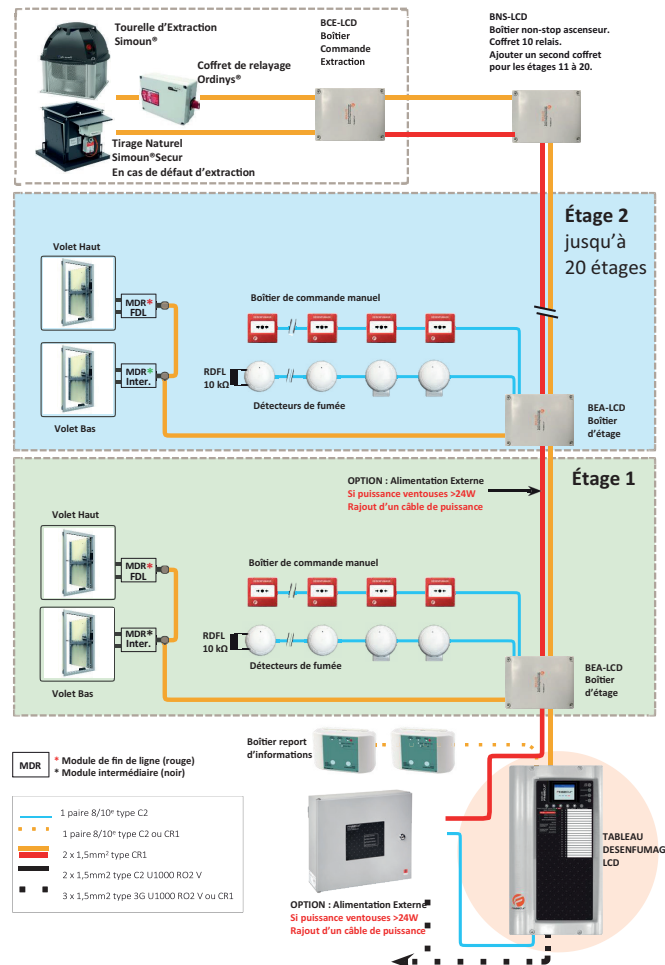

- Report de confort :**
 - Renvoi à distance des informations de fonctionnement ou d'alarme de l'équipement.
 - Coffret comprenant un socle à fixer au mur et un capot clipsé.
 - ABS blanc.
 - Alimentation : 10 Vcc à 60 Vcc.
 - Câblage : sur 4 fils – alimentation 24 ou 48 Vdc.
 - IP 42 / IK07.
 - Température de fonctionnement : - 10 °C à + 50 °C.

