



Modèle présenté avec
option peinture RAL 7035

Accéder
aux tarifs
p. 1 505



AVANTAGES

- Réhausse de costière pour assurer la conformité à l'arrêté du 31 janvier 1986.
- Montage simplifié.
- Compatibilité avec les Simoun® tailles 2 000 à 13 000.

GAMME

- Gamme composée de deux tailles : T1 et T2.
- Accessoire de pose 100 % compatible avec les Simoun® tailles 2 000 à 13 000.

DÉSIGNATION

Simoun® Secur T1
Nom du produit Taille
T1
T2

APPLICATION / UTILISATION

- Désenfumage en habitat collectif.
- En cas de non fonctionnement du système d'extraction des fumées, la Simoun® Secur est pilotée par le boîtier de commande d'extraction BCE-LCD du tableau de désenfumage France Air et le coffret de relayage Ordinsys® afin de permettre une évacuation des fumées par voie naturelle (conformité avec l'article 37 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié).
- En cas d'incendie, 2 cas de figures sont possibles :
 - La tourelle Simoun® a un fonctionnement normal d'extraction des fumées, alors les 2 trappes de la Simoun® Secur restent fermées en position d'attente.
 - La tourelle Simoun® a un dysfonctionnement, alors le boîtier de commande d'extraction du tableau de désenfumage détecte le défaut d'extraction des fumées, ce qui provoque l'ouverture totale des 2 trappes pour permettre un dégagement d'une section libre minimum de 20 dm² équivalent au minimum de la section de passage.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Costière en tôle d'acier galvanisé.
- Composée de deux trappes de section libre totale de 20 dm² pour la version T1 et 36 dm² pour la version T2.
- 1 moteur extérieur IP 54.
- Un jeu de tringlerie intérieure qui vient piloter simultanément les deux trappes.
- S'adapte aux tourelles Simoun® tailles 2 000 à 13 000 sans pièces d'adaptation (selon tableau dimensionnel).
- Coffret électrique monté d'usine.
- Prise de pression pour raccorder sur le pressostat du coffret de relayage Ordinsys®.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

OPTION

- Version peinte.

Pensez-y !

consulter la page 1 357
tableau de désenfumage

SIMOUN® SECUR

Dispositif de mise à l'air libre en habitat collectif

MONTAGE

Accessoires
de Simoun®

MATÉRIAU

Acier

APPLICATION




Désenfumage naturel
habitat collectif

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



DESCRIPTIF TECHNIQUE

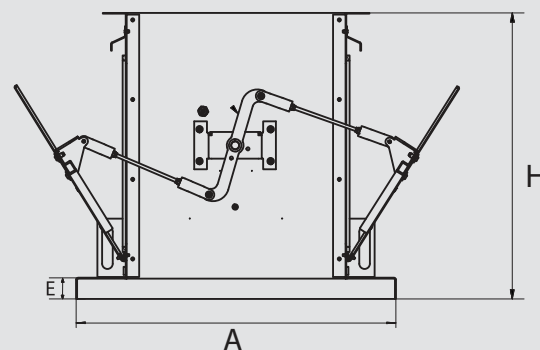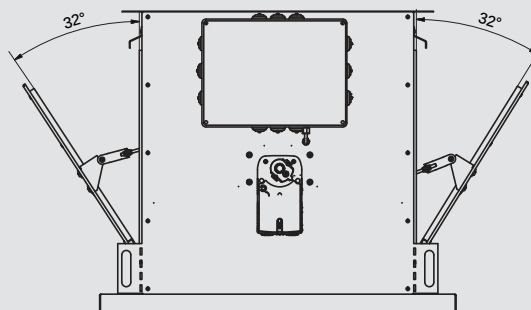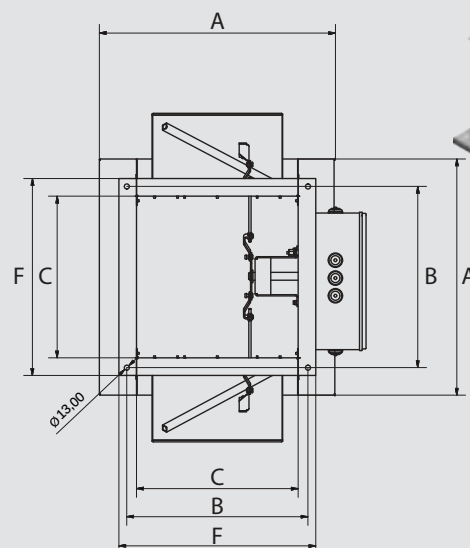

Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Poids (kg)
T1*	602	462	412	40	502	538,5	19,1
T2**	787	647	597	40	687	664,5	29,5

* Compatible avec Simoun® tailles 2 000 à 5 000.

** Compatible avec Simoun® tailles 8 000 à 13 000.