



AVANTAGES

- Sélection par cavalier à 30, 40, 45 et 50 Hz.
- Prêt à fonctionner : aucun paramétrage.
- Montage et utilisation aussi simples que celles des démarreurs moteurs.
- Freinage DC en cas d'entraînement passif du moto-ventilateur.

GAMME

- 6 modèles mono-tri de 0,25 à 2,2 kW.
- 8 modèles tri-tri de 0,37 à 7,5 kW.

Tension d'alimentation	P (kW)	I (A) intensité maxi admissible	Dimensions
230 V	0,25	1,4	Taille 1
	0,37	2,3	Taille 1
	0,55	2,7	Taille 1
	0,75	4,3	Taille 1
	1,5	7,0	Taille 1
	2,2	9,6	Taille 2
400 V	0,37	1,3	Taille 1
	0,75	2,1	Taille 1
	1,5	3,6	Taille 1
	2,2	5,0	Taille 2
	3	6,6	Taille 2
	4	8,5	Taille 2
	5,5	11,3	Taille 2
	7,5	16,0	Taille 2

DÉSIGNATION

Soft Drive One

Nom du produit

M-T

M-T : Alimentation monophasé
Sortie triphasé 230 V
T-T : Alimentation triphasé 400 V
Sortie triphasé 400 V

1,4 A

Amperage maximum admissible

0,25 kW

Puissance maximale admissible

APPLICATION / UTILISATION

- Sélecteur de fréquence conçu pour des applications de ventilation avec des moteurs standards triphasés 230 V ou 400 V.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Caractéristiques

- Tension d'alimentation : Mono AC 230 V / Tri AC 400 / 480 V.
- Fréquence réseau : 50 / 60 Hz $\pm$ 10 %.
- Surcharge : 150 %.
- Fréquence de sortie 30 à 50 Hz.
- Fréquence de découpage.
 - Mono ~: 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 kHz.
 - Tri~: 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 kHz.
- Montage DIN, platine de montage, juxtaposition.
- CEM : C1 5m, C2 10 m, C3 25 m.
- Courant de fuite : < 3.5 mA AC / 10 mA DC.
- Tenue au court-circuit.
- Altitude max d'installation 2 000 m.
- Température ambiante : - 10 à + 60 °C.
- Indice de protection : IP20.
- Sortie à relais : 1.
- Tension 230 V AC / 30 V DC.
- Courant AC1 / DC1 6A / 5A.

SOFT DRIVE ONE

Sélecteur de fréquence avec rampe de démarrage

COMMANDE

Local

MONTAGE

Sur platine
Sur rail Din

APPLICATION


Variation
mono ou tri

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



DESCRIPTIF TECHNIQUE

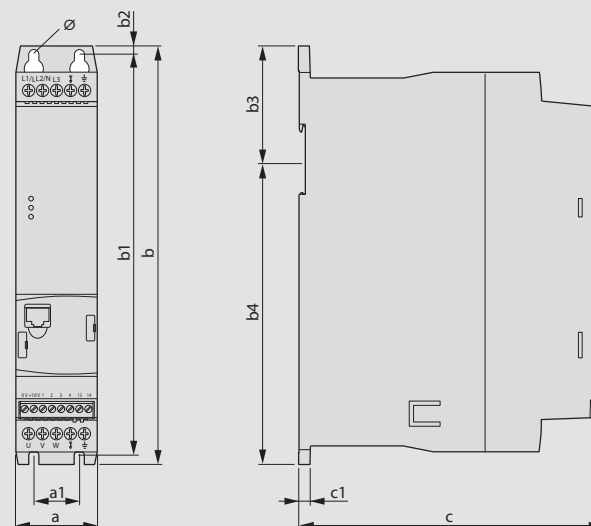

	a	a1	b	b1	b2	b3	b4	c	c1	Ø	Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
Taille 1	45	25	230	220	5	64	166	168	6,5	5,1	1,04
Taille 2	90	50	230	220	5	64	166	168	6,5	5,1	1,68

ACCESSOIRES

- Commutateur M / A + 4 vitesses
Soft Drive One

