

Cuisine professionnelle

SPACIO®



FTE 403 240 A
Février 2023



Accéder
aux tarifs
p. 1 623 - 1 624

AVANTAGES

- **Conception spécifique :**
 - Zone active en forme de voûte.
 - Éclairage type LED intégré à la structure.
- **Versions :**
 - Spacio Deco avec éclairage d'ambiance sur zone périphérique (palette chromatique).
 - Spacio avec compensation intégrée (soufflage horizontal et/ou vertical).
- **Champ visuel dégagé :**
 - Hauteur d'installation jusqu'à 2,6 m entre le sol et le bas de la hotte.
 - Installation en applique ou en faux-plafond (hauteur 300 mm + 50 mm de supportage).

DÉSIGNATION

Spacio® Type d'appareil	P P = plafond (applique) F = faux-plafond (encastré)	2 250 Profondeur (mm)	1 000 Longueur (en mm)
-----------------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------

GAMME

- 2 modèles : Spacio®, Spacio® Déco.
- Hauteur de cantonnement : 300 mm.
- 4 profondeurs :
 - Spacio : 2 250 mm, 2 500 mm, 2 750 mm et 3 000 mm.
 - Spacio Deco : 2 450 mm, 2 700 mm, 2 950 mm, 3 200 mm.

SPACIO®

Hotte plafonnrière pour cuisines spectacles

MATÉRIAU

Inox brossé
(AISI 304L)

FILTRE

À chocs

LUMINAIRE

LED

VERSIONS

Compensation intégrée
Luminaires périphériques

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



APPLICATION / UTILISATION

- Évacuation de la chaleur, captation, cantonnement et filtration des polluants en cuisine professionnelle.
- Conçue pour les cuisines de moyenne surface.
- Cuisines neuves ou en rénovation.
- Pour pianos centraux fixes ou évolutifs.
- Convient particulièrement aux cuisines spectacles.

OPTIONS

- Spacio® Compensation : compensation intégrée (nous consulter).
- Spacio Deco : éclairage d'ambiance en zone périphérique.
- Compatible Pyrosafe®.
- Choix de personnalisation : RAL spécifique, découpe laser avec rétro-éclairage.
- Découpe à la demande.



Restaurant GREUZE- Tournus (71)

CONDITIONNEMENT

- Livrée emballée en caisses claire-voie.
- Protection des tôles en acier inoxydable par film PVC.
- Les linéaires de captation sont livrés montés.
- Un plan est fourni pour le montage de l'ensemble de la hotte Spacio®.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

Nos références.



Magasin bio - Anglet (64)




Restaurant L'Ancienne Auberge Georges Blanc - Vonnas (01)



DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Construction / composition


- ① Façade porte filtre en inox brossé AISI - 304.
- ② Tôle supérieure en acier galvanisé.
- ③ Filtre à chocs efficacité 95 %, débit 500 à 900 m³/h, dimensions : 499 x 390 x 25 mm.
- ④ Voûte amovible en inox brossé AISI - 304.
- ⑤ Zone centrale en inox brossé AISI - 304.
- ⑥ Luminaire circulaire LED IP54 25W
- ⑦ Flasque d'extrémité en inox brossé AISI - 304.
- ⑧ Supportage en acier galvanisé.
- ⑨ Système de purge permettant l'évacuation des condensats.

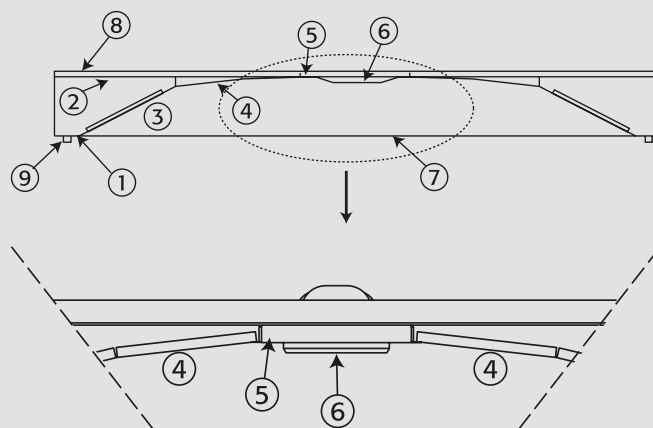


• Spacio®

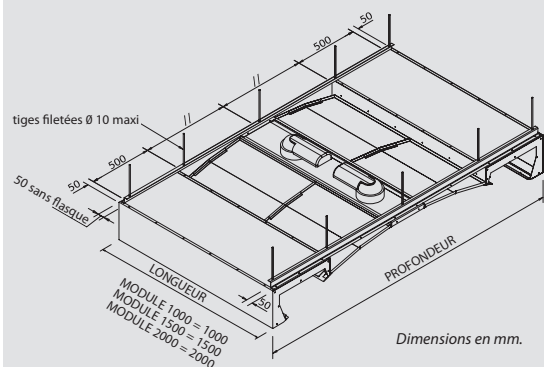

• Spacio® Compensation intégrée


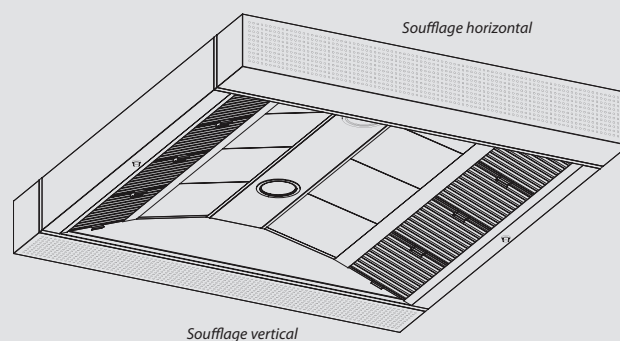


• Encombrement et réservation

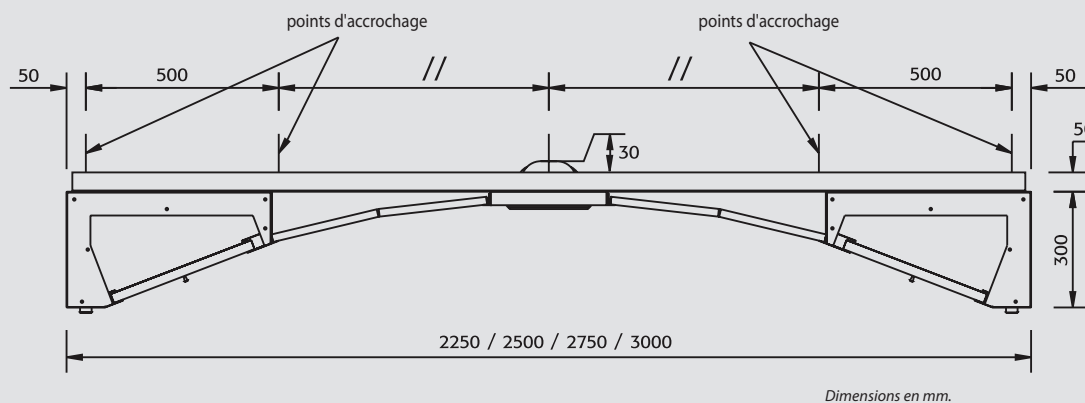


• Principe de montage

Spacio® FP / Montage encastré

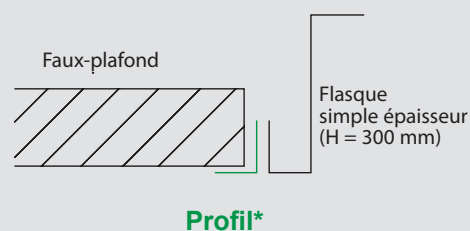

Spacio® P / Montage applique

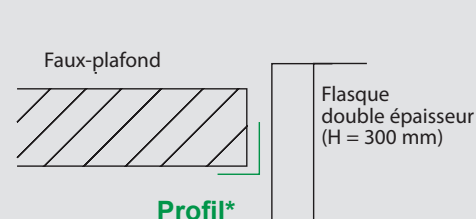

* Profil non fourni; raccordement à la flasque par rivets.
Plan fourni pour le montage de l'ensemble de la hotte

DESCRIPTIF TECHNIQUE


• Caractéristiques Spacio®

Longueur (mm)	Spacio® (flasque simple épaisseur) pour montage faux-plafond Poids (kg)				Spacio® Déco (flasque simple épaisseur) pour montage faux-plafond Poids (kg)				Composition Spacio® et Spacio® Déco	
	Profondeur (mm)				Profondeur (mm)				Nb de luminaires	Filtres et plaques
	2 250	2 500	2 750	3 000	2 450	2 700	2 950	3 200		
2 000	103	109	115	120	127	133	138	142	2	8
2 500	141	150	159	166	173	182	191	197	3	10
3 000	160	170	180	188	198	208	218	225	4	12
3 500	177	188	198	207	219	229	240	247	4	14
4 000	194	205	217	227	240	251	263	271	4	16
4 500	234	249	264	276	290	305	319	329	6	18
5 000	251	266	282	294	311	326	342	352	6	20
5 500	268	284	300	313	332	348	365	376	6	22
6 000	285	301	318	332	353	370	387	399	6	24
6 500	325	345	366	382	403	423	444	457	8	26
7 000	342	362	384	401	424	445	466	480	8	28
7 500	359	380	402	420	445	467	489	504	8	30
8 000	375	398	420	438	466	489	511	526	8	32
8 500	416	441	467	488	517	542	568	585	10	34
9 000	433	459	486	507	538	564	590	608	10	36
9 500	449	476	504	526	559	585	613	631	10	38
10 000	466	494	-	-	580	607	-	-	10	40
10 500	507	537	-	-	630	661	-	-	12	42
11 000	523	-	-	-	651	-	-	-	12	44
11 500	540	-	-	-	672	-	-	-	12	46

Pour les modèles Spacio® et Spacio® Déco pour montage en applique (flasque double épaisseur), ajouter 10kg par module et 35 mm par flasque sur la longueur.

MONTAGE ET RACCORDEMENT

• Plan de principe des hottes Spacio®

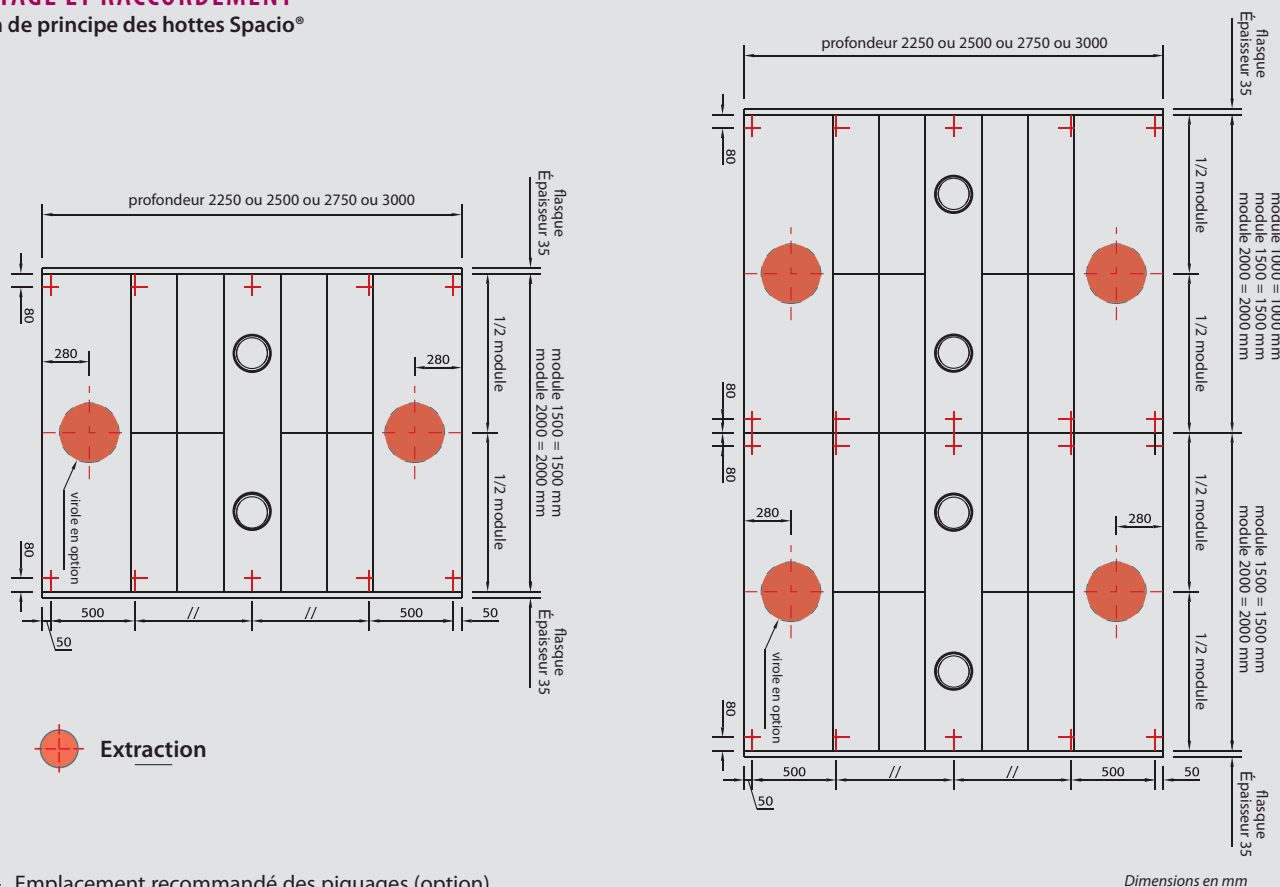

- Emplacement recommandé des piquages (option).
- Viroles sur plaque (option).
- Les points de suspension sont indiqués sur le schéma par le symbole + (laissés à l'appréciation au montage).

Nota : pour les hottes de longueurs supérieures à 3 m, juxtaposer les schémas entre eux pour connaître les raccords à effectuer et les points de suspension à prévoir.