

STARSPACE®

L'ÉTOILE MONTANTE
DU PLAFOND FILTRANT



France Air 
Les Architectes de l'Air

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



Pourquoi choisir le plafond Starspace® ?



ESTHÉTISME

Filtres invisibles grâce à une conception en plafond plat 100 % soudé, conférant un design épuré et élégant.

SUR MESURE

Une intégration architecturale optimisée qui s'adapte à toutes les cuisines (couverture d'îlot central ou de mur à mur). De nombreuses configurations et options possibles.

TECHNOLOGIE

Une filtration 360° associée à la technologie de l'Air Pulsé, pour capter efficacement les odeurs et fumées issues de la cuisson.

ÉCLAIRAGE

Association de spots LED pour l'éclairage fonctionnel (garantissant 500 lux sur le plan de travail) et de rubans LED décoratifs (couleur personnalisable sur site) pour apporter une réelle signature visuelle à la cuisine.

La solution idéale pour la restauration commerciale



Quand design et performance ne font qu'un



LE PLAFOND FILTRANT STARSPEACE®

a été conçu en collaboration avec une équipe de designers, dans une **recherche d'esthétique, de performance et de bien-être** pour les brigades de cuisine.

Grâce à un haut niveau de confort acoustique et visuel, ainsi qu'une captation optimale des polluants, Starspace® est la solution la plus avancée pour l'aménagement des cuisines d'établissements gastronomiques.


► ► **Produit 100 % France Air**



LES FILTRES À CHOCS

- Conçus en inox brillant pour une **efficacité de filtration de 97 %**
- Dimensions du filtre : 499 x 250 x 25 mm, 399 x 250 x 25 mm
- **Perte de charge constante** dans le temps (80-100 Pa) pour un débit unitaire de 250 à 400 m³/h

France Air



PLAFOND FERMÉ DE TYPE C3 SELON LA NF EN 16282-3

- ▶ Introduction d'air neuf et évacuation de l'air vicié **sans contact direct avec le plafond du bâtiment**
- ▶ **Aucun démontage des plenums** n'est nécessaire pour le nettoyage complet annuel (réglementation incendie ERP)
- ▶ **Guidage de l'air** sur toute la surface de la cuisine




LES CAPTEURS LINÉAIRES D'EXTRACTION D'AIR


- ▶ **Linéaires** suspendus à la dalle ou à la structure du bâtiment, fabriqués **en acier inoxydable** 1.4031 (AISI 304) brossé grain 220, épaisseur 10/10 mm
- ▶ Tôles supérieures en acier inoxydable 1.4031 8/10 mm
- ▶ Plafond de type adossé ou central (deux faces d'aspiration)
- ▶ Hauteur du capteur de 300 mm + 50 mm de supportage

DES NIVEAUX DE PERSONNALISATION

- ▶ Possibilité d'ajouter un ruban LED blanc sur le bandeau d'habillage du plafond
- ▶ **RAL spécifiques** (tôles et filtres peints) + découpe laser de la tôle (nom du restaurant, du chef...)
- ▶ **Intégration de l'air pulsé** sur le pourtour de la zone de captation

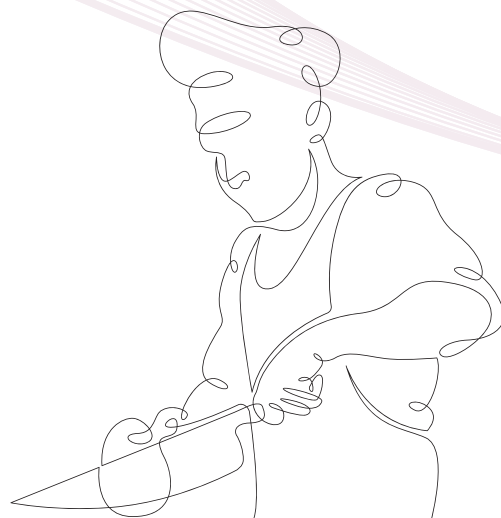

Notre gamme de plafonds filtrants



STARSPACE®

Technologies et savoir-faire

- ▶ Air Pulsé - 100 % soudé
- ▶ Filtration 360°
- ▶ Îlot central ou plafond complet

Restaurants étoilés et palaces

NÉOSPACE®

Technologies et savoir-faire

- ▶ UV-C - Air Pulsé
- ▶ Pare-vapeur

Restaurants traditionnels
et chaînes



LUMISPACE®

Technologies et savoir-faire

- ▶ Lavage automatique
- ▶ Pare-vapeur

Cuisines centrales
et restaurants scolaires



**LE PLAFOND
FILTRANT SIGNATURE**
by France Air

France Air
Les Architectes de l'Air

France
www.france-air.com

0 820 820 626 Service 0,12 € / appel
+ prix appel

À l'international
www.france-air.com

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



Réalisation graphique : www.traidunion-com.fr