

Chauffage / ECS / Climatisation

THM-MB2



FTE 601 054 B
Décembre 2025



THM-MB2

Thermostat électronique avec afficheur, pour carte de régulation ME et MB

MODE DE FONCTIONNEMENT	VENTILATION	RÉGULATION VANNE	COMMUNICATION	TYPE DE MONTAGE
2T, 2T + 2 fils, 4T	Manuelle Automatique	TOR	GTC / GTB Modbus RS 485	Saillie

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



APPLICATION / UTILISATION

- Pilotage en maître / esclave jusqu'à 20 unités en MB et 10 unités en ME.
- Jusqu'à 4 programmes hebdomadaires.
- Alarmes et menu d'information en cas de défauts.
- Ecran couleur.

PRINCIPE

- Le thermostat garantit la meilleure régulation des cassettes.
- Le thermostat est entièrement paramétrable et permet de s'adapter aux spécificités du local.
- Spécialement conçu pour faire des économies d'énergie :
 - pilotage de moteurs ECM et AC,
 - programmation hebdomadaire,
 - détection ouverture des fenêtres,
 - détection de présence.

SYSTÈME

- 2 tubes / 2 tubes + 2 fils / 4 tubes.



FONCTIONS

- Horloge intégrée.
- Réglage en mode automatique / manuel de la ventilation.
- Pilotage en maître / esclave jusqu'à 20 unités.
- Communicant GTC / GTB en Modbus RS 485.
- Verrouillage des touches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de réglage : de + 10 à + 20 °C.
- Degré de protection : IP30.
- Câblage en 3 x 0,5 mm
- Jusqu'à 20 mètres entre le thermostat et la carte de régulation.
- Dimensions : 115 x 75 x 20,5 (L x H x P en mm).
- Compatibilité Elvira®, Iséa®, Maeva®, Hégoa®.
- À associer avec une carte de régulation ME ou MB (Hégoa) ou cassettes réglées ME ou MB (Maéva, Elvira, Iséa).

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES


• Guide de choix des thermostats muraux

	Fonctionnement autonome			Fonctionnement régulé	
	Moteur standard		Moteur ECM	Moteur standard et ECM	
TEG compatibles	Iséa° - Maeva° - Elvira° - Hegoa°		Iséa° Elvira° Maeva° Hégoa°	Iséa° Elvira° Maeva° Hégoa°	Iséa° Elvira° Maeva° Hégoa°
					
	THM-02	THM-AC²	THM-ECM²	THM-MB2	THM-ME
Application					
2T / 4T	✓	✓	✓	✓	✓
2 T + 2 Fils	✓	✓	✓	✓	✓
Mode fonctionnement					
Chaud ou froid	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilation seule	-	✓	✓	✓	✓
Automatique	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilation					
Vitesse manuelle	✓	✓	✓	✓	✓
Automatique	✓	✓	✓	✓	✓
Commutation été / hiver					
Manuelle	✓	✓	✓	✓	✓
Automatique	✓	✓	✓	✓	✓
Pilotage vannes					
TOR	✓	✓	✓	✓	✓
PWM	✓	✓	-	-	-
0 - 10 V	-	-	✓	-	-
Programmation					
Plage horaire	-	-	-	✓	-
Montage					
Saillie	✓	✓	✓	✓	✓
Encastré	-	-	-	-	-
Entrée auxiliaire					
Contact de fenêtre	✓*	✓*	✓*	✓*	✓
Régulation sur sonde de reprise	✓	✓	✓	✓	✓
Régulation sur sonde de présence	✓*	✓*	✓*	✓*	✓
Réseau					
Fonctionnement maître / esclave	-	-	-	Jusqu'à 20 unités	Jusqu'à 10 unités
Communication GTC / GTB	-	-	-	✓	-

* 1 entrée possible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Guide d'utilisation simplifié

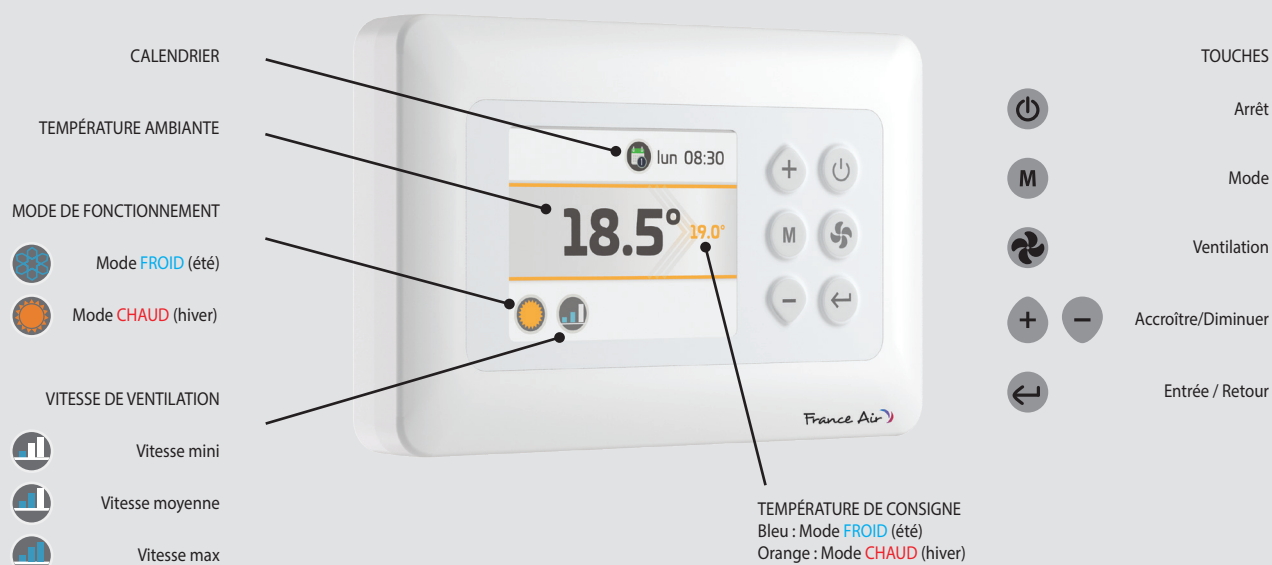

Pour les autres fonctionnalités se référer à la notice technique

• Dimensions

