

VMC / HABITAT

TUBO



FTE 105 207 B
Mars 2025



TUBO

Extracteur intermittent pour conduits

INSTALLATION

Intérieure

MONTAGE

En gaine

MATÉRIAU

ABS

APPLICATION

Aération
pièce par pièce

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



AVANTAGES

- Silencieux.
- Basse consommation.
- Installation dans la gaine.

GAMME

- Extracteur intermittent pour conduits.
- 2 tailles :
 - Taille 100 : débit max. de 84 m³/h.
 - Taille 120 : débit max. de 163 m³/h.

APPLICATION / UTILISATION


- Extraction d'air.
- Installation en faux plafond dans le réseau de gaines.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Structure plastique en ABS.
- Double isolation.
- Degré de protection IPX4.
- Moteur monophasé.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Encombrement, réservation et poids

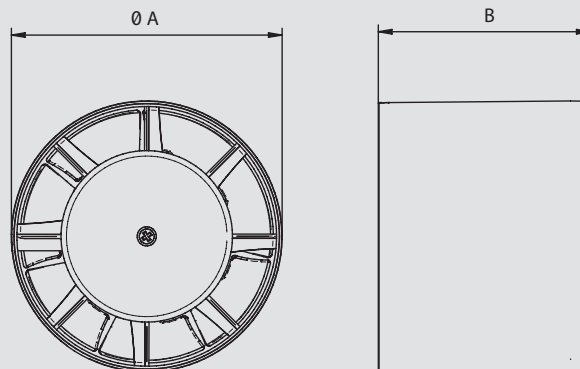

Taille	Ø A (mm)	B (mm)
100	99	80
120	119	90

• Caractéristiques techniques

Taille	Débit (m ³ /h)	Conso (W)	LpA* à 3m (dB(A))	T° (°C)	Poids (kg)
100	84	8	34	50	0,37
120	163	14	39	50	0,51

Alimentation électrique 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz.

LpA* à 3m (dB(A)) : Niveau de pression acoustique rayonné à 3m, mesuré en champ libre, à vitesse maximale.