



AIR EXPRESS

AVANTAGES


- Compact et simple d'utilisation.
- Variation de vitesse de 0 à 100 %.
- Encastrable ou en applique.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Boîtier en plastique ASA.
- RAL 9010 blanc ivoire.
- Montage encastré (IP44) ou en surface (IP54).

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement, réservation et poids

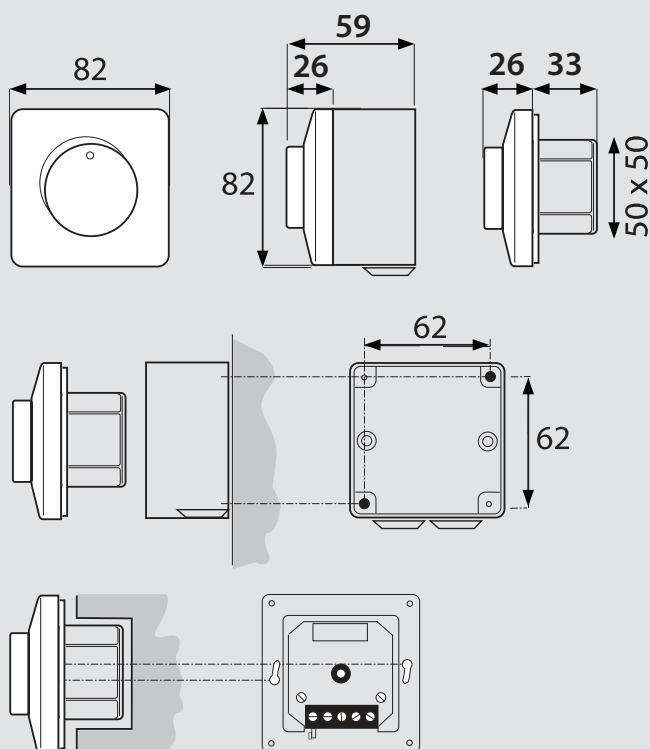

Dimensions en mm.

Modèle	Poids net
Varionys® One 1,5 A	160 g
Varionys® One 2,5 A	160 g

Caractéristiques

- Alimentation : 230 VAC - 50 Hz.
- Contrôle de vitesse variable continu.
- Fusible (A) (5*20 mm), fusible de rechange inclus.
- Vitesse minimale réglable par trimmer.
- Température max. ambiante : + 35 °C.
- Conforme à la directive basse tension : 2014 / 35 / UE / La directive : EMC : 2014 / 30 / UE.

VARIONYS® ONE

Variateur de tension monophasé

MONTAGE

Mural

APPLICATION

Variation
vitesse mono

COMMANDE


Locale

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



MONTAGE ET RACCORDEMENT

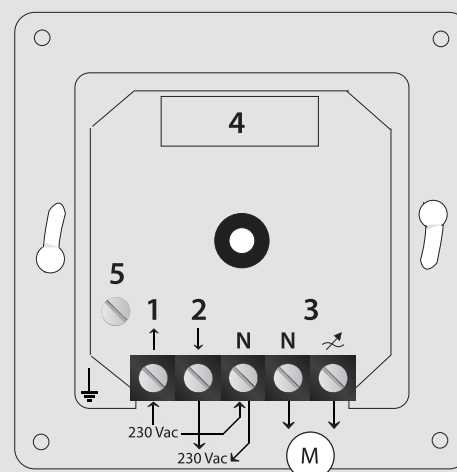

1	Raccordement au secteur : 230 VAC - 50 Hz.
2	Sortie 230 VAC non régulée pour connexion d'une lampe, vanne, soupapes... ou branchement d'un moteur à trois fils.
N	Neutre.
3	Sortie régulée vers moteur
4	Porte-fusible avec réserve.
5	Trimmer d'ajustement de la vitesse minimale.