



Accéder
aux tarifs
p. 1 670



AVANTAGES

- Simplicité d'installation et dimensions compactes.
- Finition inox avec visserie non apparente.
- Éclairage LED.
- Régulation 3 vitesses intégrée en façade avant.
- Livré avec filtre charbon pour utilisation en recyclage.

GAMME

- Version motorisée.

DÉSIGNATION

Vivalto® Classique II **L 600** **D**
Modèle 600 longueur (en mm) Motorisée
900 longueur (en mm)

APPLICATION / UTILISATION

- Cuisines individuelles, cafétérias, salons de thé...

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Hotte adossable, finition inox, visserie non apparente.
- Longueur : 600 mm ou 900 mm.
- Débit du moto-ventilateur : 450 m³/h, 230 V mono.
- Consommation 149 W.
- Nombre de vitesses : 3.
- Panneaux de commande : boutons poussoirs.
- Niveau sonore : 50 dB(A) en vitesse 1.
- Luminaire LED.
- Filtres métalliques, cadre + média aluminium.
- Filtres charbon actif.

VIVALTO® CLASSIQUE II

Hotte d'extraction

RÉGULATION

Variateur de vitesse
intégré

LUMINAIRE

LED

APPLICATION

Recyclage

INSTALLATION

Système
Plug & Play


Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



DESRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement, réservation et poids

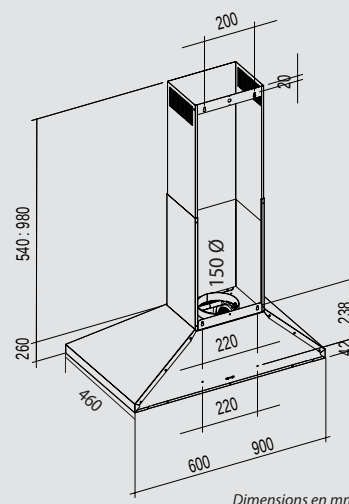

Dimensions en mm.

Longueur (mm)	Poids (kg)	Nb de filtres métalliques	Nb de filtres charbon actif	Données aérauliques		
600	9	2	2	Débit (m³/h)	200	300
900	11	3	2	Pertes de charge (Pa)	160	120
					65	

+ RAPIDE + EFFICACE + SIMPLE

L'essentiel
DE L'AÉRAULIQUE
À PORTÉE
DE CLICS !

Site institutionnel Espace PRO Catalogue interactif Appli mobile France Air

Accédez
à l'Espace Pro

Accédez
au site France Air

Consultez le catalogue
sur votre smartphone