





Volet motorisé thermoactif

Volet motorisé thermoactif


→ DESCRIPTIF

- Le Volet permet la régulation sur le flux d'air. Piloté par les thermostats d'ambiances et fonctionnant en tout ou rien grâce à son moteur Thermoréactif, il permet l'ouverture et la fermeture des réseaux aérauliques.
- Sa composition légère en ABS et les raccords aérauliques et électriques rapides par clipsage simplifient la mise en place du système. Ces volets conviennent à tout type d'installations multizones.


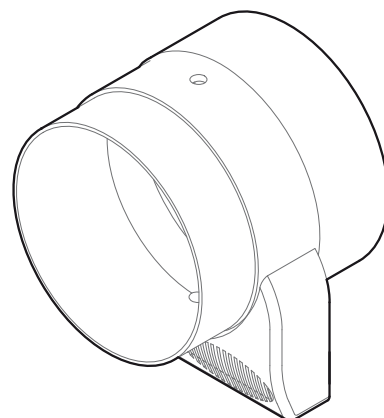
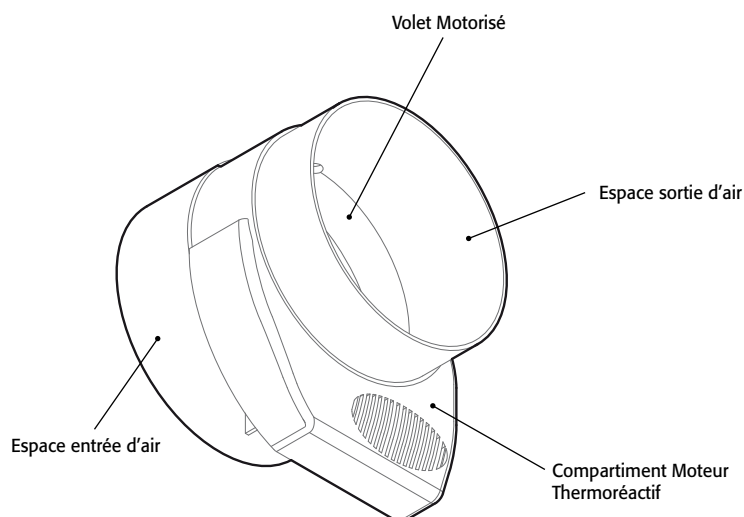


→ ASSEMBLAGE

- 1 Enchâsser le Volet dans la Virole prévu a cet effet.
Les clips de fixation de la grille sont détrompés pour éviter une inversion du sens de soufflage.
- 2 Raccorder la gaine au Plénium de diffusion d'air.
- 3 Raccorder la gaine a la sortie du volet.

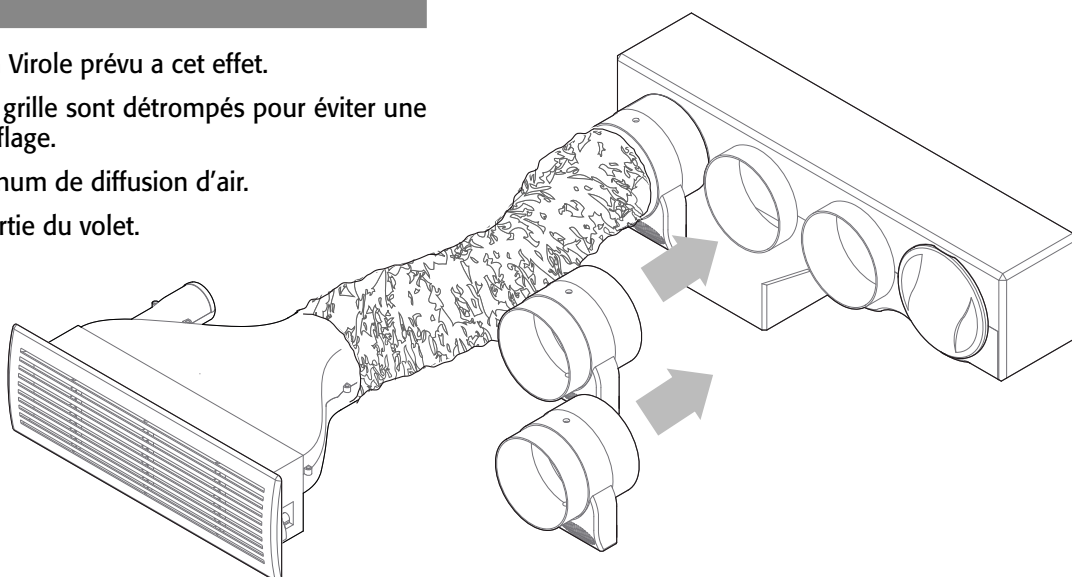

→ DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

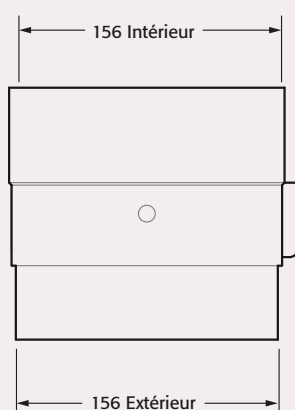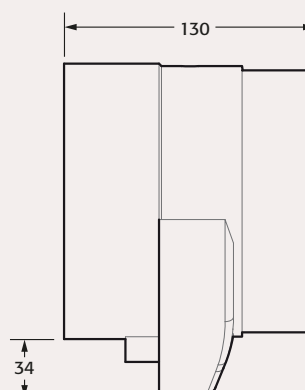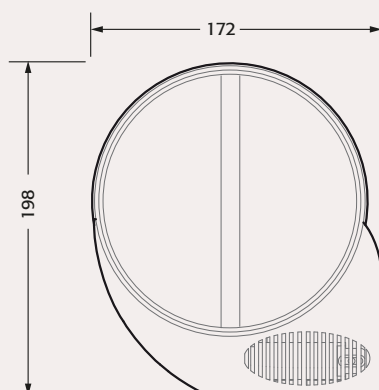

Alimentation	110V DC - 230 V AC
Fréquence	50/60 Hz
Puissance Absorbée	5.8 W en 110V DC 2.8 W en 230V AC
Position fermée si non alimentée	
Temps d'ouverture	60s Maxi
Temps de fermeture	90s maxi
Température Maxi	60° C
Pression Maxi	200 Pa
Durée maxi d'ouverture continue	12 heures
Fréquence	50/60 Hz
Alimentation	110V DC - 230 V AC
Composition	ABS
Diamètre de Raccordement	160 mm