
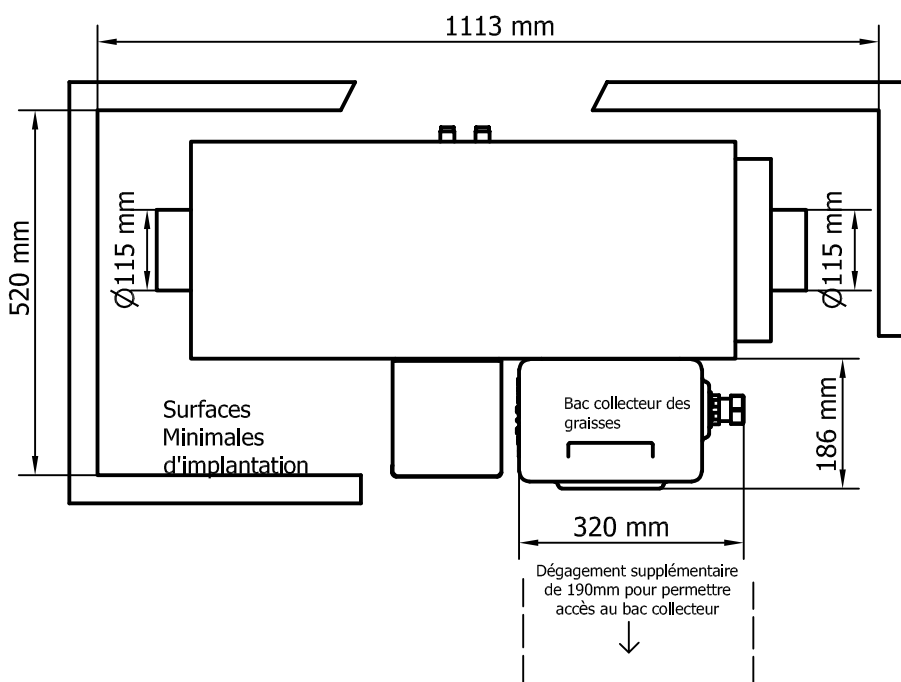


D4 Grease Guardian 230VAC

Fiche Technique

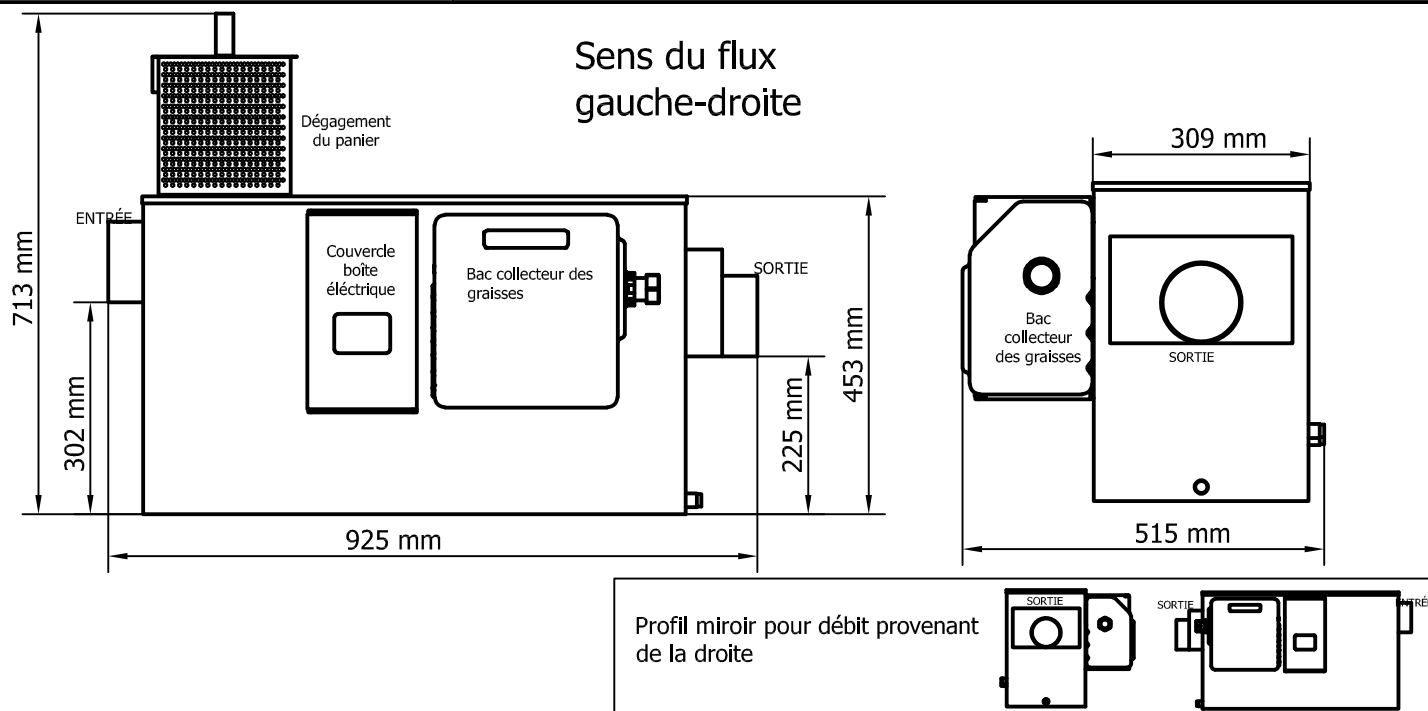

Aperçu général:
(Guide d'installation dans le manuel d'utilisation)

Côtes minimale comprenant les coupleurs et les coudes de raccord.

Assurer un dégagement suffisant au dessus de l'appareil pour permettre la sortie du panier logé à l'intérieur.

En cas d'installation de vanne de prélèvement, prévoir 150mm en plus

Alimentation électrique monophasée. Toutes installations de Grease Guardian doit avoir un disjoncteur dédié de 30mA

Le bac collecteur se pose par devant et un dégagement suffisant doit être assuré.

Le devant de la boîte électrique doit être accessible aux services d'après vente.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	38 KG
Matériau de la fabrication	Acier inox 304, 16 jauges, finition polie
Cuve Intérieure	Composants en acier inox et plastique acétal
Volume de la cuve	85 litres
Débit maximal accepté	2.25 litres par seconde
Nombre de roues écrémeurs	2, (option 1 à 3)
Volume du panier dégrilleur	8.7 litres
Capacité d'écumage	2 l par heure/roue
Programmation/Contrôle	24 heures, 7 jours, digital multi fonctionnel
Demande électrique	230VAC, 1025 Watts 4.46 Ampères