


## SÉPARATEUR À GRAISSE INSTALLATION EN CUISINE (ÉCRÉMAGE AUTOMATIQUE)

Bacs à graisses en inox 316 de 1 à 2 l/s pour les emplacements sous évier ou compacts.

Piège les graisses et filtre les matières solides, ne laissant passer que l'eau la plus propre.

Les graisses capturées sont automatiquement écrémées dans un bac collecteur

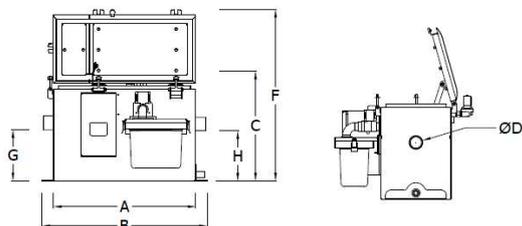

| Modèle      | Longueur<br>(A)<br>COMPREND UN<br>BAC COLLECTEUR | Longueur<br>(B)<br>CUVE<br>SEULEMENT | Hauteur<br>(C) | Entrée/<br>Sortie<br>(D) | Largeur<br>(E)<br>COMPREND UN<br>Panneau | Panier<br>(F)<br>DEMANDE DE<br>JEU | Hauteur<br>d'entrée<br>(G)<br>ENTRÉE | Hauteur de<br>sortie<br>(H)<br>SORTIE | Débit<br>maximum |
|-------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>MGD1</b> | 543  | 643                                  | 380            | 60.3 DN50                | 610                                      | 665                                | 150                                  | 150                                   | 0,75 l/s         |
| <b>MGD2</b> | 623  | 723                                  | 466            | 60.3 DN50                | 610                                      | 665                                | 225                                  | 220                                   | 1,25 l/s         |
| <b>MGD3</b> | 664  | 812                                  | 515            | 60.3 DN50                | 610                                      | 810                                | 314                                  | 267                                   | 1,75 l/s         |

Toutes les dimensions sont en mm. Hauteur de l'entrée/sortie à partir du bas du tuyau.

Tous les dessins de cette brochure sont donnés à titre d'exemple et peuvent être modifiés. Demandez toujours les dessins les plus récents à vos fournisseurs.



## SÉPARATEUR À GRAISSE CENTRALISÉ (ÉCRÉMAGE AUTOMATIQUE)

Séparateurs de graisses en acier inoxydable 316 de 2 à 5 l/s

Piège les graisses et filtre les matières solides, ne laissant passer que l'eau la plus propre.

Les graisses capturées sont automatiquement écrémées vers le point de collecte externe.

Option de transfert automatique des solides

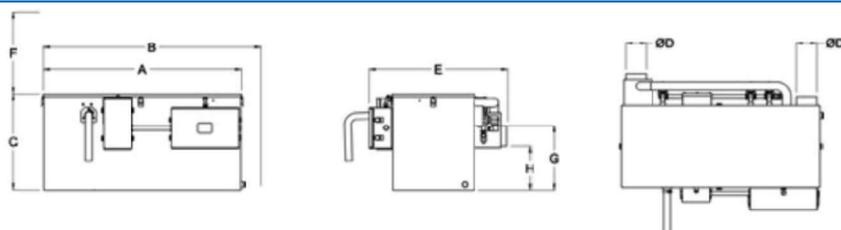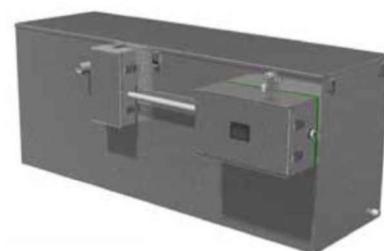

| Modèle         | Longueur<br>(A)<br>COMPREND UN<br>BAC COLLECTEUR | Longueur<br>(B)<br>CUVE<br>SEULEMENT | Hauteur<br>(C) | Entrée/<br>Décharge<br>(D) | Largeur<br>(E)<br>COMPREND UN<br>Panneau | Panier<br>(F)<br>DEMANDE DE<br>JEU | Hauteur<br>d'entrée<br>(G)<br>ENTRÉE | Hauteur de<br>sortie<br>(H)<br>SORTIE | Débit<br>maximum |
|----------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>MGD5</b>    | 1250   | 1495                                 | 625            | 114.3 DN100                | 870                                      | 933                                | 407                                  | 334                                   | 3,5 l/s          |
| <b>MGX75*</b>  | 1100   | 1100                                 | 545            | 114.3 DN100                | 1060                                     | 1045                               | 363                                  | 249                                   | 4,7 l/s          |
| <b>MGX125*</b> | 1500   | 1500                                 | 625            | 114.3 DN100                | 1060                                     | 1125                               | 445                                  | 328                                   | 7,9 l/s          |

Toutes les dimensions sont en mm. Hauteur de l'entrée/sortie à partir du bas du tuyau.

Tous les dessins de cette brochure sont donnés à titre d'exemple et peuvent être modifiés. Demandez toujours les dessins les plus récents à vos fournisseurs.

\* Disponible avec panier filtrant pour solides (IS) ou pompe d'extraction des solides (AST).