X125 I.S. Grease Guardian 230VAC Fiche Technique

Grease Guardian®
Frontline Engineering

Vue de Face

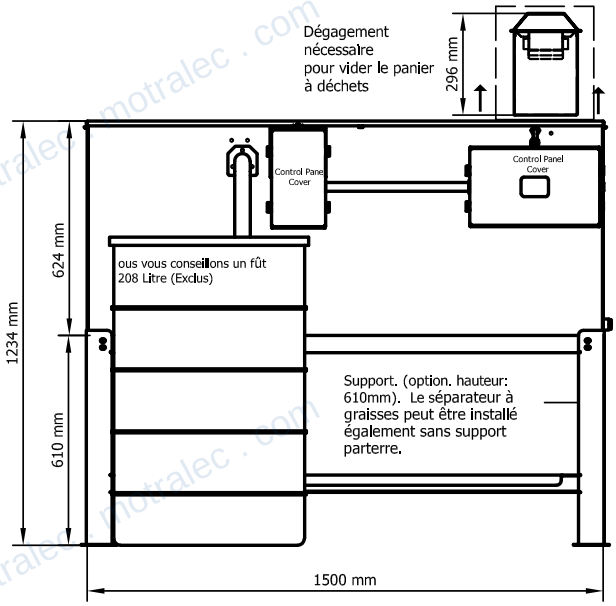

Vue de profil côté sortie

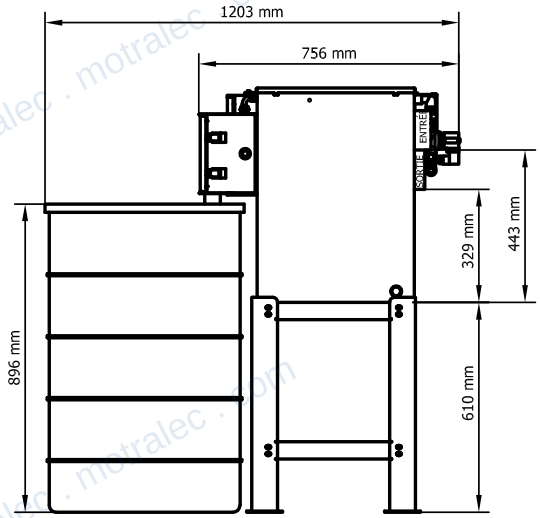

Surface minimale d'implantation

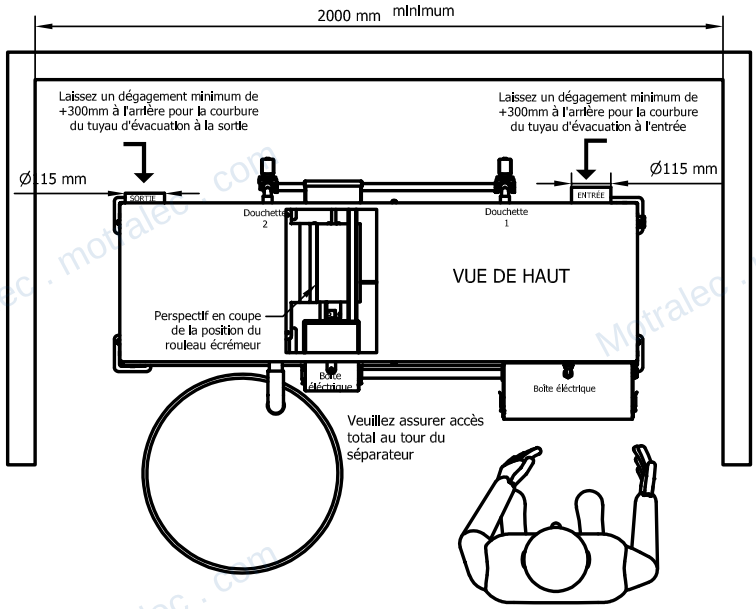

TECHNICAL DATA

Poids	117 Kgs(vide)
Matérlau de la fabrlcatlon	Externe, Acier Inox 14 jauges , flnltlon polle
Intérlèure	Composants en Acier inox et plastique Acétal
Débit maximal accepté	7.9 litres par seconde
Volume du panier dégrilleur	14 litres
Capacité d'écrémage	max 12 litres/heure
Capadté de retentlon de la cuve	138+ Litres
Demande d'eau	minimum 0.75 litres/s @ 3-6 bar (temp 40-60 C)
Programmation/Contrôle	24 heures, 7 jours, digital multi fonctionel
Demande d'éléctrique	230VAC, 2100W, 9.1 Ampères max

SCaractéristques standards

- Rouleau écrémeur
- Panier dégrilleur pour déchets solides (I.S.)
- Système de rechauffement des graisses
- Automate avec affichages d'informations
- Mode éco
- Entrée sortie bi-directionelle
- Relai pour connecter aux système d'anomalies (contact libre de potentiel)
- Manchons/Coupleurs pour raccordement facile
- Douchette automatisée (x2) pour le nettoyage des rouleaux
- Alarme pour signaler le niveau d'eau anormalement haut x 1
- Entrée/ Sortie et câblage discrétement à l'arrière
- Garantie 3 ans

Exclus:

- Disjoncteur, Prise éléctrique IP, ou autre dispositif éléctrique autre que la corde éléctrique et sa prise.
- Fût ou autres moyens de stocker les graisses recupèrées
- Tuyauterie au delà de l'entrée/sortie/sortie ventilation

Options: par FM Environmental sur demande:

- Support pour la cuve
- Dégrilleur/Pretraitement en amont- gros déchets
- Kit Bulleur pour disperser la couche de graisse et reduire des odeurs.
- Alarme pour signaler un niveau de graisses dans le fût avant saturation
- Télémétrie via internet (dès janvier 2020)

Notices en bref d'installation :

Assurer les côtes minimales indiquées y compris les coupleurs et les coudes de raccord.

Assurer une pente gravitaire sur le tuyau de sortie (1:40 nominale)

La boîte éléctrique doit être accesible pour toute intervention de service nécessaire.

Alimentation éléctrique monophase. Toutes installations de Grease Guardian doit avoir un disjoncteur dédié de 30mA.

Suivez les conseils de plomberie régionals ou nationals concernant les obligations de ventilation et de siphonage. Suivez tous les conseils de sécurité et d'hygiène

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Grease Guardian X125 IS FICHE TECHNIQUE

4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Grease Guardian sur notre site :

www.motralec.com/grease-guardian

DEMANDE DE PRIX >