



grindex

Pompe submersible compacte, légère et ultraportable pour les chantiers, tunnels, exploitations minières et opérations de nettoyage.



Pompe d'assèchement  
Micro

50 Hz



## Grindex Micro

Notre nouvelle pompe Micro est le fruit de nos efforts visant à développer des pompes d'assèchement submersibles et compactes, à la fois résistantes, fiables et ultraportables.

Grâce à son design étudié et ses matériaux choisis avec soin, la pompe Micro présente un rapport poids/puissance impressionnant. Elle est en outre robuste et résiste aux rigueurs des environnements exigeants.

La pompe Micro est la plus petite de la gamme Grindex. Grâce à sa faible consommation d'énergie, elle est idéale lorsque l'énergie est produite par un groupe électrogène.


9005324 - FR 50 Hz - 2011.09

## MICRO

La pompe Micro est le choix idéal lorsqu'on utilise un groupe électrogène dont l'électricité doit servir à d'autres équipements. Elle convient pour les eaux polluées, les eaux d'un pH de 5 à 8, et les eaux chargées en solides relativement abrasifs jusqu'à 5 mm de calibre.

| MICRO                               | 50 Hz       |
|-------------------------------------|-------------|
| Puissance nominale                  | 0.42 kW     |
| Consommation maximale               | 0.59 kW     |
| Intensité nominale à 230 V          | 2.7 A       |
| Vitesse de rotation                 | 2760 tr/min |
| Orifices de la crépine/Entrée libre | 5x11 mm     |
| Poids                               | 12 kg       |

Autres tensions sur demande

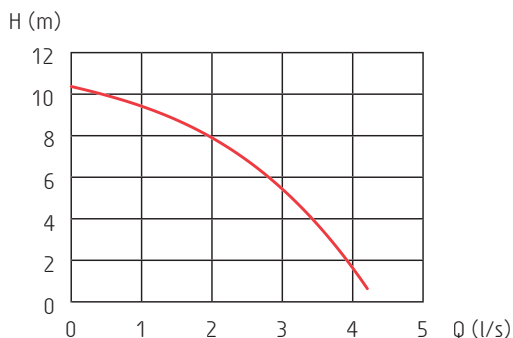

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Type de pompe

Monophasée

### Classification

Pompe submersible électrique

Classe de protection: IP68

### Câble d'alimentation

H07RN-F, 3X1 mm<sup>2</sup>, 10 m

### Diamètre de refoulement

2", tuyau, filetage BSP ou NPSM

### Limitations

Profondeur d'immersion max.: 10 m

Température maximale des liquides: 40°C

Densité maximale des liquides: 1100 kg/m<sup>3</sup>

pH des liquides: 5 - 8

### Matériaux

Coiffe: *aluminium*

Enveloppe extérieure: *aluminium*

Carter de stator: *aluminium*

Arbre du moteur: *acier inoxydable*

Joints mécaniques supérieurs: *carbone/oxyde d'aluminium*

Joints mécaniques inférieurs: *carbure de silicium/carbure de silicium*

Turbine: *polyuréthane*

Diffuseur: *polyuréthane*

Vis et écrous: *acier inoxydable*

### Accessoires

Commutateur à flotteur

Collier d'assèchement

Radeau

## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe d'assèchement Grindex MICRO

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Grindex sur notre site :

[www.motralec.com/grindex](http://www.motralec.com/grindex)

**DEMANDER UN PRIX >**