

Réservoirs à vessie

Rz




TM02 1928 2501

Application

Les réservoirs à vessie interchangeables, Rz, sont conçus pour tous les circuits hydrauliques de type industriel, domestique et agricole. Ces réservoirs sont constitués d'une membrane de type alimentaire; ils sont équipés de matériaux de haute qualité, testés et contrôlés en laboratoire.


- température d'utilisation : -10°C à $+100^{\circ}\text{C}$
- pression de service maxi : 3,9 bar★
- pression d'épreuve usine : 15 bar
- pression de prégonflage : 2,5 bar
(1,5 bars pour Rz 24 H).

Encombrement Rz 24 H

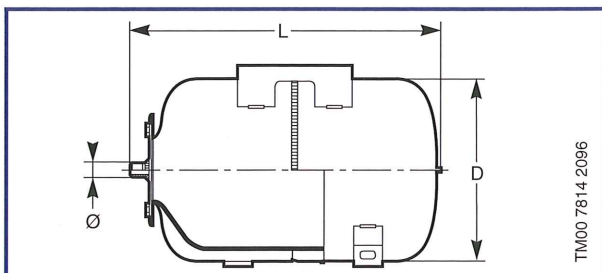

TM00 7814 2096


Encombrement Rz 50 H, Rz 100 H, Rz 200 H

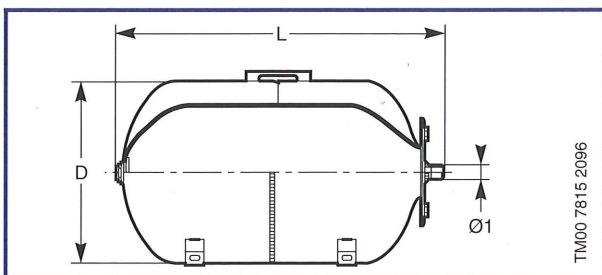

TM00 7815 2096

Type de réservoir	Rz 24 H	Rz 50 H	Rz 100 H	Rz 200 H
Modèle	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Capacité (litres)	24	50	100	200
Longueur L (mm)	480	770	935	1253
Diamètre D (mm)	270	380	450	550
Raccordement	¾" - 1" M	1" M	1" M	1½" M


Encombrement Rz 24 V, Rz 80 V, Rz 100 V, Rz 200 V, Rz 300 V

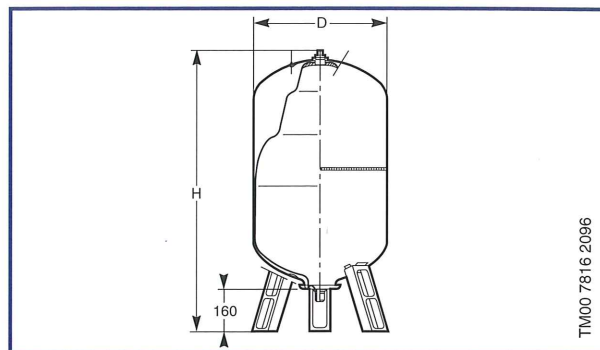

TM00 7816 2096

Type de réservoir	Rz 24 V	Rz 80 V	Rz 100 V	Rz 200 V	Rz 300 V
Modèle	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Capacité (litres)	24	80	100	200	300
Hauteur H (mm)	480	850	935	1253	1370
Diamètre D (mm)	270	450	450	550	630
Raccordement	1" M	1" M	1" M	1½" M	1½" M

Encombrement Rz 500 V

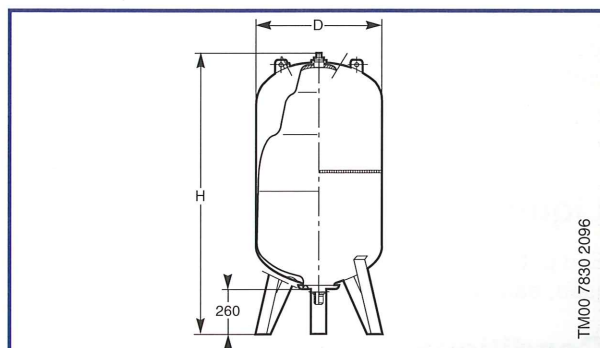

TM00 7830 2096

Type de réservoir	Rz 500 V
Modèle	Vertical
Capacité (litres)	500
Hauteur H (mm)	1450
Diamètre D (mm)	750
Raccordement	1½" M
Poids (kg)	81,1

Important: garantie 2 ans

Attention : les réservoirs de cette gamme sont garantis pendant 2 ans (vessie + enveloppe extérieure) sous réserve d'un ajustement de la pression de pré-gonflage (environ 200 g minimum en dessous de la pression d'enclenchement de la pompe) une fois par an.

- ★ Conforme à norme en vigueur 2001.
Pression revue à la hausse à partir de Mai 2001, selon Directive Européenne 97-23 CE.
Nous consulter.