

# CKE Surpresseur à vitesse variable



## Groupe de surpression à vitesse variable

### APPLICATIONS

Robuste et compacte, conçue pour les systèmes de logement sous pression, d'irrigation et de pompage d'eau.

### CONCEPTION

Équipements sous pression hydropneumatique peut-être composé de 2 à 4 pompes, chacune commandées par un variateur ESPA ESD. Cela permet de maintenir une pression d'alimentation constante du réseau. La réduction de fréquence moteur implique également d'importantes économies d'énergie, en plus de bénéficier d'une pression acoustique faible. Le démarrage des pompes en cascade et en alternance, assure une parfaite répartition des heures de fonctionnement de toutes les pompes. Cela permet d'accroître la durabilité de l'équipement. Le groupe est monté sur une base qui assure la stabilité du système et de l'alignement.

### MOTEUR

Asynchrone 2 pôles.  
Refroidissement Par air.  
Isolement Classe F.  
Protection IP 55.  
Service Continu.  
Réglage Électronique

### LIMITES D'UTILISATION

T°C ambiante de travail maximale 35°C.  
Avec collecteur d'aspiration Positionnement du groupe uniquement en charge.  
Sans collecteur d'aspiration  
1 aspiration par pompes.

### ÉQUIPEMENTS

Châssis En acier peint.  
Capacité du réservoir 8(l).  
Vanne d'isolement du réservoir 1/4 de tour.  
Type de pompes Multi.  
Nombre de pompes 2 à 4.  
Clapet de retenu Inox AISI 304, 1 par pompe.  
Vannes d'isolements 1/4 de tour, 2 par pompes.  
Collecteur d'aspiration et de refoulement Inox AISI 304 de 2" à 3".  
Variateur 1 par pompe type Speedrive (ESPA ESD).

Boitier électrique.


Capteur de pression 4-20 mA  
1/4" branché sur le collecteur de refoulement

### OPTION


Réservoir à vessie AMR.  
Pressostat inversé.  
Collecteur d'aspiration.




Courbes hydrauliques CKE2M à 2900 rpm

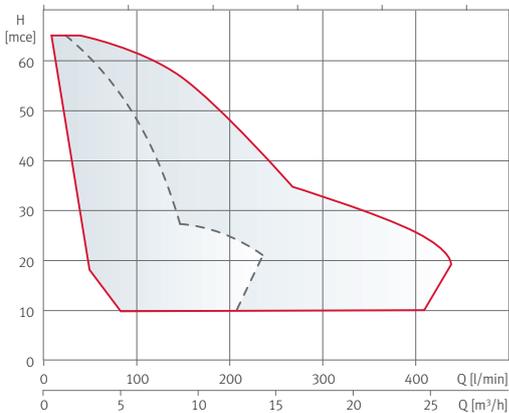


Courbes hydrauliques CKE2 à 2900 rpm

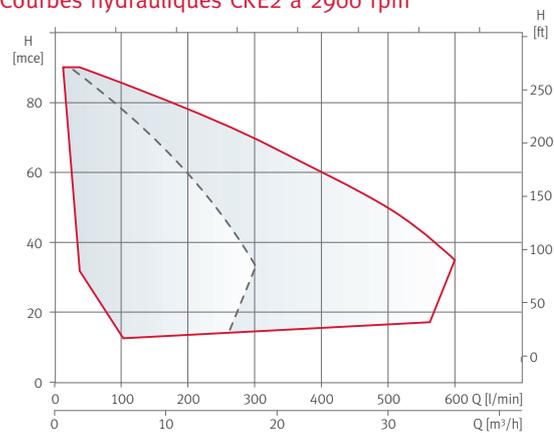

Courbes hydrauliques CKE3 à 2900 rpm

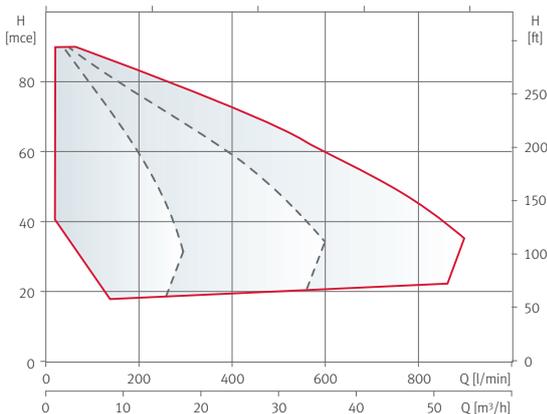

Courbes hydrauliques CKE4 à 2900 rpm

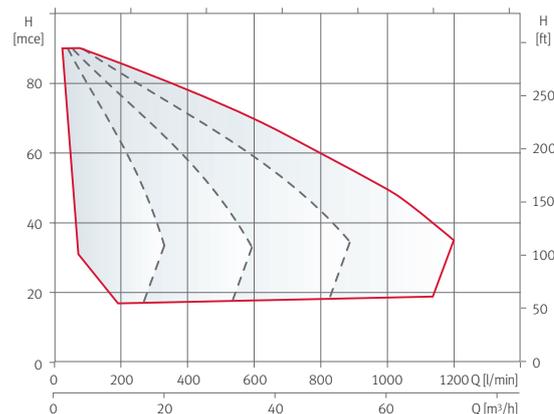


# CKE2 Surpresseur à vitesse variable




## Groupe de surpression à vitesse variable 2 pompes

CKE2M MULTI - Monophasé

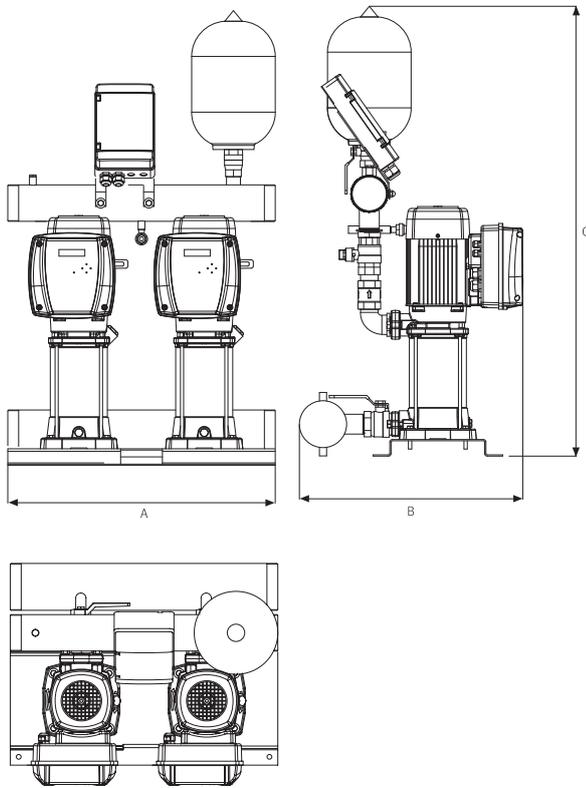

CKE2 MULTI - Triphasé

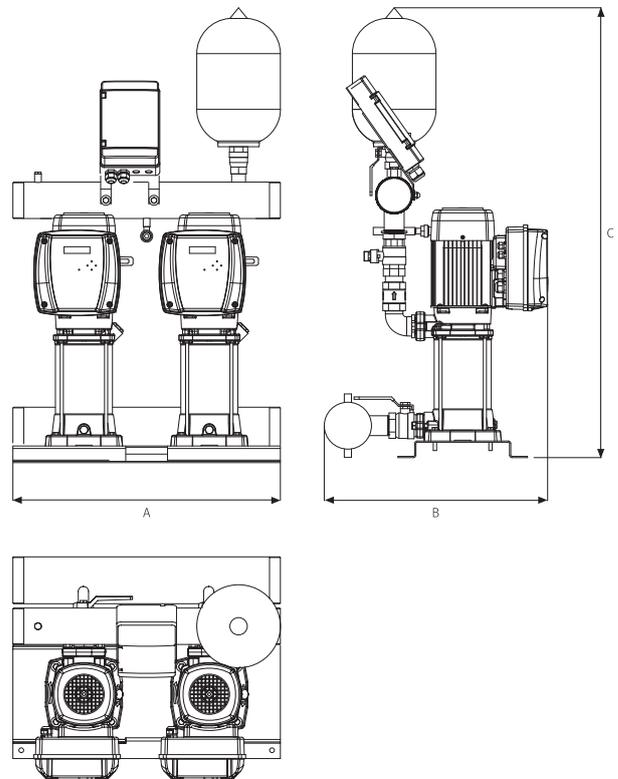

### Données techniques et tarifs

Groupes Monophasés	Modèle Pompe	Nb	P2 [kW]	Variateur	Nb	Pompe		Ø Clapet/vannes		Ø Collecteur		Dimensions			Poids [Kg]	Code
						Asp.	Ref.	Asp.	Ref.	Asp.	Ref.	A	B	C		
CKE2M MULTI25 4 ASP	MULTI25 4	2	0,75	M2	2	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	640	463	975	61	SV10205
CKE2M MULTI25 5 ASP	MULTI25 5	2	0,92	M2	2	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	640	463	994	62	SV10210
CKE2M MULTI35 4 ASP	MULTI35 4	2	1,1	M2	2	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	640	520	1022	71,5	SV10215
CKE2M MULTI35 5 ASP	MULTI35 5	2	1,5	M2	2	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	640	520	1045	77	SV10220

Groupes Triphasés	Modèle Pompe	Nb	P2 [kW]	Variateur	Nb	Pompe		Ø Clapet/vannes		Ø Collecteur		Dimensions			Poids [Kg]	Code
						Asp.	Ref.	Asp.	Ref.	Asp.	Ref.	A	B	C		
CKE2 MULTI25 4 ASP	MULTI25 4	2	0,75	T2	2	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	640	463	975	61	SV10305
CKE2 MULTI25 5 ASP	MULTI25 5	2	0,92	T2	2	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	640	463	994	62	SV10310
CKE2 MULTI35 4 ASP	MULTI35 4	2	1,1	T2	2	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	640	520	1022	71,5	SV10315
CKE2 MULTI35 5 ASP	MULTI35 5	2	1,5	T2	2	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	640	520	1045	77	SV10320
CKE2 MULTI35 6 ASP	MULTI35 6	2	2,2	T2	2	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	640	520	1071	78	SV10325
CKE2 MULTI35 8 ASP	MULTI35 8	2	3	T3	2	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	640	550	1120	92	SV10330
CKE2 MULTI55 4 ASP	MULTI55 4	2	2,2	T2	2	1 1/2"	1 1/4"	2"	2"	4"	3"	640	530	1127	86,5	SV10335
CKE2 MULTI55 6 ASP	MULTI55 6	2	3	T3	2	1 1/2"	1 1/4"	2"	2"	4"	3"	640	560	1206	104	SV10340
CKE2 MULTI55 7 ASP	MULTI55 7	2	4	T3	2	1 1/2"	1 1/4"	2"	2"	4"	3"	640	560	1250	112,5	SV10345