

Pompe de surface automatique avec réservoir









Dorinoxcontrol 4500-100 S

- * Silencieux
- 🖶 Automatisme marche / arrêt
- 🖶 Protection manque d'eau
- 🖶 Turbines inox : Résistance à l'usure
- 🖶 Livré monté "Plug & Pump"
- * Réservoir aux normes ACS
- 🕆 Vessie interchangeable

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin



Performances maxi : 4 m³/h 44 m - 4,4 bars








11 Pers. maximum







Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

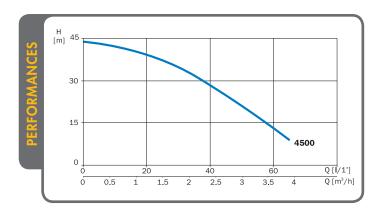



676€ HT +0,17€ éco-participation Code produit 86095040



ACCESSOIRES p 63-64-65







Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-100 S
Puissance absorbée	790 W
НР	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Equipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir 100 L horizontal
Aspiration/Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions/Poids	L 79-P 45-H 77 cm
Dimensions / Poids carton	L 80-P 50-H 85 cm / 30 kg