



Drainex.1

Eaux sales

- + Automatique
- + Débit 13 m³/h
- + Refoulement 12 m
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Immersion totale non obligatoire
- + Aspiration jusqu'à 40 mm du sol

Pompe pour la vidange, le tranvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulométrie <10 mm



Granulométrie
10 mm

Performances maxi :
13 m³/h
12 m


Raccord cannelé Ø 30



Flotteur réglable de mise en marche



RELEVAGE

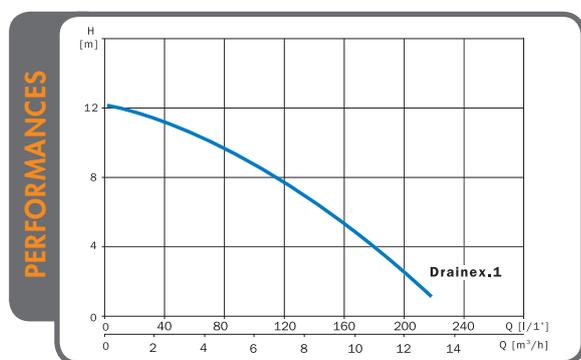

301€ HT
+0,17€ éco-participation

Code produit
40982159

3.24754.002.0281



ACCESSOIRE p 64-65

+ Caractéristiques

Drainex.1

| | |
|----------------------------------|--|
| Puissance absorbée | 800 W |
| HP | 0,8 CV |
| Intensité | 3,6 A |
| Tension | Monophasé 230 V - 50 Hz |
| T° de liquide pompé permanent | 35°C |
| T° de liquide pompé intermittent | 70°C |
| Hauteur de d'enclenchement | 30 cm |
| Niveau résiduel manuel | 4 cm |
| Niveau résiduel automatique | 10 cm |
| Étanchéité | 2 m - Profondeur d'immersion maxi |
| Équipement standard | 10 m de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé Ø 30 et clapet anti-retour |
| Refoulement | 1" 1/4 - Ø 30 |
| Dimensions produit | Ø 22-H 36 cm |
| Dimensions / Poids carton | L 24-P 20-H 40 cm / 8 kg |