




Nautilus.2 INOX

Eaux sales


- + Corps de pompe inox
- + Automatique
- + Débit 9 m³/h
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Turbine inox

Pompe pour la vidange, le tranvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulométrie < 10 mm, vidange piscine

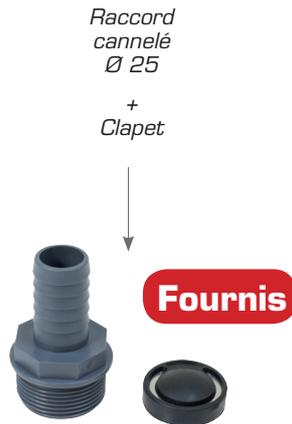

Granulométrie
10 mm

Performances maxi :
9 m³/h
7 m

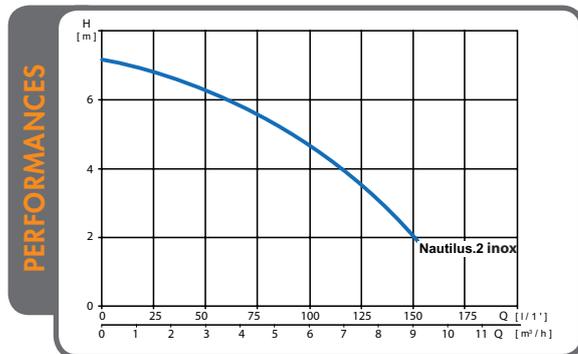

Dispositif d'aspiration minimal

Il permet d'aspirer le liquide jusqu'à 3 mm du sol (à partir de 10 mm au moins).
Il se monte facilement d'une simple pression.



Fourni



+ Caractéristiques Nautilus.2 Inox

Puissance absorbée	340 W
HP	0,33 CV
Intensité	1,9 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	50°C
Hauteur d'enclenchement	30,5 cm
Niveau résiduel manuel	10 mm avec le support
Niveau résiduel automatique	11 cm
Étanchéité	5 m - Profondeur d'immersion maxi
Équipement standard	10 m de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" 1/4 - Ø 25 et clapet anti-retour + support
Refoulement	1" 1/4 F - Ø 25
Dimensions produit	Ø 17 - H 27 cm
Dimensions / Poids carton	L 19-P 20-H 31 cm / 4,5 kg