



## Vigiboy AM

### Eaux claires


- + Faible encombrement
- + Automatisation par flotteur de niveau
- + Investissement gagnant
- + Utilisation facile
- + Résistante

Pompe pour aspirer et transvaser les eaux claires. Eaux pluviales, d'infiltration, vidange de puisard, bassin, assèchement d'eaux peu sales



Granulométrie  
**5 mm**

Performances maxi :  
**5,5 m<sup>3</sup>/h**  
**6 m**

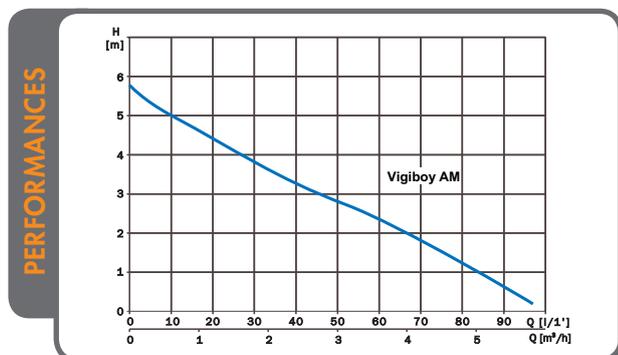

**130€ HT**  
+0,17€ éco-participation  
**Code produit**  
**86095042**  
**3.24754.100.0138**

ACCESSOIRE p 64-65



### + Caractéristiques Vigiboy AM

Puissance absorbée	220 W
HP	0,2 CV
Intensité	1 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	15-16 cm
Niveau résiduel manuel	2,5 cm
Niveau résiduel automatique	4,5 cm
Étanchéité	4 m - Profondeur d'immersion maxi
Équipement standard	5 m de câble avec prise normalisée - Câble flotteur de niveau - Raccord cannelé 1" - Ø 25
Roulement	1"
Dimensions produit	L 16 - H 27,2 cm
Dimensions / Poids carton	L 17 - P 17 - H 28 cm / 3,5 Kg