




F-JEV20 moteur monophasé 230 Volts
F-JEV21 moteur triphasé 400 Volts

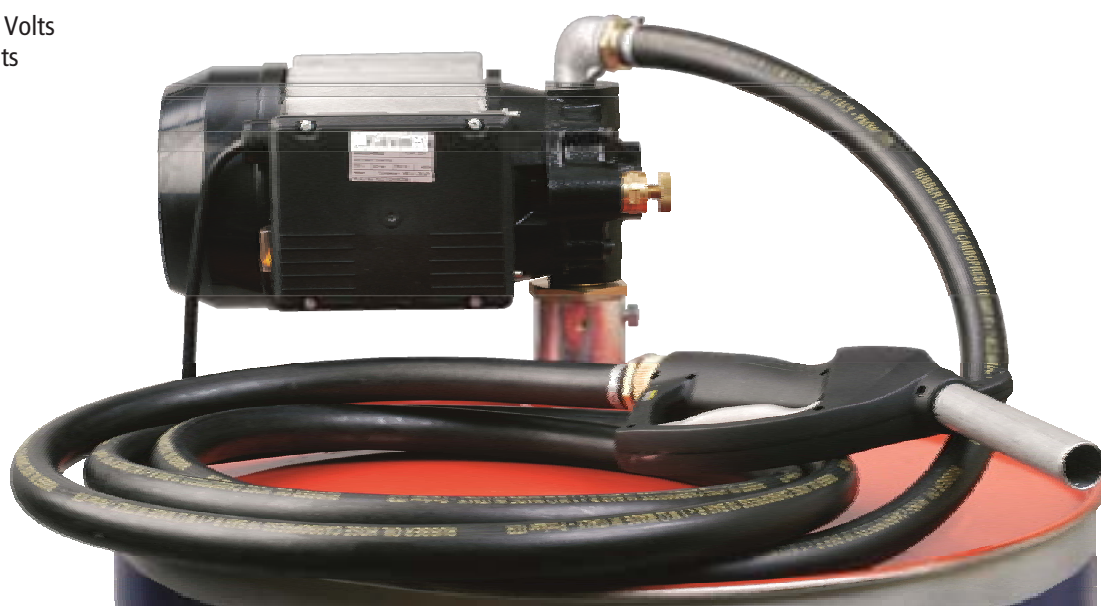

SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert des huiles de : 50 à 500 Cst (mm²/s)
Industrie, agriculture, travaux publics, ...

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

By-pass incorporé et réglable
Hauteur d'aspiration maximale : 5 m
Débit maximum : 3,6 m³/h
Température maximum du liquide : 60° C
Température ambiante de travail : - 10°C à 60°C

EQUIPEMENT :

Appareil complet équipé vide fût :

- Refoulement : 4 m de tuyau avec pistolet manuel
- Aspiration : tube plongeur télescopique 1 m avec fixation rapide sur fût 2"

REFERENCE	TYPE	TENSION en volt	INTENSITE en ampère	VITESSE DE ROTATION	Ø ASPIRATION REFOULEMENT	POIDS
F-JEV20	Monophasé	230	4,6	1400 tr/mn	1 "	18
F-JEV21	Triphasé	400	2,2	1450 tr/mn	1 "	16,5

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES:

Filtre métal 1"
300 microns
Réf. : TUF26



Cartouche huile & gasoil 10 microns
Débit jusqu'à 60 l/mn + adaptateur 1"
Réf. : TUF611

