



## > POMPES À COURANT CONTINU SUR BATTERIE POUR EAU CLAIRE JEJC1 / JEJC2

JEJC1 12 Volts - 43 Ampères

JEJC2 24 Volts - 26 Ampères

### SECTEUR D'UTILISATION :

Arrosage, aspiration et transfert d'eau potable,  
d'eau propre de réservoirs, puits, lavage...

### CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

Débit maxi : 3,6 m<sup>3</sup>/h

Pompe autoamorçante jusqu'à 8 mètres de  
profondeur

Température max du liquide : 60 ° C

Pression max d'usage : 3,4 bars

Protection IP23

Vitesse de rotation : 2700 tr/mn




### COMPOSANTS :

Corps de pompe : inox

Turbine : noryl

Arbre moteur : inox

Garniture mécanique : céramique / graphite / NBR

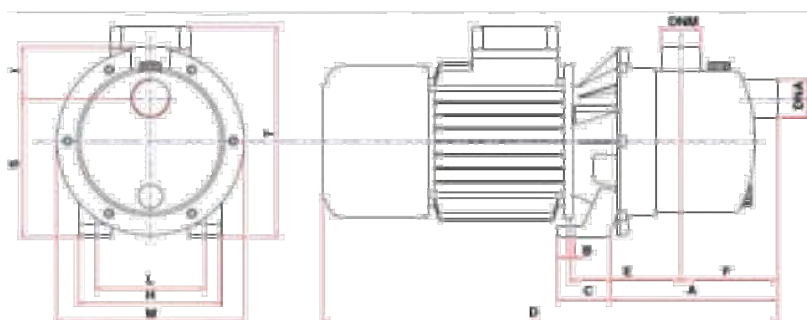


| A   | B   | C  | D   | DNA  | DNM  | E   |
|-----|-----|----|-----|------|------|-----|
| 165 | 7   | 45 | 409 | 1" F | 1" F | 105 |
| F   | H   | I  | L   | M    | S    | T   |
| 90  | 130 | 45 | 100 | 170  | 125  | 190 |

Option : Distributeur automatique d'eau sous pression :

Surpresseur avec ballon en 24 L Réf. : JEJC2SP24

Surpresseur avec ballon en 60 L Réf. : JEJC2SP60

En 12 ou 24 Volts

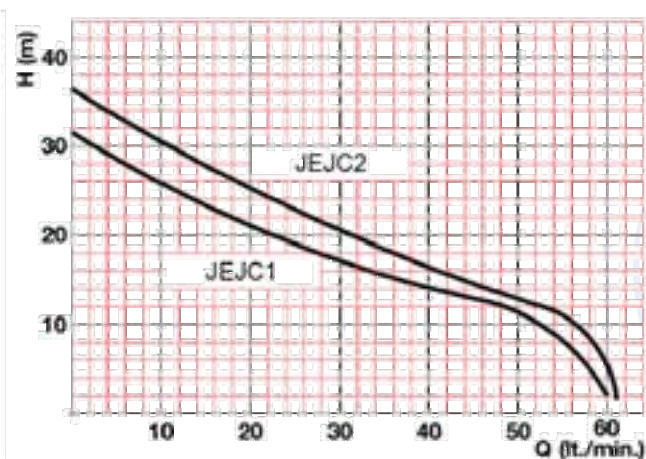

| REFERENCE | Ø ASPIRATION ET<br>REFOULEMENT | PUISSANCE<br>en kw | TENSION<br>en volt | INTENSITE<br>en ampère | HAUTEUR MAXI<br>en m | DEBIT MAXI<br>en m <sup>3</sup> /h | POIDS<br>en kg |
|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| JEJC1     | 1"                             | 0,5                | 12 V               | 35                     | 30                   | 3,6                                | 7,9            |
| JEJC2     | 1"                             | 0,5                | 24 V               | 19                     | 34                   | 3,6                                | 7,9            |