



> POMPES ÉLECTRIQUES À TURBINE POUR HYDROCARBURES

JET08 / JET09

JET08 moteur monophasé 230 Volts

JET09 moteur triphasé 400 Volts

SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert de fuel et de gasoil

Industrie, agriculture, travaux publics, ...

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

Pompe auto-amorçante monobloc avec turbine ouverte

Valve à clapet à l'aspiration

Hauteur d'aspiration maximale : 6 m

COMPOSANTS :





Corps de pompe : fonte

Turbine : fonte

Arbre moteur : inox

Garniture mécanique : viton

Valve et joint : viton

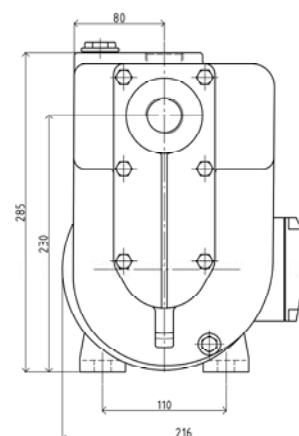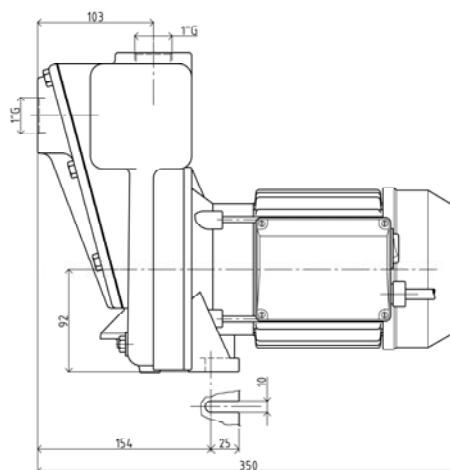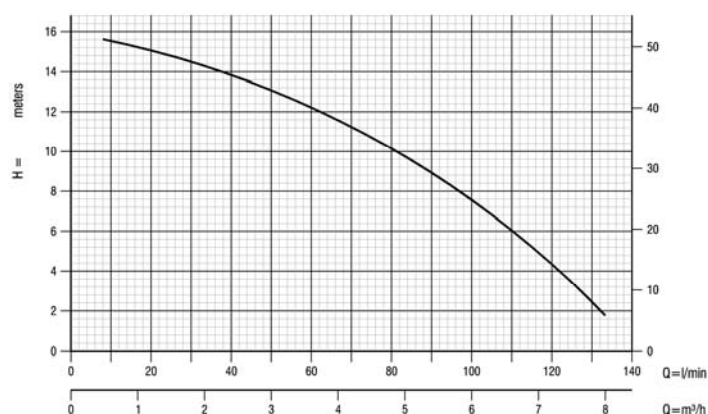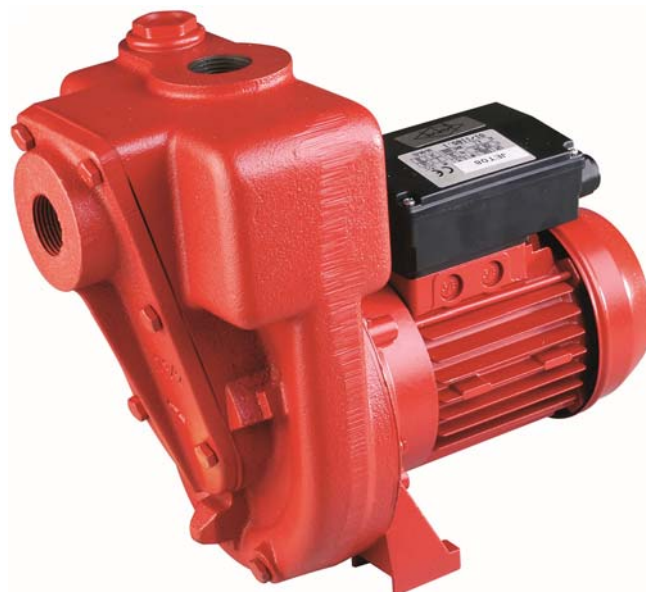

REFERENCE	Ø ASPIRATION ET REFOULEMENT	PUISANCE en kw	TENSION en volt	INTENSITE en ampère	HAUTEUR MAXI en m	VITESSE DE ROTATION	DEBIT MAXI en m³/h	POIDS en kg
JET08	1"	0,55	Mono 230	4,1	14	2800 tr/mn	6	18
JET09	1"	0,55	Tri 400	1,4	14	2800 tr/mn	6	18

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES:

Équipement refoulement

Longueur standard 4 m

Pistolet automatique

Réf. : RF30A



Compteur mécanique 4 chiffres

débit max 180 l/mn

Réf. : KF4



Filtre métal 1"

300 microns

Réf. : TUF26



Équipement aspiration

Longueur standard 1 m

Réf. : AS32

