



> **ELECTROPOMPES SPÉCIALES HUILES : AUTO-AMORÇANTES  
VOLUMÉTRIQUES À PALETTES JEV20/ JEV21 / JEV22 / JEV23**

JEV20 / JEV22 moteur monophasé 230 Volts  
JEV21 / JEV23 moteur triphasé 230 / 400 Volts



**SECTEUR D'UTILISATION :**

Transfert des huiles : de 50 à 500 Cst (mm<sup>2</sup>/s)  
Industrie, agriculture, travaux publics, ...

**CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :**

By-pass incorporé et réglable


Positionnement : horizontal ou vertical

Hauteur maximale d'aspiration : 5 m (à diminuer en fonction de la viscosité)

Température maximale du liquide à pomper : 60°C

Température ambiante de travail : -10°C to 60°C

REFERENCE	Ø ASPIRATION ET REFOULEMENT	POIDS en kg	DEBIT MAXI en m <sup>3</sup> /h	HAUTEUR MAXI en m
JEV20	1"	14,3	1,5	60
JEV21	1"	12,8	1,5	60
JEV22	1"	14	3	50
JEV23	1"	15	3	50

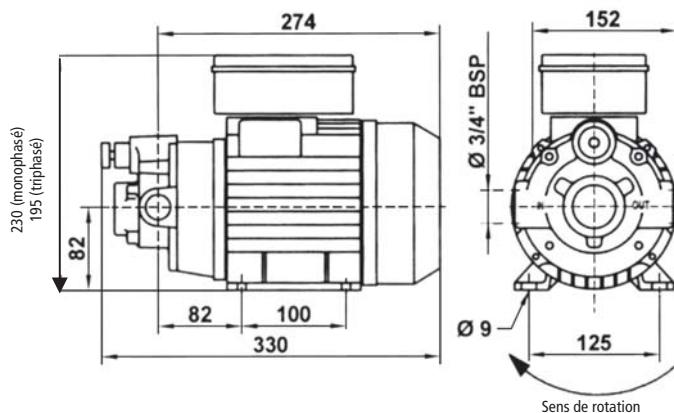

**CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :**

REFEREN- CE	TYPE	PUISANCE en kw	TENSION en volt	INTENSITE en ampere	VITESSE DE ROTATION
JEV20	Monophasé	0,75	230	4,6	1400 tr/mn
JEV21	Triphasé	0,75	400	2,2	1450 tr/mn
JEV22	Monophasé	2	230	6,5	1400 tr/mn
JEV23	Triphasé	2	400	5	1450 tr/mn

**ACCESOIRES COMPLÉMENTAIRES:**

Équipement refoulement  
Longueur standard 4 m  
Réf. : RF25H



Filtre métal 1"  
300 microns  
Réf. : TUF26



Équipement aspiration  
Longueur standard 1 m  
Réf. : AS32

