



JEV44 moteur monophasé 230 Volts
JEV45 moteur triphasé 230 / 400 Volts

SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert d'huile de 50 à 2000 cSt (mm²/s)

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :




Pompe auto-amorçante, non réversible
By-pass intégré
Hauteur maximale d'aspiration : 4 m (à diminuer en fonction de la viscosité)
Température maximale du fluide : 90° C
Température ambiante de travail : -10°C à 60°C
Débit : 0,9 m³/h
Pression : 12 bars
Bruit inférieur à 70 dB

COMPOSANTS :

Corps de pompe : aluminium
Engrenages : acier fritté
Arbre moteur : inox

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :

Protection IP55
Service continu

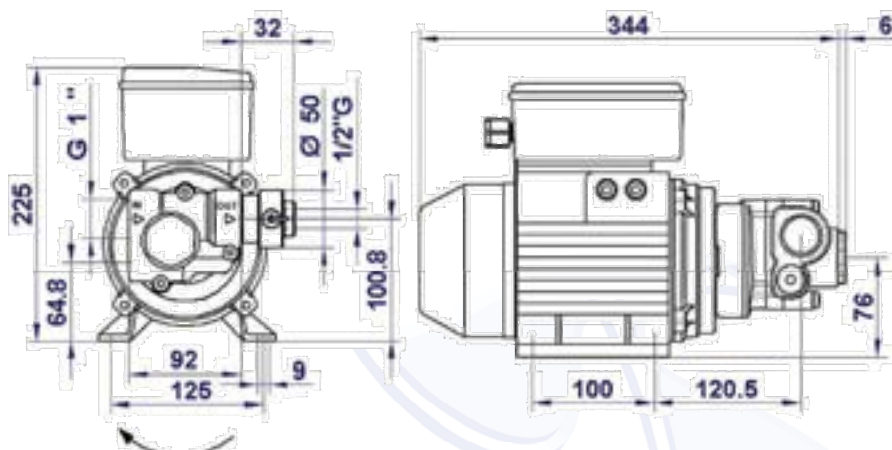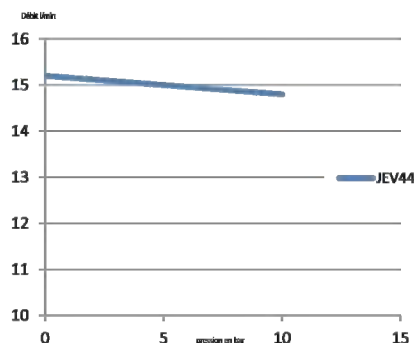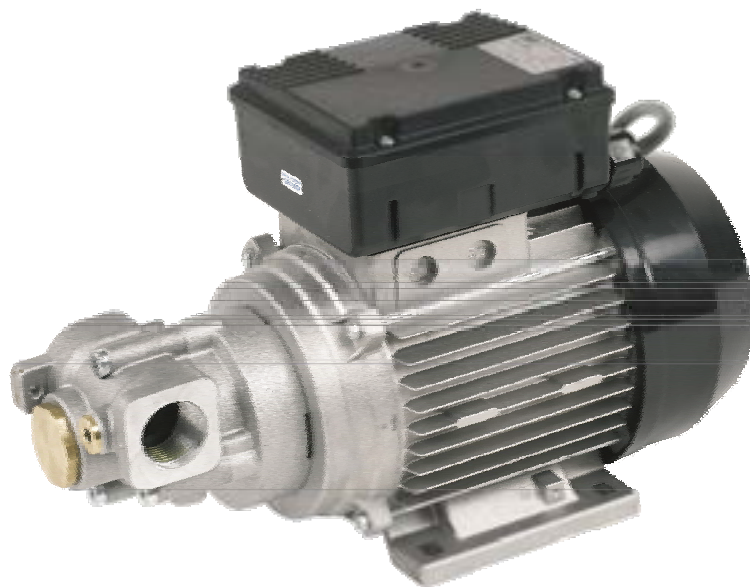

REFERENCE	TYPE	DÉBIT MAX	HMT MAX	PUISSANCE en kw	TENSION en volt	INTENSITÉ en ampère	VITESSE DE ROTATION	ORIFICE	POIDS en kg
JEV44	Monophasé	0,9 m ³ /h	120 m	1,25	230	6	1450 tr/mn	1" GAS	12,5
JEV45	Triphasé	0,9 m ³ /h	120 m	1,2	400	2,7	1450 tr/mn	1" GAS	12,5

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES:

Équipement refoulement
Longueur standard 4 m
Réf. : RF25HP

Option : Pistolet avec compteur incorporé

Filtre métal 1"
300 microns
Réf. : TUF26

Équipement aspiration
Longueur standard 1 m
Réf. : AS32



Cartouche huile 10 microns
Débit jusqu'à 60 l/mn
+ adaptateur 1"
Réf. : TUF611

