


● ALTIBOX 600 (suite)

TYPE	Prix € H.T.	Code	Volume en litres	(H) Hauteur en mm	(E) Fil d'eau en mm
ALTIBOX CE 850/600	890	131516	210	850	400

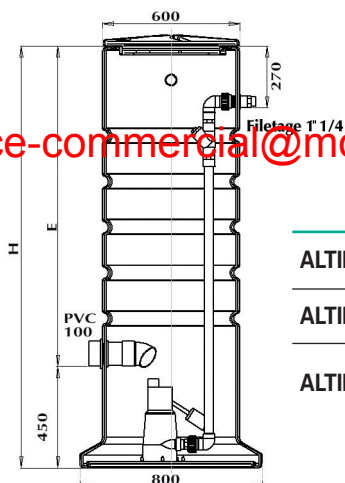

ec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

TYPE	Prix € H.T.	Code	Volume en litres	(H) Hauteur en mm	(E) Fil d'eau en mm
ALTIBOX CE 1400/600	1 070	131521	360	1400	950
ALTIBOX CE 1850/600	1 130	131520	480	1850	1400
ALTIBOX CE 2500/600	1 300	131522	650	2500	2050

● ALTIBOX BLUE 800



ALTIBOX 800

- Cuve en polyéthylène haute densité à enterrer, Ø 800 mm.
- Couvercle à verrouiller 1/12° de tour.
- Pompe DG BLUE 75 M AUT. 230 V à turbine VORTEX, passage 35 mm et commande automatique par flotteur (voir page 51).
- Sortie du câble par fourreau.
- Chaîne de suspension en inox.
- Tuyau de refoulement PVC Pression de 50.
- Clapet anti-retour à boule PVC de 1" 1/2.
- 1 entrée PVC 100, 1 sortie raccord mâle fileté 1" 1/2, 1 orifice ventilation PVC 50, 1 sortie passe câble PVC 50.

Qm³/h	2	6	9	12	15	18
H (m)	10	9	8	7	5	4

TYPE	Prix € H.T.	Code	Volume en litres	(H) Hauteur en mm	(E) Fil d'eau en mm
ALTIBOX BLUE CE 1400/800	1 680	133521	700	1 400	900

Nouveauté



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
FLEXIBLE REFOULEMENT 1" 1/4	39	453135	• A monter au refoulement de l'Altibox.
RÉHAUSSE pour ALTIBOX (V2)	155	452999	• Hauteur : 300 mm. • Pour ALTIBOX 600 (V2). • Fermeture par 3 crans.
RÉHAUSSE pour ALTIBOX	155	453000	• Hauteur : 300 mm. • Pour ALTIBOX 800. • Fermeture par 4 crans.
KIT PERÇAGE DN 100	25	453067	• Kit = 1 scie cloche, 1 joint, 1 bouchon. • Permet de boucher l'arrivée prévue en standard et de réaliser un orifice d'entrée convenant mieux à l'installation.
KIT CONNEXION ÉTANCHE	19	432102	• Pour câbles de Ø extérieur de 6 à 10 mm avec 3 conducteurs : phase - neutre - terre. • Particulièrement conseillé pour rallonger le câble des FEKA 600 AUT, en sortie des ALTIBOX.