SURFACE

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

POUR EAUX DOUCES, SALÉES

et certains liquides alimentaires

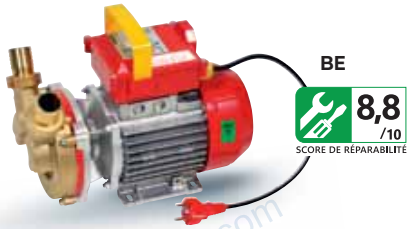

BE — 8,8/10 SCORE DE RÉPARABILITÉ



MARINA — 8,0/10 SCORE DE RÉPARABILITÉ



NOVAX — 8,7/10 SCORE DE RÉPARABILITÉ

- De 0,5 à 12 m³/h jusqu'à 24 m de C.E.
- Pour liquides neutres et propres ne renfermant qu'une faible quantité de particules non abrasives en suspension (0,2 à 0,5 % maxi.).
- Particulièrement adaptées pour le transvasement du vin, lait d'élevage, vinaigre, eau douce et salée, gas-oil, huiles, etc., dont la viscosité est inférieure à 4° ENGLER ou 30° CENTISTOKES.
- Vitesse de rotation moteur : 1 450 tours/minute (sauf BE - M 20 : 2 850 tours/minute et MARINA 20 en 12 et 24 volts : 2 500 tours/minute).
- Température maxi. du liquide pompé : + 35 °C sauf NOVAX : + 95 °C.
- Excellentes auto-amorçantes jusqu'à 6 m.
- Pression maxi. de service : 4 bars.
- Température ambiante : de + 4 °C à + 40 °C.
- Équipées d'un commutateur permettant l'inversion du sens de marche du moteur (sauf sur MARINA 20 - 12 et 24 V.c.c.).
- Corps laiton (ASTM - B - 124), sauf Novax (corps Inox).
- Livrées avec manette (sauf BE 50, DRILL et MARINA).
- **Pompes en 12 et 24 V livrées sans câble.**



DRILL 20 pour perceuse avec crépine

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caract. électriques			ASPIRATION	REFOULEMENT	Caractéristiques hydrauliques								
			P NOM kW	TENSIONS V (50 Hz)	AMP. A	Ø mm	Ø mm	Hauteur manométrique totale en m C.E.								
									2	4	6	8	12	14	18	20	24
BE - M 20	093020	254	0,34	1~230	1,8	20	20	Q (l/min)	27	24	22	19	14	12	6	4	
BE - M 25	093025	384	0,71	1~230	3,3	25	25		40	34	28	22	12	5			
BE - M 30	093030	544	0,8	1~230	3,7	30	30		76	74	70	64	40	24			
BE - T 30	093035	536	0,8	3~400	1,5	30	30										
BE - M 40	093040	586	0,95	1~230	4	40	40		116	110	100	96	74	64	36	24	
BE - T 40	093045	581	1	3~400	3	40	40										
BE - M 50	093050	1 073	2,1	1~230	11	50	50		202	195	180	168	134	112	95	80	45
BE - T 50	093055	1 110	1,9	3~400	5,1	50	50										
MARINA 20 - 12 V	093070	466	0,35	12 V.c.c.	25	20	20		27	24	21	18	12	9	3		
MARINA 20 - 24 V	093080	469	0,35	24 V.c.c.	13	20	20										
MARINA 25 - 24 V	093085	494	0,38	24 V.c.c.	15	25	25		40	32	26	20	10	4			

DRILL 20 pour perceuse	093100	92		n ≃ 1 500 tr/min	n ≃ 3 000 tr/min
			Puissance absorbée	200 W	350 W
			Débit maxi.	12 l/min	25 l/min
			HMT maxi.	9 m de C.E.	25 m de C.E.
			Hauteur aspiration	2 mm	6 m
			Ø Aspiration	20 mm	20 mm
			Ø Refoulement	20 mm	20 mm

BY-PASS BE 20	093019	315	Mêmes caractéristiques électriques et hydrauliques que BE-M 20, avec BY-PASS permettant de réguler manuellement le débit (jusqu'à 50 %).
NOVAX-20 B	093058	297	Mêmes caractéristiques électriques et hydrauliques que BE-M 20 ou 30. Corps inoxydable et garniture viton, pour liquides jusqu'à 95 °C.
NOVAX-30 B	093060	498	

ACCESSOIRES

CHARIOT	Code	Prix € H.T.
	550500	59

FILTRE	Code	Prix € H.T.
		
20 mm	550520	6,50
25 mm	550525	6,20
30 mm	550530	6,90
40 mm	550540	

SUPPORT POMPE	Code	Prix € H.T.
		
• Pour pompes BE, MARINA, BY-PASS et NOVAX. • Livré avec vis	550499	48

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Dispositif de traitement anti calcaire Jetly BASE ANTI VIBR ROVER CHEMISE 6

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../dispositif-de-traitement-anti-calcaire-jetly-rock

DEMANDE DE PRIX >