
www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

IMMERGÉES

JONCTIONS ÉTANCHES

Pour câble électrique



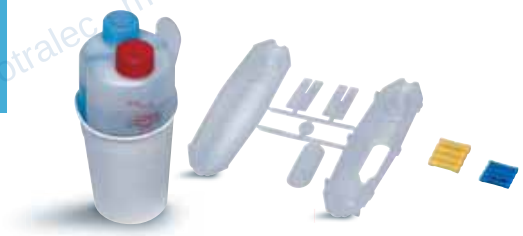





TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
JONCTION RÉSINE	432115	40	Système RÉSINE livré avec connecteurs pour câbles jusqu'à 4 x 10 mm².
MAGIC POWER JOINT L10	432026	39	· Système GEL livré avec connecteurs pour câbles jusqu'à 4 x 10 mm². · Gel bi-composant en flacon unique à 2 compartiments + récipient mélangeur. · Gel isolant (IP68), atoxique, sans date de péremption. · Jonction réalisée en moins de 15 minutes.
KIT THERMORÉTRACTABLE GLV 4002.5.J	432099	28	Pour câbles de 0,75 mm² à 2,5 mm².
JONCTION ATELIER JA2	432499	86	Fourniture kit GLV 4002.5.J comprise dans le prix.
KIT THERMORÉTRACTABLE GLV 4006.J	432100	29	Pour câbles de 2,5 mm² à 6 mm².
JONCTION ATELIER JA1	432500	88	Fourniture kit GLV 4006.J comprise dans le prix.

FILINS DE SUSPENSION - SERRE-CÂBLES



Produits		Code	Prix € H.T.
CÂBLE INOX - Ø 4 mm - Charge maxi. : 160 kg (coef. sécurité 6)	le mètre	550004	5
CÂBLE INOX - Ø 4 mm par touret de 500 mètres	le mètre	550009	4,30
SERRE-CÂBLE INOXYDABLE pour câble - Ø 5 mm	la pièce	550010	6,30
CÂBLE INOX - Ø 6 mm - Charge maxi. : 350 kg (coeff. sécurité 6)	le mètre	549999	9
CÂBLE INOX - Ø 6 mm par touret de 500 mètres	le mètre	549998	7,50
SERRE-CÂBLE INOXYDABLE pour câble - Ø 6 mm	la pièce	550015	7

KITS ANTI-CORROSION

Pour moteurs 4"

En cas d'eau agressive ou corrosive, l'anode "sacrificielle" protège l'intégralité de la pompe en étant attaquée en lieu et place des composants de la pompe.



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
ANODE DAB GG200/300	870195	85	Pour moteurs DAB 4" Mono et Tri jusqu'à 2,2 kW.
ANODE DAB GG600	870196	101	Pour moteurs supérieurs à 2,2 kW.
ANODE FRANKLIN	870192	72	· Pour moteurs Franklin 4" anciens modèles. · Non compatibles NG et NS.

CÂBLES ÉLECTRIQUES

pour rallonges pompes et flotteurs









TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
Câble PBS 3 x 2,5 mm² pour pompes Mono 230 V	**431115**	**10**	· Câble à immersion permanente pour rallonger les câbles de pompes de relevage. · Gaine noire : PROFIPRÈNE. · Température maxi. : +50 °C.
Câble PBS 4 x 2,5 mm² pour pompes Tri 400 V	**431125**	**12**	
Câble 05ET-F 3 x 1 mm² pour flotteur de commande	**431010**	**7**	· Câble à immersion permanente pour rallonge flotteur. · Câble 3 fils x 1 mm² (Noir/Brun/Bleu) · Gaine noire : thermoplastique élastomère. · Température maxi. : +125 °C.
Câble spécial 6 brins	**431502**	**15**	· Pour pompes avec IPSOTHERM · 4 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm².

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
20 MÈTRES DE CÂBLE 3G1 mm²	**431550**	**49**	· Permet de rallonger la longueur du câble fourni avec toute pompe monophasée d'une puissance maxi. de 1,1 kW/8 A. · Voir kits de connexion étanche (p. 288).

CONNECTEURS RAPIDES ET ÉTANCHES.
(voir page 288)





JONCTIONS

pour rallonge pompe de relevage

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
KIT THERMORÉTRACTABLE GLV 4002.5.J	**432099**	**28**	Pour câbles de 0,75 mm² à 2,5 mm².
JONCTION ATELIER JA2	**432499**	**86**	Fourniture kit GLV 4002.5.J comprise dans le prix.

CHOIX DE CÂBLE ÉLECTRIQUE POUR POMPES DE RELEVAGE

TENSION (50 Hz)	Puissance moteur kW	Intensité A	SECTION CÂBLE en mm²					
			4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16
			LONGUEUR MAXI. CÂBLE en mètres					
1 ~ 230 V	0,37	3,4	150	250	400	600	1 000	1 500
	0,55	4,3	100	170	270	400	700	1 100
	0,75	5,7	80	140	220	320	550	850
	1,1	8,6	50	90	130	220	350	550
	1,5	10,6	45	80	120	180	300	450
	2,2	15,5	25	50	80	120	200	300

TENSION (50 Hz)	Puissance moteur kW	Intensité A	SECTION CÂBLE en mm²				
			4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10
			LONGUEUR MAXI. CÂBLE en mètres				
3 ~ 400 V	0,37	1,1	750	1200			
	0,55	1,6	500	850	1300		
	0,75	2,1	400	700	1000		
	1,1	3	250	450	700	1000	
	1,5	4	200	350	500	800	1200
	2,2	5,9	150	250	400	500	800
	3	7,8	100	175	250	400	700

TENSION (50 Hz)	Puissance moteur kW	Intensité A	SECTION CÂBLE en mm²							
			4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50
			LONGUEUR MAXI. CÂBLE en mètres							
	4	10	140	220	350	600	900			

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

CÂBLES ÉLECTRIQUES

pour rallonges pompes et flotteurs



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
Câble PBS 3 x 2,5 mm² pour pompes Mono 230 V	431115	10	· Câble à immersion permanente pour rallonger les câbles de pompes de relevage. · Gaine noire : PROFIPRÈNE. · Température maxi. : +50 °C.
Câble PBS 4 x 2,5 mm² pour pompes Tri 400 V	431125	12	
Câble 05ET-F 3 x 1 mm² pour flotteur de commande	431010	7	· Câble à immersion permanente pour rallonge flotteur. · Câble 3 fils x 1 mm² (Noir/Brun/Bleu) · Gaine noire : thermoplastique élastomère. · Température maxi. : +125 °C.



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
20 MÈTRES DE CÂBLE 3G1 mm²	431550	49	· Permet de rallonger la longueur du câble fourni avec toute pompe monophasée d'une puissance maxi. de 1,1 kW/8 A. · Voir kits de connexion étanche (page précédente).

JONCTIONS

pour rallonge pompe de relevage



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
KIT THERMORÉTRACTABLE GLV 4002.5.J	432099	28	Pour câbles de 0,75 mm² à 2,5 mm².
JONCTION ATELIER JA2	432499	86	Fourniture kit GLV 4002.5.J comprise dans le prix.

CHOIX DE CÂBLE ÉLECTRIQUE POUR POMPES

TENSION (50 Hz)	Puissance moteur kW	Intensité A	SECTION CÂBLE en mm²					
			4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16
			LONGUEUR MAXI. CÂBLE en mètres					
1 ~ 230 V	0,37	3,4	150	250	400	600	1 000	1 500
	0,55	4,3	100	170	270	400	700	1 100
	0,75	5,7	80	140	220	320	550	850
	1,1	8,6	50	90	130	220	350	550
	1,5	10,6	45	80	120	180	300	450
	2,2	15,5	25	50	80	120	200	300

TENSION (50 Hz)	Puissance moteur kW	Intensité A	SECTION CÂBLE en mm²				
			4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10
			LONGUEUR MAXI. CÂBLE en mètres				
3 ~ 400 V	0,37	1,1	750	1200			
	0,55	1,6	500	850	1300		
	0,75	2,1	400	700	1000		
	1,1	3	250	450	700	1000	
	1,5	4	200	350	500	800	1200
	2,2	5,9	150	250	400	500	800
	3	7,8	100	175	250	400	700

TENSION (50 Hz)	Puissance moteur kW	Intensité A	SECTION CÂBLE en mm²							
			4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50
			LONGUEUR MAXI. CÂBLE en mètres							
3 ~ 400 V	4	10	140	220	350	600	900			
	5,5	13,7	100	150	250	400	650	900		

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Tableau électrique déporté Jetly JONCTION ATELIER TABLEAU DEPORTE

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../tableau-electrique-deporte-jetly-securibox

DEMANDE DE PRIX >