

KSV

Pompe à vitesse variable

Pour eaux de piscines privées.




1 ● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Corps de pompe et socle en matériaux composites chargés de fibres de verre.
- Couvercle amovible transparent, monté sur joint torique.
- Panier de préfiltre largement dimensionné.
- Vis papillons de maintien de couvercle rabattable.
- Turbine en noryl à noyau en acier inox AISI 303.
- Garniture mécanique de haute qualité, partie en contact avec l'eau en inox AISI 316.
- Moteur asynchrone Mono 230 V, IP 55, Classe F.
- Livrée avec 2 raccords PVC à coller.

2 ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation

- Température du liquide : de 0 °C à + 35 °C.
- Pression maxi. de service : 2,3 bars.
- Installation fixe en position horizontale.
- Convient pour le traitement au sel.
- 4 programmations horaires disponibles avec 4 vitesses programmables.
- Vitesse programmable entre 750 rpm et 3450 rpm en intervalles de 10 rpm.
- Sortie du relais auxiliaire de 2 A maxi. avec 1 contact NC et 1 contact NO programmable par vitesse.

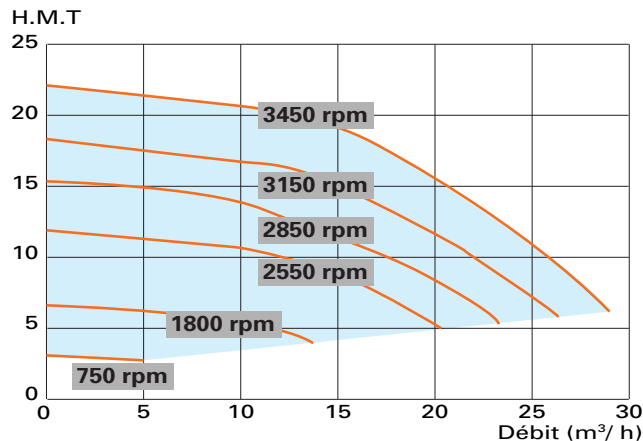

| Type | Code | Caractéristiques électriques | | | ASPIRATION Ø M | REFOULEMENT Ø M |
|--------------|--------|------------------------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------|
| | | kW | TENSION V (50 Hz) | I max. A | | |
| KSV 300 ASIN | 111315 | 2,2 | 1~230 | 10 | 3" | 3" |

Poids et encombrements

Poids : 23 kg

