


● MODULOBOX 1400 et 1850

Conforme à la norme européenne EN 12050-2

Ensemble complet de relevage pour eaux usées domestiques après traitement. Le poste de relevage MODULOBOX est conçu pour évacuer toutes les eaux usées domestiques en sortie de fosses toutes eaux et/ou en sortie de filtre à sable vertical drainé.

- Cuve en polyéthylène haute densité de 400 litres environ.
- Cuve à enterrer avec anneaux d'ancrage.
- Couvercle Ø 610 mm avec sécurité enfant.
- Chaîne de suspension.
- Canalisation de refoulement PVC 40.
- Ensemble clapet + vanne 1"1/4.
- Sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe-câble PVC 50.
- Pompe FEKA 600 AUT. Mono 230 V à turbine VORTEX - Passage 25 mm - et commande automatique par flotteur.
- Ensemble livré en kit.

Q (m³/h)	0	3	4,5	6	7,5	9	12
H(m)	7,4	6,45	6,1	5,7	5,35	4,95	4,1

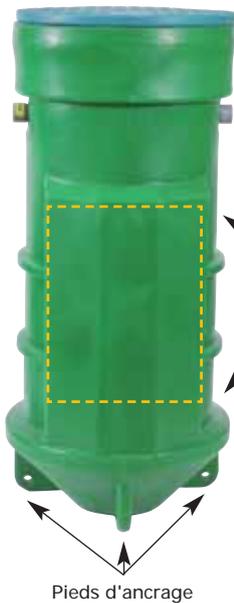

Nouveau

TYPE	Prix € H.T.	Code	Volume en litres	(H) Hauteur en mm	(E) Fil d'eau en mm
MODULOBOX 1400/600	1 150	131403	400	1 400	800
MODULOBOX 1850/600	1 290	131440	520	1 850	1 250

● MODULOBOX "LIB" ENTRÉE NON PERCÉE


- Idem ci-dessus mais cuve non percée en entrée.
- Fil d'eau d'entrée variable de 600 à 1 000 mm suivant besoin de l'installation grâce au kit de perçage fourni : scie cloche, joint et manchon PVC Ø 100 mm.
- Toutes les autres caractéristiques restent identiques.

TYPE	Prix € H.T.	Code	Volume en litres	(H) Hauteur en mm	(E) Fil d'eau en mm
MODULOBOX LIB 1400/600	1 150	131413	400	1 400	De 600 à 1000
MODULOBOX LIB 1850/600	1 290	131441	520	1 850	De 1050 à 1450

Nouveau

● BIBOX - 2 pompes

Conforme à la norme européenne EN 12050-2

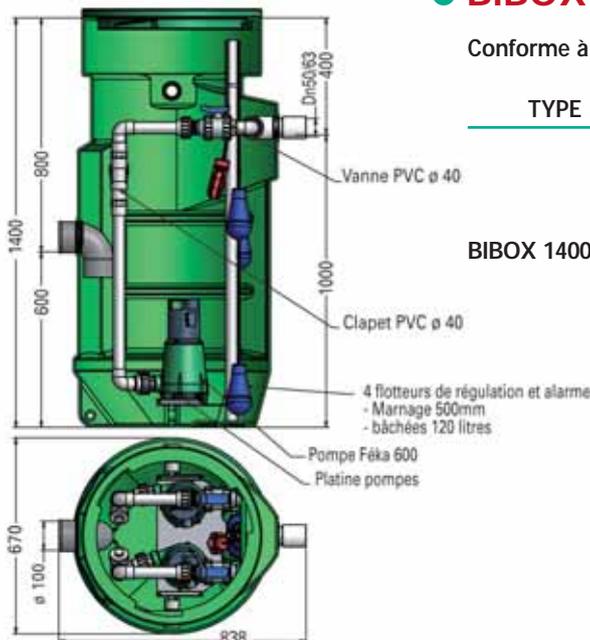

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques							
BIBOX 1400/600	2 800	133530	<ul style="list-style-type: none"> • Cuve en polyéthylène haute densité de 400 litres environ. • Cuve à enterrer avec anneaux d'ancrage. • Couvercle Ø 610 mm avec sécurité enfant. • Canalisations refoulement PVC 40. • 2 clapets PVC 1" 1/4 - 2 vannes PVC 1" 1/4. • 4 flotteurs avec 10 m de câble (3 pour marche/arrêt, 1 pour l'alarme). • Fil d'eau d'arrivée : 800 mm. • Sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe-câble PVC 50. • Avec 2 pompes FEKA 600 Mono 230 V à turbine VORTEX - passage 25 mm. 							
			Q (m³/h)	0	3	4,5	6	7,5	9	12
			H(m)	7,4	6,45	6,1	5,7	5,35	4,95	4,1



- Avec coffret de commande et de protection pour 2 pompes PROTEC 4+/10 RF (caractéristiques p. 85).
- Ensemble livré en kit.



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques	
RÉHAUSSE	155	452990	Réhausse pour MODULOBOX et BIBOX. Hauteur = 400 mm.	