www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

IMPORTANT
Voir page 90.

CONCU ET FABRIQUÉ EN FRANCE



MICRO DSE & MICRO DSN

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
MICRO DSE Mono 230 / 6,5 A	**471512**	**269**	· Système fonctionnant sans électrode grâce à un dispositif breveté de surveillance électrique. · Convient à toute POMPE IMMERGÉE Mono 230 V jusqu'à **6,5 A.** · Autoréglage en fonction de l'installation. · Fonctions de sécurité hydraulique et électrique de l'installation. · Équipé d'une prise femelle normalisée pour le branchement de la fiche de la pompe. · Interrupteur Marche-Arrêt. · Bornes de raccordement pour la télécommande. · Non compatible avec TURBOSOM, SRM 4/100, PULSAR 30/50 M.

NE NÉCESSITE AUCUN ACCESSOIRE (ni électrode, ni flussostat, ni capteur.)

MICRO DSN BI-TENSION/10 A avec électrode + 40 m de câble	**471050**	**381**	**COFFRET DE PROTECTION MANQUE D'EAU** Système fonctionnant avec une seule électrode à installer légèrement au-dessus de la pompe immergée ou du clapet crépine. · Bornes de raccordement pour l'électrode et la télécommande (en tension de sécurité 12 V). · Interrupteur Marche-Arrêt. Convient à toute pompe Mono 230 V et Tri 400 V jusqu'à **10 A.** Protection moteur. (Réglage de 1 à 10 A).



PROTEC 2

Coffret de protection moteur et manque d'eau.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
PROTEC 2	**474000**	**269**	· Assure la commande d'une pompe. · Protège le moteur de la pompe contre les surintensités. · Protège la pompe contre le manque d'eau. · **Redémarrage manuel.** · Visualisation par diodes électroluminescentes. · Utilisation bi-tension Mono 230 V ou Tri 400 V, pour pompes immergées de 1 à 10 A (4 kW en Tri 400 V - 1,1 kW en Mono 230 V). · Livré sans électrode (voir page 84).



DANAÏDE (230 V)

Coffret de gestion d'un niveau d'eau.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
DANAÏDE (230 V)	**471450**	**351**	· Permet la gestion temporisée d'un niveau d'eau (piscines, bassins, réservoirs, étangs, fontainerie etc.), par l'intermédiaire d'une électrode. Ce dispositif peut commander une pompe, une électrovanne, une alarme etc. 230 V, sortie 24 V-17 VA ou contact sec 5 A. · Prévoir une 2e électrode de référence si le volume d'eau est isolé de la terre. · Livré sans électrode (voir page 84).
PLATINE DANAÏDE	**471130**	**581**	Fonctionne idem ci-dessus. Kit électrode inclus. Electrovanne prémontée sur platine. Prêt à poser pour automatisation du remplissage.



Platine Danaïde

CPI/CD

Coffret de protection moteur et manque d'eau

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
COFFRET CPI/CD	**470996**	**357**	Coffret de protection moteur bi-tension jusqu'à 10 A et de protection manque d'eau par électrode




GESTION DE NIVEAU

COFFRETS DE MESURE

et contrôle de niveau





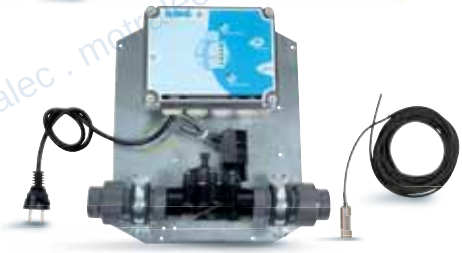







Platine Danaïde



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
COFFRET DMG	**471460**	**385**	· Associé à une électrovanne 2 voies (voir page 110), permet le maintien d'un niveau d'eau permanent dans la cuve : lorsque l'électrode de niveau est découverte, ouverture de l'électrovanne pour un remplissage à partir du réseau public d'une durée fixe réglable : 30 secondes - 2 minutes - 5 minutes - 10 minutes. · Alimentation 230 V, sortie 24 V - 17 A. · Livré avec 2 électrodes équipées de 20 mètres de câble. (1 électrode de niveau + 1 électrode de référence).
COFFRET DMG + / 10 mètres	**471479**	**583**	· Associé à une électrovanne 2 voies (voir page 110), mesure le niveau d'eau dans la cuve par capteur de pression et maintient un niveau minimum par remplissage à partir du réseau public. · Indication par leds du niveau d'eau dans la cuve. · Alimentation 230 V, sortie 24 V - 17 A. · Livré avec capteur de pression et 10 mètres de câble. · Cordon alimentation 0,75 m + fiche normalisée avec terre.
PLATINE DMG + V2 / 10 mètres	**471482**	**824**	Ensemble sur platine comprenant : · Coffret DMG+ avec capteur de pression et 10 mètres de câble. · Électrovanne 2 voies 24 V raccordé au DMG+. · Raccordements à coller F Ø 32 ou M 3/4".
KIT DMG + / 10 mètres EV 24 V	**471469**	**683**	Kit comprenant dans le même emballage : · Coffret DMG+ avec capteur de pression et 10 mètres de câble. · Électrovanne 2 voies 24 V-3/4" à installer sur le réseau et à raccorder au DMG+.
DANAÏDE (230 V)	**471450**	**351**	Coffret de gestion d'un niveau d'eau. · Permet la gestion temporisée d'un niveau d'eau (piscines, bassins, réservoirs, étangs, fontainerie etc.), par l'intermédiaire d'une électrode. Ce dispositif peut commander une pompe, une électrovanne, une alarme etc. 230 V, sortie 24 V-17 VA ou contact sec 5 A. · Prévoir une 2e électrode de référence si le volume d'eau est isolé de la terre. · Livré sans électrode (voir page 84).
PLATINE DANAÏDE	**471130**	**581**	Fonctionne idem ci-dessus. Électrovanne prémontée sur platine. Prêt à poser pour automatisation du remplissage.
COFFRET OCIO	**476000**	**752**	· Pour mesure et contrôle de niveau dans un réservoir. · Hauteur maxi. du réservoir : 4 mètres. · Visualisation permanente du niveau. · Détermination de 2 niveaux d'alarme permettant une commande par contact sec. · Choix de l'affichage : niveau en mm, volume en litres ou en pourcentage.
TUYAU			Tuyau Rilson ø 6 x 4 mm.




SYNCRA


Pompes gros débits

De 2 500 l/heure à 14 000 l/heure.

- Pompes polyvalentes pouvant fonctionner immergées ou non, en position horizontale ou verticale.
- Livrées avec divers raccords filetés permettant l'utilisation avec tuyaux de différents diamètres.
- Câble d'alimentation 10 m avec fiche normalisée + terre.
- Moteur synchrone à aimant permanent.



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
SYNCRA 12	072120	480	· 230 V Mono - 140 watts - 0,56 A. · Dimensions : 16 x 29,5 x h 17 cm. · Entrée/sortie : 1" 1/2.
SYNCRA 16	072150	553	· 230 V Mono - 180 watts - 0,74 A. · Dimensions : 16 x 29,5 x h 17 cm. · Entrée/sortie : 1" 1/2.






NOVAPOND

Pompes de circulation

- Adaptées pour la circulation d'eau dans des bassins d'agrément, pour créer des cascades et des jeux d'eau.
- Fonctionnement continu.
- Installation horizontale ou verticale.
- Filtre d'aspiration réglable permettant le passage de particules solides de 5 à 10 mm.
- Câble d'alimentation 10 m avec fiche normalisée + terre.

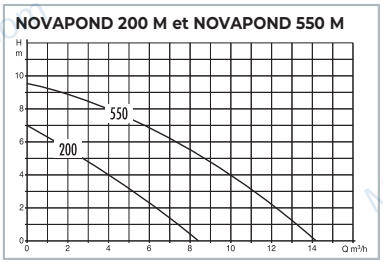

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
NOVAPOND 200 M	072200	332	· 230 V Mono - 0,2 kW. · Refoulement : Ø 1" 1/4.
NOVAPOND 550 M	072550	529	· 230 V Mono - 0,55 kW. · Refoulement : Ø 1" 1/4.



PLATINE DANAÏDE (230 V)

Coffret de gestion d'un niveau d'eau.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
PLATINE DANAÏDE	471130	581	· Permet la gestion temporisée d'un niveau d'eau (piscines, bassins, réservoirs, étangs, fontainerie etc.), par l'intermédiaire d'une électrode. Ce dispositif peut commander une pompe, une électrovanne, une alarme etc. 230 V, sortie 24 V-17 VA ou contact sec 5 A. · Prévoir une 2e électrode de référence si le volume d'eau est isolé de la terre. · Livré sans électrode (voir page XX). · Electrovanne prémontée sur platine. · Prêt à poser pour automatisation du remplissage.



SPOT

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
Spot LED 12 V Nathur	550202	86	· Spot LED de 3,5 Watts. Avec transfo 12 V. · 4 lentilles colorées : rouge, orange, vert et bleu. · Câble d'alimentation : 6 mètres. · Installation dans l'eau et hors de l'eau.

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Coffret électrique Jetly PLATINE DANAIDE NIVEAU COFFRET COMMANDE PROTECTION PISCINE

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../coffret-electrique-jetly-danaide

DEMANDE DE PRIX >