



Groupes de surpression  
à pression constante pour  
**USAGE COLLECTIF,  
INDUSTRIEL ET AGRICOLE**

1/2/3 NKVE 10-15-20 MCE

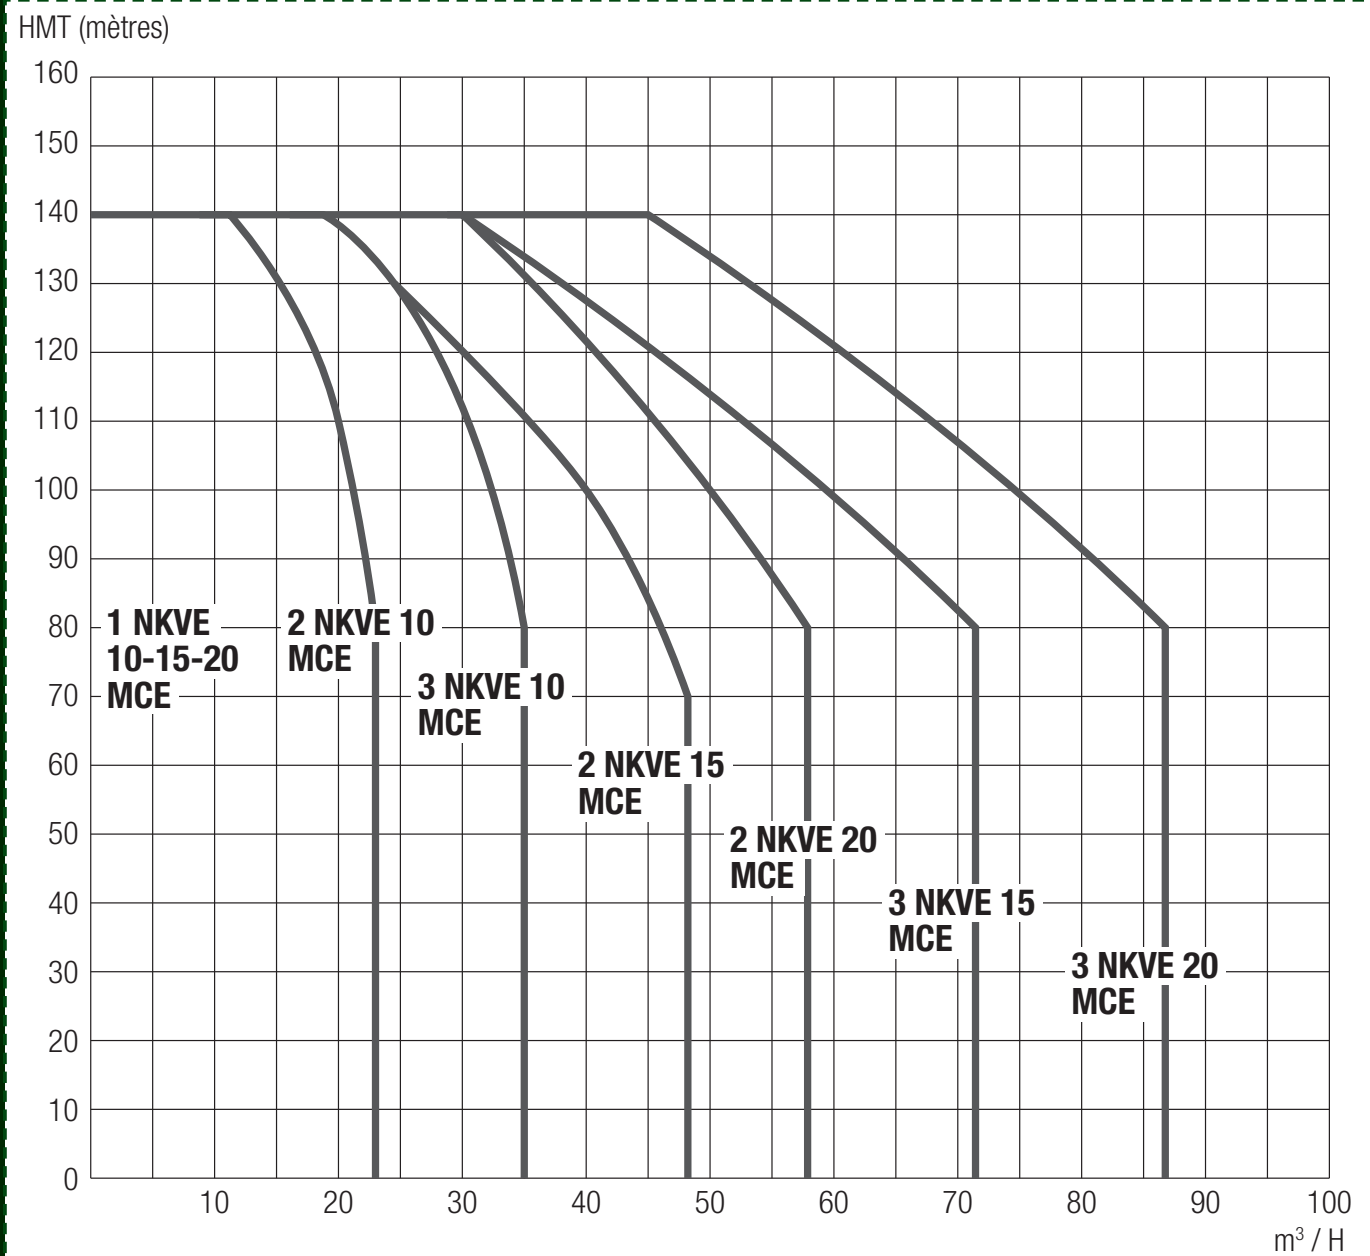

P. 34

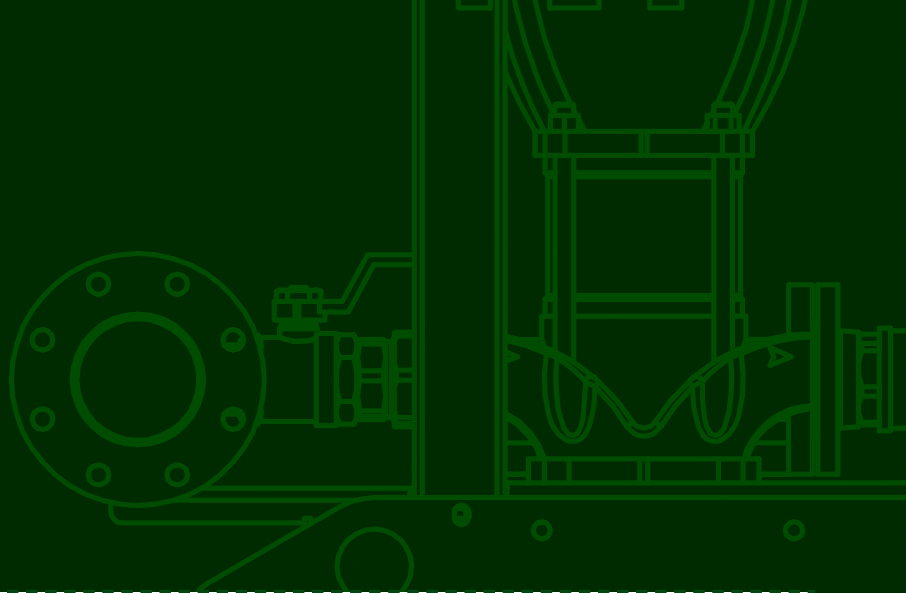

• 5 à 85 m³

• HMT de 80 à 140 mètres

# Groupes de surpression à pression constante à 1, 2 ou 3 pompes NKV

## 1/2/3 NKVE 10-15-20 MCE


- Composés de 1, 2 ou 3 pompes verticales multicellulaires en ligne NKV / Chaque pompe est pilotée par un variateur de vitesse MCE.
- Principaux avantages du variateur MCE : pression constante quel que soit le débit / économie d'eau et d'énergie / Dimensions réduites / Facilité d'installation et d'entretien / Protection des pompes et de l'installation.
- Montage des pompes sur châssis en acier galvanisé / Collecteurs d'aspiration et refoulement en acier inox 304 / 1, 2 ou 3 réservoirs à diaphragme de 18 litres / 1 capteur de pression par pompe monté sur le refoulement / Vannes d'isolement et clapets antiretour.
- Un variateur MCE par pompe qui surveille le fonctionnement et protège : Protection ampéremétrique / Protection contre les surtensions / Protection contre les court-circuits entre les phases de sortie / Protection contre la surchauffe de la partie électronique / Protection contre la marche à sec / Protection antiblocage / Protection antigel / Fonctions affichées : fréquence, pression, intensité / Chaque variateur MCE est réglé en usine et adapté au modèle de pompe NKV.
- Versions de MCE disponibles sur surpresseurs NKVE 10/15/20 : MCE 30 (3 kW), MCE 55 (5,5 kW) et MCE 110 (11 kW) avec alimentation triphasée 3 x 400 V 50 Hz.
- Communication entre les variateurs MCE qui permet l'alternance des pompes / La gestion des pressions de consignes / Le contrôle des capteurs de pression et l'optimisation du fonctionnement de l'installation.
- Un coffret monté sur le châssis à côté des pompes assure l'alimentation générale des pompes et le sectionnement de l'alimentation d'une pompe si besoin.
- Option sur demande : capteur de débit.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 1 NKVE 10-15-20 MCE


| TYPE               | CODE   | CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES |                   |          | DÉBIT<br>m³/h | PRESSION<br>MAXIMUM<br>DE SERVICE<br>BAR | PRESSION<br>STANDARD<br>BAR | TYPE<br>MCE |
|--------------------|--------|------------------------------|-------------------|----------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                    |        | ALIMENTATION<br>50 Hz        | P2 NOMINALE<br>kW | In<br>HP |               |                                          |                             |             |
| 1 NKVE 10/7 T MCE  | 221007 | 3 x 400V                     | 3                 | 4        | 7,37          | 13                                       | 7                           | MCE 30 / P  |
| 1 NKVE 10/9 T MCE  | 221009 | 3 x 400V                     | 3                 | 4        | 7,37          | 13                                       | 9                           | MCE 30 / P  |
| 1 NKVE 10/12 T MCE | 221012 | 3 x 400V                     | 4                 | 5,5      | 10,1          | 13                                       | 12                          | MCE 55 / P  |
| 1 NKVE 10/14 T MCE | 221014 | 3 x 400V                     | 5,5               | 7,5      | 13,1          | 13                                       | 14                          | MCE 55 / P  |
| 1 NKVE 15/6 T MCE  | 221506 | 3 x 400V                     | 5,5               | 7,5      | 13,1          | 24                                       | 7,5                         | MCE 55 / P  |
| 1 NKVE 15/8 T MCE  | 221508 | 3 x 400V                     | 7,5               | 10       | 17,6          | 24                                       | 11                          | MCE 55 / P  |
| 1 NKVE 15/10 T MCE | 221510 | 3 x 400V                     | 11                | 15       | 25,5          | 24                                       | 13                          | MCE 110 / P |
| 1 NKVE 20/5 T MCE  | 222005 | 3 x 400V                     | 5,5               | 7,5      | 13,1          | 29                                       | 7                           | MCE 55 / P  |
| 1 NKVE 20/6 T MCE  | 222006 | 3 x 400V                     | 7,5               | 10       | 17,6          | 29                                       | 8,5                         | MCE 55 / P  |
| 1 NKVE 20/8 T MCE  | 222008 | 3 x 400V                     | 11                | 15       | 25,5          | 29                                       | 11,5                        | MCE 110 / P |

## ● ABAQUE DE SÉLECTION 1 NKVE 10-15-20

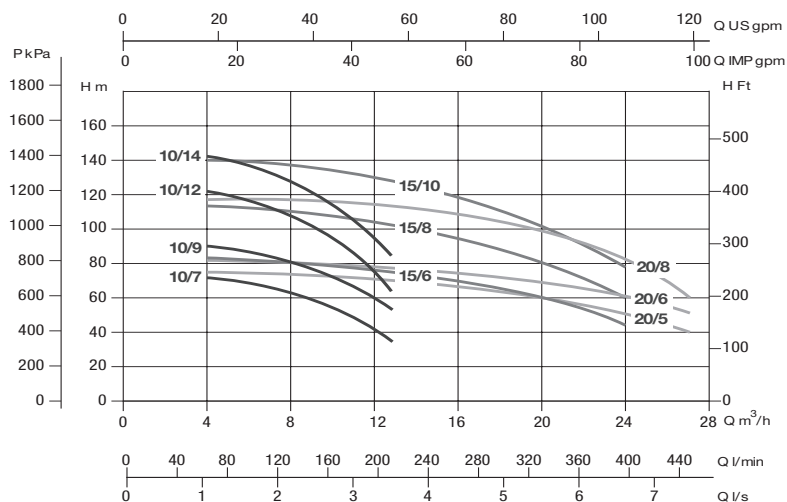

- Plage de température du liquide pompé : de - 15 °C à + 70 °C.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.

## ● ENCOMBREMENTS ET POIDS 1 NKVE 10-15-20

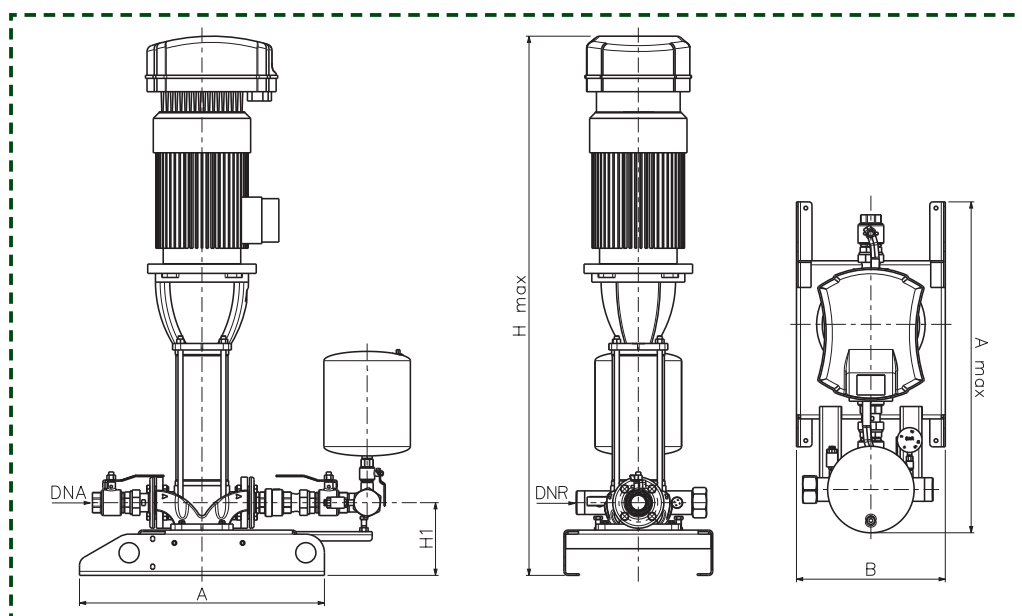


| TYPE                      | A   | A MAXI. | B   | H1  | H MAXI. | Ø    |     | POIDS Kg | EMBALLAGE          |
|---------------------------|-----|---------|-----|-----|---------|------|-----|----------|--------------------|
|                           |     |         |     |     |         | DNA  | DNR |          |                    |
| 1 NKVE 10/7 T MCE 400-50  | 790 | 1012    | 480 | 226 | 1217    | 1" ½ | 2"  | 134      | 900 x 1100 x 1555  |
| 1 NKVE 10/9 T MCE 400-50  | 790 | 1012    | 480 | 226 | 1283    | 1" ½ | 2"  | 137      | 900 x 1100 x 1555  |
| 1 NKVE 10/12 T MCE 400-50 | 790 | 1012    | 480 | 226 | 1397    | 1" ½ | 2"  | 157      | 1000 x 1400 x 2000 |
| 1 NKVE 10/14 T MCE 400-50 | 790 | 1012    | 480 | 226 | 1593    | 1" ½ | 2"  | 214      | 1000 x 1400 x 2000 |
| 1 NKVE 15/6 T MCE 400-50  | 790 | 1067    | 480 | 235 | 1448    | 2"   | 2"  | 207      | 1000 x 1400 x 2000 |
| 1 NKVE 15/8 T MCE 400-50  | 790 | 1067    | 480 | 235 | 1595    | 2"   | 2"  | 224      | 1000 x 1400 x 2000 |
| 1 NKVE 15/10 T MCE 400-50 | 790 | 1067    | 480 | 235 | 1838    | 2"   | 2"  | 289      | 1000 x 1400 x 2000 |
| 1 NKVE 20/5 T MCE 400-50  | 790 | 1067    | 480 | 235 | 1398    | 2"   | 2"  | 207      | 1000 x 1400 x 2000 |
| 1 NKVE 20/6 T MCE 400-50  | 790 | 1067    | 480 | 235 | 1496    | 2"   | 2"  | 267      | 1000 x 1400 x 2000 |
| 1 NKVE 20/8 T MCE 400-50  | 790 | 1067    | 480 | 235 | 1739    | 2"   | 2"  | 286      | 1000 x 1400 x 2000 |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2 NKVE 10-15-20 MCE

| TYPE               | CODE   | CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES |             |         |          | DÉBIT<br>m³/h | PRESSION<br>MAXIMUM<br>DE SERVICE<br>BAR | PRESSION<br>STANDARD<br>BAR | TYPE<br>MCE |
|--------------------|--------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                    |        | ALIMENTATION<br>50 Hz        | P2 NOMINALE |         | In<br>A  |               |                                          |                             |             |
| 2 NKVE 10/5 T MCE  | 212900 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 2,2     | 2 x 3   | 2 x 4,9  | 26            | 16                                       | 4,0                         | MCE 30/P    |
| 2 NKVE 10/6 T MCE  | 212901 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 2,2     | 2 x 3   | 2 x 5,4  | 26            | 16                                       | 5,0                         | MCE 30/P    |
| 2 NKVE 10/7 T MCE  | 212902 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 3       | 2 x 4   | 2 x 7,37 | 26            | 16                                       | 6                           | MCE 30/P    |
| 2 NKVE 10/8 T MCE  | 212903 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 3       | 2 x 4   | 2 x 7,37 | 26            | 16                                       | 6,5                         | MCE 30/P    |
| 2 NKVE 10/9 T MCE  | 212904 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 3       | 2 x 4   | 2 x 7,37 | 26            | 16                                       | 7,7                         | MCE 30/P    |
| 2 NKVE 10/10 T MCE | 212905 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 4       | 2 x 5,5 | 2 x 10,1 | 26            | 16                                       | 8,5                         | MCE 30/P    |
| 2 NKVE 10/12 T MCE | 212906 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 4       | 2 x 5,5 | 2 x 10,1 | 26            | 16                                       | 10                          | MCE 55/P    |
| 2 NKVE 10/14 T MCE | 212907 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 5,5     | 2 x 7,5 | 2 x 13,1 | 26            | 16                                       | 10                          | MCE 55/P    |
| 2 NKVE 15/3 T MCE  | 212908 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 3       | 2 x 4   | 2 x 7,37 | 48            | 16                                       | 3,5                         | MCE 30/P    |
| 2 NKVE 15/4 T MCE  | 212909 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 4       | 2 x 5,5 | 2 x 10,1 | 48            | 16                                       | 4                           | MCE 30/P    |
| 2 NKVE 15/5 T MCE  | 212910 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 4       | 2 x 5,5 | 2 x 10,1 | 48            | 16                                       | 5                           | MCE 55/P    |
| 2 NKVE 15/6 T MCE  | 212911 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 5,5     | 2 x 7,5 | 2 x 13,1 | 48            | 16                                       | 6,5                         | MCE 55/P    |
| 2 NKVE 15/7 T MCE  | 212912 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 5,5     | 2 x 7,5 | 2 x 13,1 | 48            | 16                                       | 8                           | MCE 55/P    |
| 2 NKVE 15/8 T MCE  | 212913 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 7,5     | 2 x 10  | 2 x 17,6 | 48            | 16                                       | 10                          | MCE 55/P    |
| 2 NKVE 15/9 T MCE  | 212914 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 7,5     | 2 x 10  | 2 x 17,6 | 48            | 16                                       | 11                          | MCE 55/P    |
| 2 NKVE 15/10 T MCE | 212915 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 11      | 2 x 15  | 2 x 25,5 | 48            | 16                                       | 12                          | MCE 110/P   |
| 2 NKVE 20/3 T MCE  | 212916 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 4       | 2 x 5,5 | 2 x 10,1 | 58            | 16                                       | 3,5                         | MCE 30/P    |
| 2 NKVE 20/4 T MCE  | 212917 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 5,5     | 2 x 7,5 | 2 x 13,1 | 58            | 16                                       | 5                           | MCE 55/P    |
| 2 NKV 20/5 T MCE   | 212918 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 5,5     | 2 x 7,5 | 2 x 13,1 | 58            | 16                                       | 6                           | MCE 55/P    |
| 2 NKVE 20/6 T MCE  | 212919 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 7,5     | 2 x 10  | 2 x 17,6 | 58            | 16                                       | 7,5                         | MCE 55/P    |
| 2 NKVE 20/7 T MCE  | 212920 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 7,5     | 2 x 10  | 2 x 17,6 | 58            | 16                                       | 9                           | MCE 55/P    |
| 2 NKVE 20/8 T MCE  | 212921 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 11      | 2 x 15  | 2 x 25,5 | 58            | 16                                       | 10                          | MCE 110/P   |
| 2 NKVE 20/9 T MCE  | 212922 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 11      | 2 x 15  | 2 x 25,5 | 58            | 16                                       | 12                          | MCE 110/P   |
| 2 NKVE 20/10 T MCE | 212923 | 3 x 400 V ~                  | 2 x 11      | 2 x 15  | 2 x 25,5 | 58            | 16                                       | 13                          | MCE 110/P   |




## ABaque DE SÉLECTION 2 NKVE 10

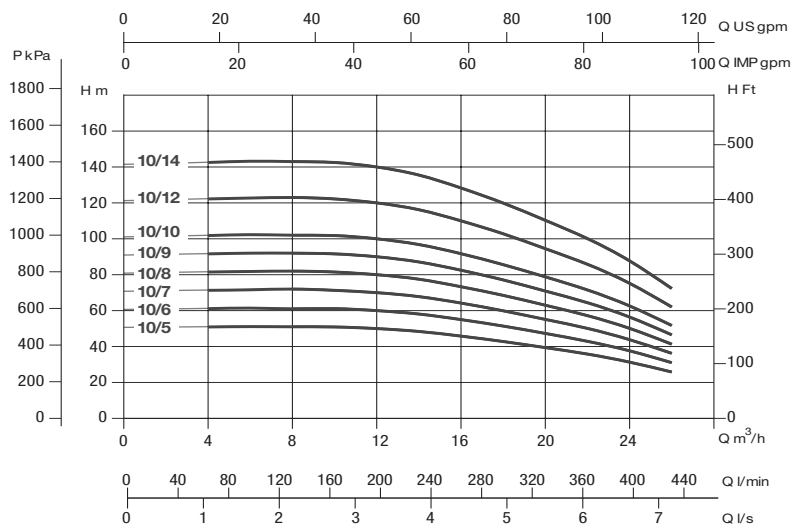

- Plage de température du liquide pompé : de - 15 °C à + 70 °C.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.
- Débit maximum : 26 m³/h.


## ENCOMBREMENTS ET POIDS 2 NKVE 10

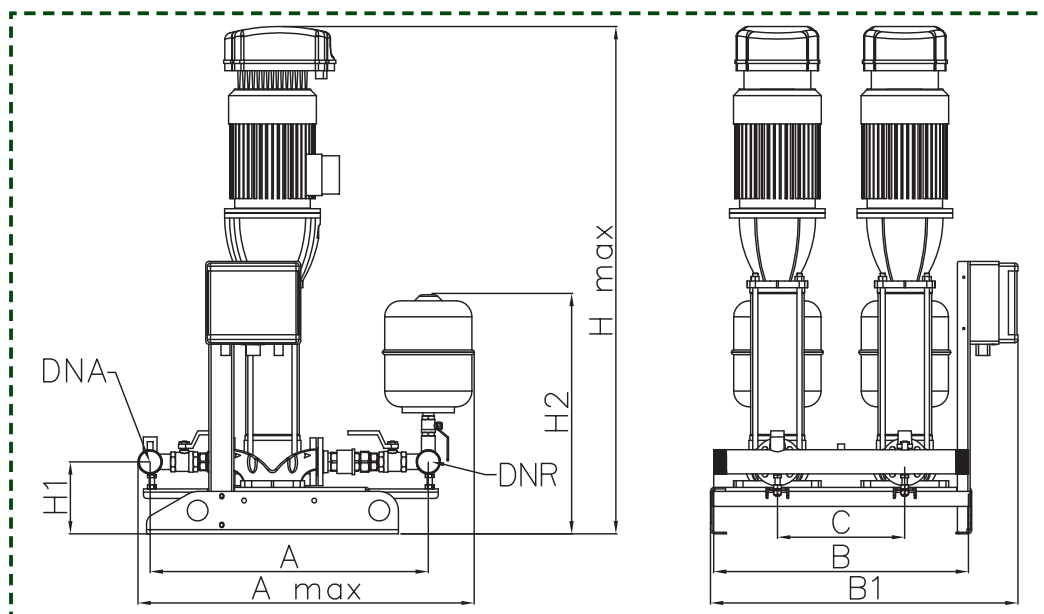

| TYPE               | A   | A MAXI. | B   | B1  | C   | H1  | H2  | H MAXI. | Ø    |      | POIDS Kg | EMBALLAGE          |
|--------------------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|------|----------|--------------------|
|                    |     |         |     |     |     |     |     |         | DNA  | DNR  |          |                    |
| 2 NKVE 10/5 T MCE  | 875 | 1060    | 800 | 965 | 400 | 226 | 755 | 1109    | 2" ½ | 2" ½ | 186      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 10/6 T MCE  | 875 | 1060    | 800 | 965 | 400 | 226 | 755 | 1142    | 2" ½ | 2" ½ | 187      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 10/7 T MCE  | 875 | 1060    | 800 | 965 | 400 | 226 | 755 | 1221    | 2" ½ | 2" ½ | 214      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 10/8 T MCE  | 875 | 1060    | 800 | 965 | 400 | 226 | 755 | 1254    | 2" ½ | 2" ½ | 216      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 10/9 T MCE  | 875 | 1060    | 800 | 965 | 400 | 226 | 755 | 1287    | 2" ½ | 2" ½ | 218      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 10/10 T MCE | 875 | 1060    | 800 | 965 | 400 | 226 | 755 | 1335    | 2" ½ | 2" ½ | 237      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 10/12 T MCE | 875 | 1060    | 800 | 965 | 400 | 226 | 755 | 1401    | 2" ½ | 2" ½ | 240      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 10/14 T MCE | 875 | 1060    | 800 | 965 | 400 | 226 | 755 | 1597    | 2" ½ | 2" ½ | 298      | 1000 x 1400 x 2150 |




## ● ABAQUE DE SÉLECTION 2 NKVE 15

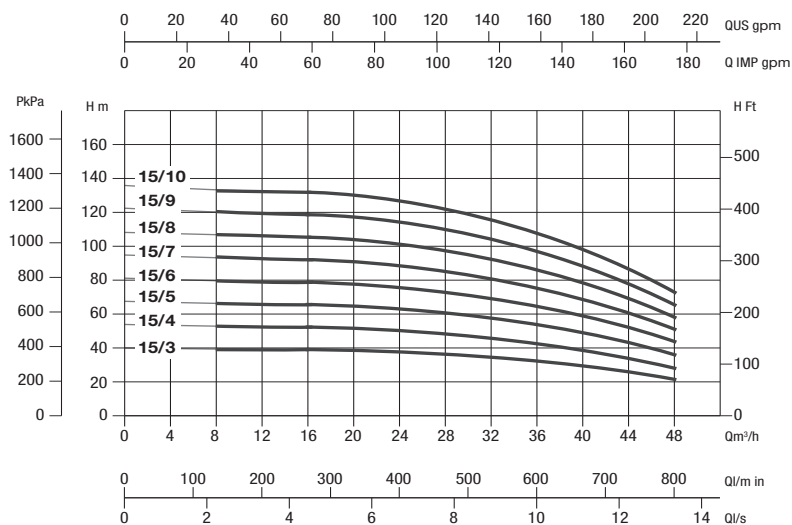


- Plage de température du liquide pompé : de - 15 °C à + 70 °C.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.
- Débit maximum : 48 m³/h.

## ● ENCOMBREMENTS ET POIDS 2 NKVE 15

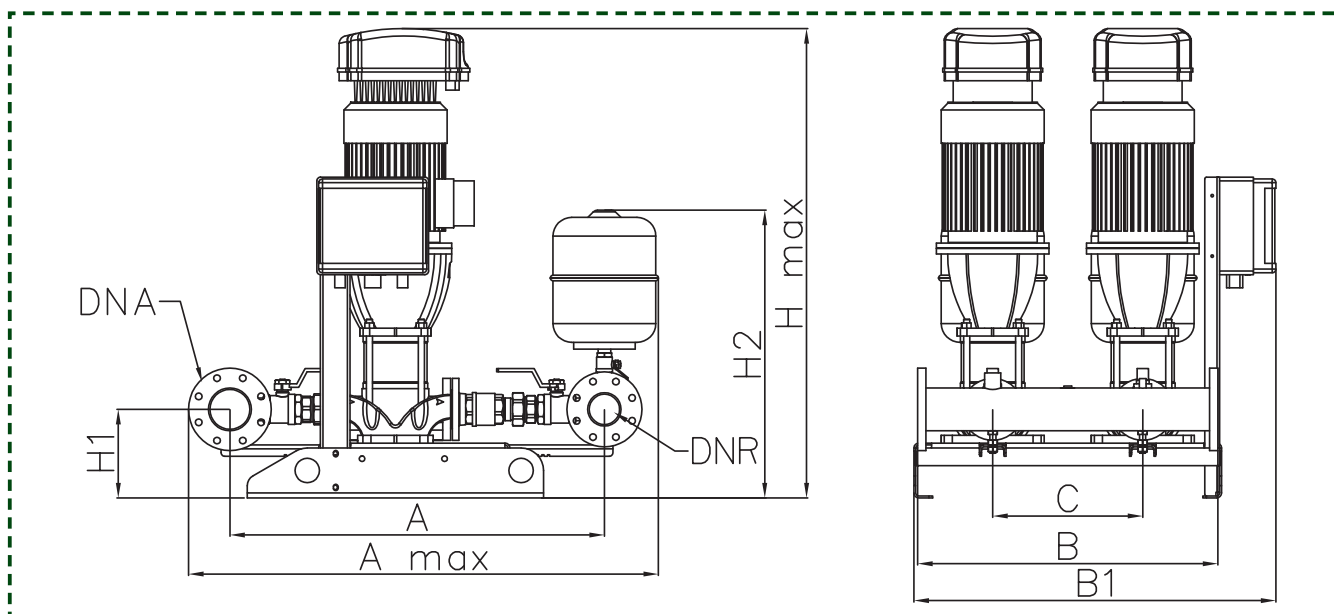


| TYPE               | A    | A MAXI. | B   | B1  | C   | H1  | H2  | H MAXI. | Ø   |     | POIDS Kg | EMBALLAGE          |
|--------------------|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|----------|--------------------|
|                    |      |         |     |     |     |     |     |         | DNA | DNR |          |                    |
| 2 NKVE 15/3 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1160    | 100 | 80  | 238      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 15/4 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1225    | 100 | 80  | 258      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 15/5 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1274    | 100 | 80  | 261      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 15/6 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1453    | 100 | 80  | 317      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 15/7 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1503    | 100 | 80  | 319      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 15/8 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1602    | 100 | 80  | 344      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 15/9 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1652    | 100 | 80  | 347      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 15/10 T MCE | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1846    | 100 | 80  | 459      | 1000 x 1400 x 2150 |

## ABaque de SÉLECTION 2 NKVE 20

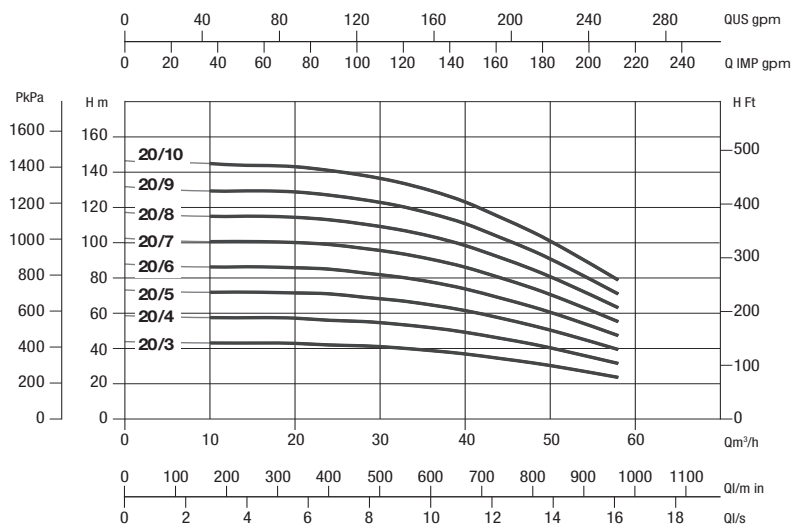

- Plage de température du liquide pompé : de - 15 °C à + 70 °C.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.
- Débit maximum : 58 m³/h.

## ENCOMBREMENTS ET POIDS 2 NKVE 20

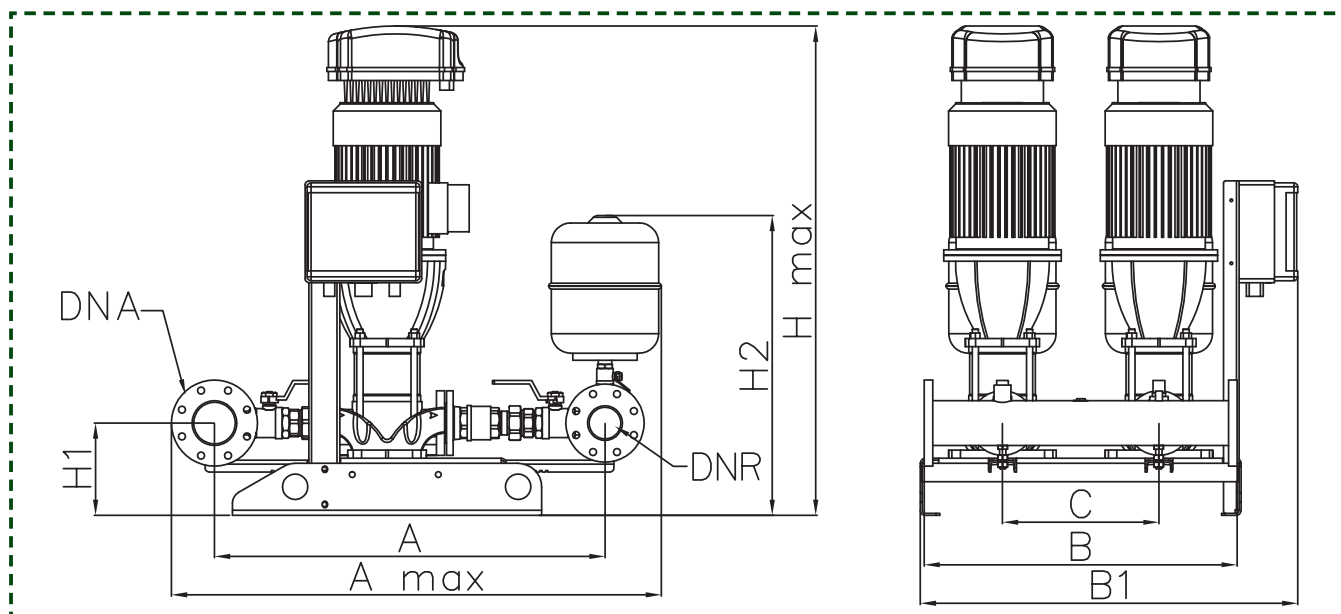

| TYPE               | A    | A MAXI. | B   | B1  | C   | H1  | H2  | H MAXI. | Ø   |     | POIDS Kg | EMBALLAGE          |
|--------------------|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|----------|--------------------|
|                    |      |         |     |     |     |     |     |         | DNA | DNR |          |                    |
| 2 NKVE 20/3 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1175    | 100 | 80  | 228      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 20/4 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1354    | 100 | 80  | 256      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 20/5 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1404    | 100 | 80  | 260      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 20/6 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1503    | 100 | 80  | 284      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 20/7 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1553    | 100 | 80  | 286      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 20/8 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1747    | 100 | 80  | 350      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 20/9 T MCE  | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1796    | 100 | 80  | 352      | 1000 x 1400 x 2150 |
| 2 NKVE 20/10 T MCE | 1000 | 1255    | 800 | 965 | 400 | 236 | 770 | 1846    | 100 | 80  | 374      | 1000 x 1400 x 2150 |




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 3 NKVE 10-15-20 MCE

| TYPE                      | CODE          | CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES |             |         |          | DÉBIT<br>m³/h | PRESSION<br>MAXIMUM<br>DE SERVICE<br>BAR | PRESSION<br>STANDARD<br>BAR | TYPE<br>MCE |
|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                           |               | ALIMENTATION<br>50 Hz        | P2 NOMINALE |         | In<br>A  |               |                                          |                             |             |
|                           |               |                              | kW          | HP      |          |               |                                          |                             |             |
| <b>3 NKVE 10/5 T MCE</b>  | <b>212930</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 2,2     | 3 x 3   | 3 x 4,9  | 39            | 16                                       | 4,0                         | MCE 30/P    |
| <b>3 NKVE 10/6 T MCE</b>  | <b>212931</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 2,2     | 3 x 3   | 3 x 5,4  | 39            | 16                                       | 5,0                         | MCE 30/P    |
| <b>3 NKVE 10/7 T MCE</b>  | <b>212932</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 3       | 3 x 4   | 3 x 7,37 | 39            | 16                                       | 6                           | MCE 30/P    |
| <b>3 NKVE 10/8 T MCE</b>  | <b>212933</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 3       | 3 x 4   | 3 x 7,37 | 39            | 16                                       | 6,5                         | MCE 30/P    |
| <b>3 NKVE 10/9 T MCE</b>  | <b>212934</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 3       | 3 x 4   | 3 x 7,37 | 39            | 16                                       | 7,7                         | MCE 30/P    |
| <b>3 NKVE 10/10 T MCE</b> | <b>212935</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 4       | 3 x 5,5 | 3 x 10,1 | 39            | 16                                       | 8,5                         | MCE 30/P    |
| <b>3 NKVE 10/12 T MCE</b> | <b>212936</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 4       | 3 x 5,5 | 3 x 10,1 | 39            | 16                                       | 10                          | MCE 55/P    |
| <b>3 NKVE 10/14 T MCE</b> | <b>212937</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 5,5     | 3 x 7,5 | 3 x 13,1 | 39            | 16                                       | 10                          | MCE 55/P    |
| <b>3 NKVE 15/3 T MCE</b>  | <b>212938</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 3       | 3 x 4   | 3 x 7,37 | 72            | 16                                       | 3,5                         | MCE 30/P    |
| <b>3 NKVE 15/4 T MCE</b>  | <b>212939</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 4       | 3 x 5,5 | 3 x 10,1 | 72            | 16                                       | 4                           | MCE 30/P    |
| <b>3 NKVE 15/5 T MCE</b>  | <b>212940</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 4       | 3 x 5,5 | 3 x 10,1 | 72            | 16                                       | 5                           | MCE 55/P    |
| <b>3 NKVE 15/6 T MCE</b>  | <b>212941</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 5,5     | 3 x 7,5 | 3 x 13,1 | 72            | 16                                       | 6,5                         | MCE 55/P    |
| <b>3 NKVE 15/7 T MCE</b>  | <b>212942</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 5,5     | 3 x 7,5 | 3 x 13,1 | 72            | 16                                       | 8                           | MCE 55/P    |
| <b>3 NKVE 15/8 T MCE</b>  | <b>212943</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 7,5     | 3 x 10  | 3 x 17,6 | 72            | 16                                       | 10                          | MCE 55/P    |
| <b>3 NKVE 15/9 T MCE</b>  | <b>212944</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 7,5     | 3 x 10  | 3 x 17,6 | 72            | 16                                       | 11                          | MCE 55/P    |
| <b>3 NKVE 15/10 T MCE</b> | <b>212945</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 11      | 3 x 15  | 3 x 25,5 | 72            | 16                                       | 12                          | MCE 110/P   |
| <b>3 NKVE 20/3 T MCE</b>  | <b>212946</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 4       | 3 x 5,5 | 3 x 10,1 | 87            | 16                                       | 3,5                         | MCE 30/P    |
| <b>3 NKVE 20/4 T MCE</b>  | <b>212947</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 5,5     | 3 x 7,5 | 3 x 13,1 | 87            | 16                                       | 5                           | MCE 55/P    |
| <b>3 NKVE 20/5 T MCE</b>  | <b>212948</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 5,5     | 3 x 7,5 | 3 x 13,1 | 87            | 16                                       | 6                           | MCE 55/P    |
| <b>3 NKVE 20/6 T MCE</b>  | <b>212949</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 7,5     | 3 x 10  | 3 x 17,6 | 87            | 16                                       | 7,5                         | MCE 55/P    |
| <b>3 NKVE 20/7 T MCE</b>  | <b>212950</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 7,5     | 3 x 10  | 3 x 17,6 | 87            | 16                                       | 9                           | MCE 55/P    |
| <b>3 NKVE 20/8 T MCE</b>  | <b>212951</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 11      | 3 x 15  | 3 x 25,5 | 87            | 16                                       | 10                          | MCE 110/P   |
| <b>3 NKVE 20/9 T MCE</b>  | <b>212952</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 11      | 3 x 15  | 3 x 25,5 | 87            | 16                                       | 12                          | MCE 110/P   |
| <b>3 NKVE 20/10 T MCE</b> | <b>212953</b> | 3 x 400 V ~                  | 3 x 11      | 3 x 15  | 3 x 25,5 | 87            | 16                                       | 13                          | MCE 110/P   |




## ABaque DE SÉLECTION 3 NKVE 10

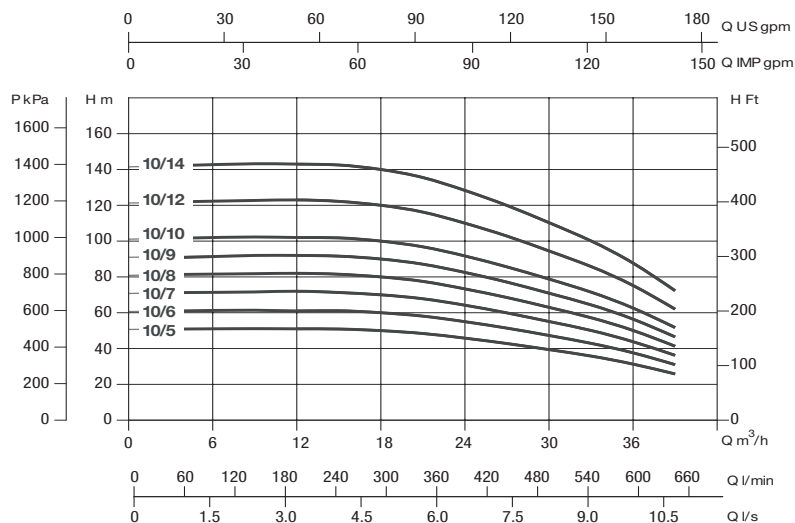


- Plage de température du liquide pompé : de - 15 °C à + 70 °C.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.
- Débit maximum : 39 m³/h.

## ENCOMBREMENTS ET POIDS 3 NKVE 10

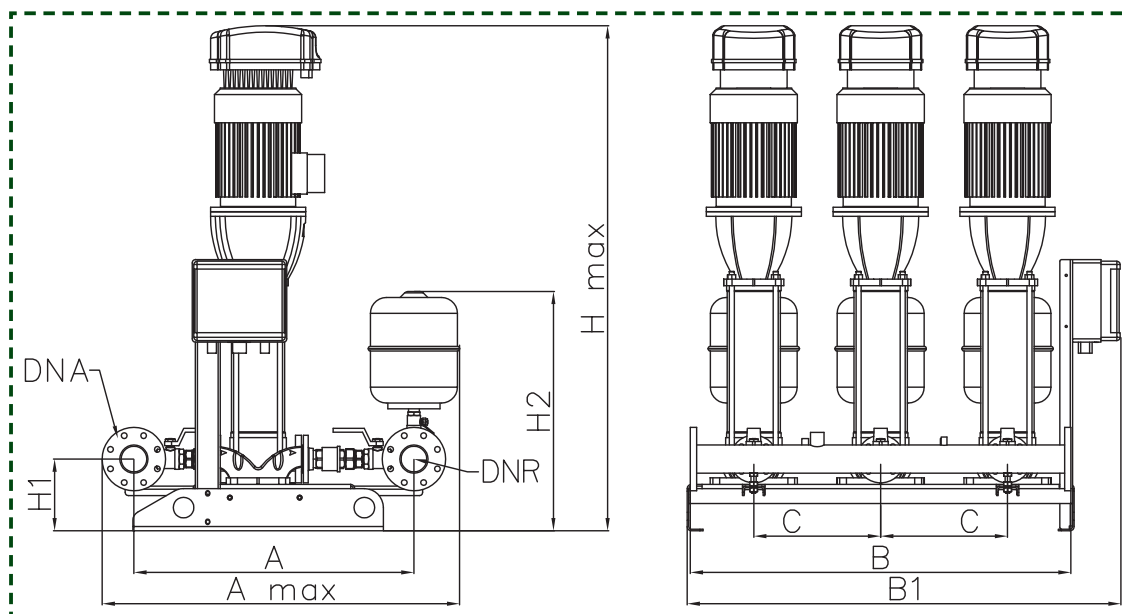


| TYPE               | A   | A MAXI. | B    | B1   | C   | H1  | H2  | H MAXI. | Ø   |     | POIDS Kg | EMBALLAGE          |
|--------------------|-----|---------|------|------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|----------|--------------------|
|                    |     |         |      |      |     |     |     |         | DNA | DNR |          |                    |
| 3 NKVE 10/5 T MCE  | 885 | 1130    | 1200 | 1370 | 400 | 226 | 755 | 1109    | 80  | 80  | 425      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 10/6 T MCE  | 885 | 1130    | 1200 | 1370 | 400 | 226 | 755 | 1142    | 80  | 80  | 428      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 10/7 T MCE  | 885 | 1130    | 1200 | 1370 | 400 | 226 | 755 | 1221    | 80  | 80  | 468      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 10/8 T MCE  | 885 | 1130    | 1200 | 1370 | 400 | 226 | 755 | 1254    | 80  | 80  | 471      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 10/9 T MCE  | 885 | 1130    | 1200 | 1370 | 400 | 226 | 755 | 1287    | 80  | 80  | 473      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 10/10 T MCE | 885 | 1130    | 1200 | 1370 | 400 | 226 | 755 | 1335    | 80  | 80  | 503      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 10/12 T MCE | 885 | 1130    | 1200 | 1370 | 400 | 226 | 755 | 1401    | 80  | 80  | 508      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 10/14 T MCE | 885 | 1130    | 1200 | 1370 | 400 | 226 | 755 | 1597    | 80  | 80  | 593      | 1400 x 1800 x 2150 |

## ● ABAQUE DE SÉLECTION 3 NKVE 15

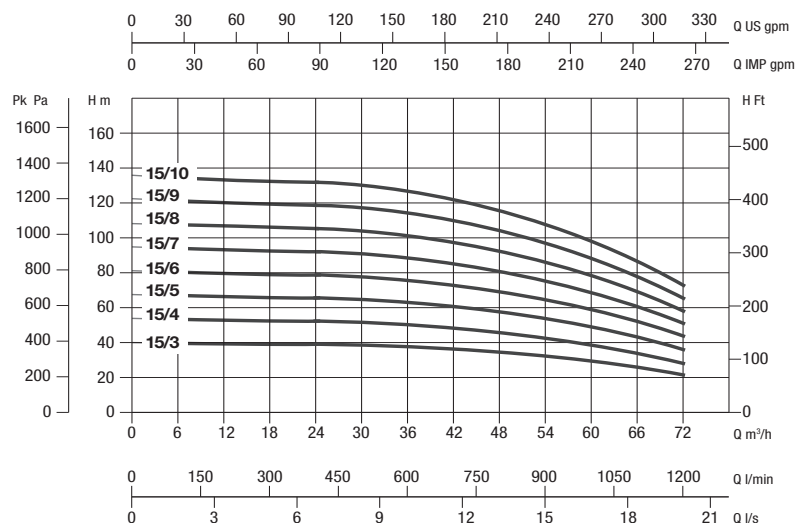


- Plage de température du liquide pompé : de - 15 °C à + 70 °C.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.
- Débit maximum : 72 m³/h.

## ● ENCOMBREMENTS ET POIDS 3 NKVE 15

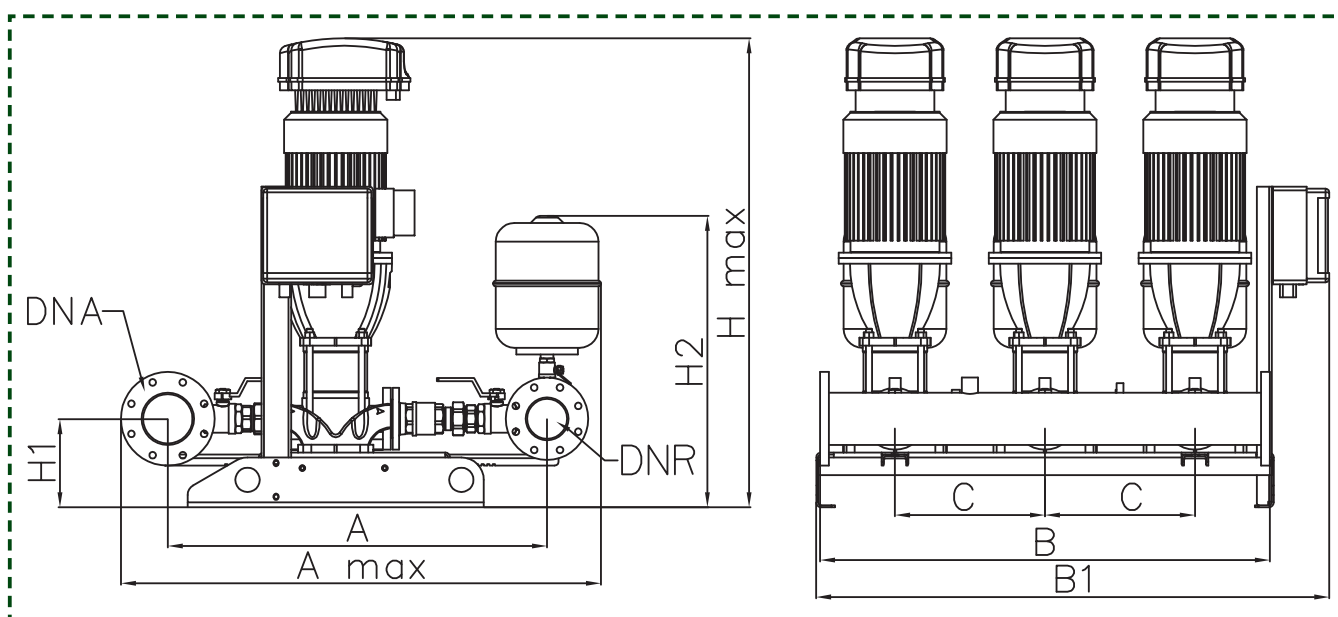


| TYPE               | A    | A MAXI. | B    | B1   | C   | H1  | H2  | H MAXI. | Ø   |     | POIDS Kg | EMBALLAGE          |
|--------------------|------|---------|------|------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|----------|--------------------|
|                    |      |         |      |      |     |     |     |         | DNA | DNR |          |                    |
| 3 NKVE 15/3 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1160    | 125 | 100 | 486      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 15/4 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1225    | 125 | 100 | 516      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 15/5 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1274    | 125 | 100 | 520      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 15/6 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1453    | 125 | 100 | 605      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 15/7 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1503    | 125 | 100 | 608      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 15/8 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1602    | 125 | 100 | 645      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 15/9 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1652    | 125 | 100 | 649      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 15/10 T MCE | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1846    | 125 | 100 | 818      | 1400 x 1800 x 2150 |

## ABaque de SÉLECTION 3 NKVE 20

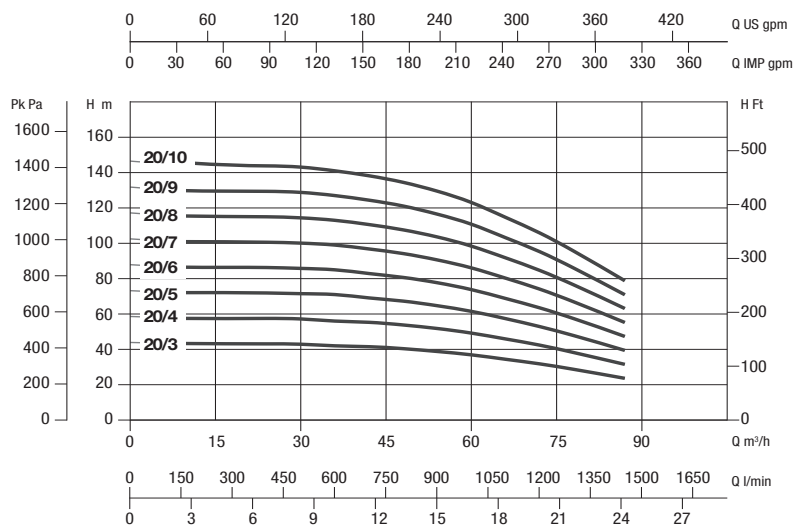

- Plage de température du liquide pompé : de - 15 °C à + 70 °C.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.
- Débit maximum : 87 m³/h.

## ENCOMBREMENTS ET POIDS 3 NKVE 20

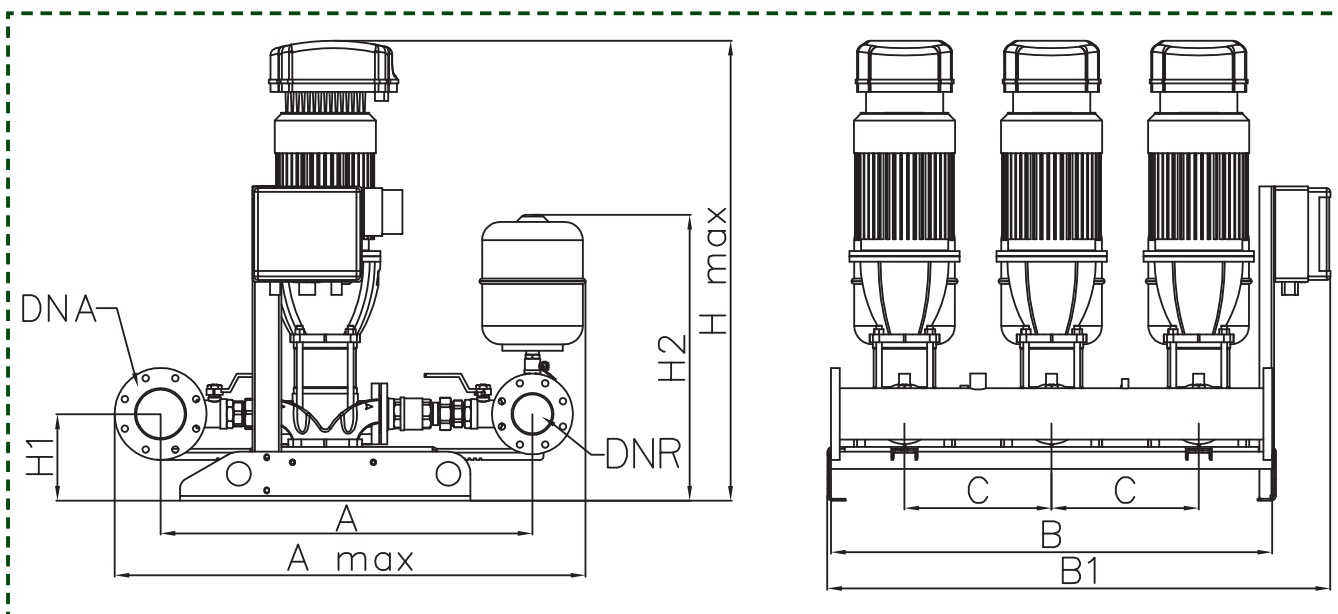

| TYPE               | A    | A MAXI. | B    | B1   | C   | H1  | H2  | H MAXI. | Ø   |     | POIDS Kg | EMBALLAGE          |
|--------------------|------|---------|------|------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|----------|--------------------|
|                    |      |         |      |      |     |     |     |         | DNA | DNR |          |                    |
| 3 NKVE 20/3 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1175    | 125 | 100 | 471      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 20/4 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1354    | 125 | 100 | 513      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 20/5 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1404    | 125 | 100 | 519      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 20/6 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1503    | 125 | 100 | 556      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 20/7 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1553    | 125 | 100 | 559      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 20/8 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1747    | 125 | 100 | 655      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 20/9 T MCE  | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1796    | 125 | 100 | 658      | 1400 x 1800 x 2150 |
| 3 NKVE 20/10 T MCE | 1115 | 1285    | 1200 | 1370 | 400 | 236 | 780 | 1846    | 125 | 100 | 691      | 1400 x 1800 x 2150 |