


● RELAIS HYDRAULIQUE HDS®

Le relais hydraulique HDS assure la protection contre le manque d'eau pour les groupes de surpression et les pompes de surface monophasées de 2,5 à 6,5 A. Il se branche sur une prise normalisée et comporte une prise femelle de raccordement de la pompe.

En cas de manque d'eau, le relais hydraulique HDS arrête la pompe (**système breveté**). Pour redémarrer, il suffit simplement de débrancher et rebrancher le boîtier HDS.

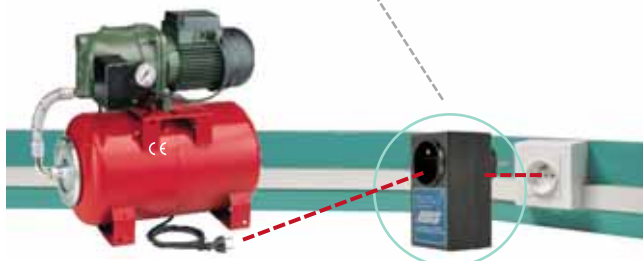

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
RELAIS HYDRAULIQUE HDS	80	433500	- Boîtier pour groupes de surpression et pompes de surface monophasées 230 V de 2,5 A jusqu'à 6,5 A. - Voyant présence tension. - Visualisation du défaut (manque d'eau). - Réarmement manuel. - Température ambiante : - 5 °C à + 40 °C. - Encombrement (mm) : 105 x 60 x 90.

**LA PROTECTION SIMPLE CONTRE LE MANQUE D'EAU
POUR LES POMPES DE SURFACE**

● AUTOMATISMES POUR POMPES DOMESTIQUES

À associer avec un réservoir pression à vessie ou diaphragme.



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
Supplément pré-équipement PRED-MONO	65	410503	- Comprend : contacteur-mano précâblé, manomètre, raccord 3 voies. - Concerne : JET 82 M - JET 102 M - JET 112 M - JET 132 M - JET 151 M (voir pages 6 et 7).



KIT D'AUTOMATISME POUR RÉSERVOIRS À VESSIE de 8 à 60 litres

75

415000

Kit destiné à automatiser une pompe domestique en Mono 230 V, jusqu'à 1 CV composé de :
1 contacteur-mano câblé avec sécurité de manque d'eau incorporée et levier de réarmement,
1 manomètre de contrôle de pression, 1 clapet anti-retour.
À associer avec un réservoir à vessie de 8 à 60 litres (pages 130 et 131).
Se monte sur le refoulement de la pompe.
AVANTAGES :
- Protège la pompe contre un manque d'eau (coupe la pompe si la pression chute anormalement).
- Réserve d'eau évitant la mise en route immédiate de la pompe en cas de faible fuite.
- Évite tout excès de pression à faible débit.
- Pression de service réglable (maxi 4,5 bars).

Nouveau



PRESSO-MANO PM/5 - 3 W câblé

45

412570

- Pressostat avec manomètre intégré et raccords 2 x 1" F et 1 x 1" M.
- Installation possible au refoulement de la pompe ou à la sortie du réservoir à pression.
- Câblage avec prise normalisée.
- Mono 230 V - Puissance maxi : 1,5 Kw.
- Pression maxi : 5 bars. Réglages usine : 1,4 - 2,8 bars.