MODULOFOS 1400

Postes de relevage pour eaux usées et chargées à 1 pompe.

CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-1

Fil d'eau d'entrée de 800 mm

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Utilisation pour canalisation d'arrivée profonde.
- Cuve en polyéthylène haute densité de 400 litres environ.
- Cuve à enterrer avec anneaux d'ancrage.
- Couvercle Ø 610 mm avec sécurité enfant.
- Chaîne de suspension.
- Canalisation de refoulement PVC 63.
- Ensemble clapet + vanne 2".
- Fil d'eau de 800 mm pour version percée en entrée.
- Entrée avec manchon en PVC 100 et joint nitrile, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe-câble PVC 50.
- Livrés avec pompe version monophasée AUT. avec commande automatique par flotteur. Modèles :
  - SEMISOM 265 à turbine Vortex et passage de 40 mm.
  - FÉKA VX 550 à turbine Vortex et passage de 50 mm.
  - SEMISOM 490 à turbine Vortex et passage de 50 mm.
  - FÉKA VS 1200 à turbine Vortex et passage de 50 mm.

Version LIB

Fil d'eau d'entrée variable de 600 à 1000 mm suivant besoins de l'installation grâce au ***kit de perçage fourni*** *:*

1 scie cloche,
1 joint,
1 bouchon.

Option :

Réhausse (hauteur 200 mm)
Code : 452991

Réhausse (hauteur 400 mm)
Code : 452992

COM02200801843 - (Ed. 05/2013)

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation

Les postes **MODULOFOS** sont conçus pour relever les eaux domestiques d'une maison individuelle (eaux ménagères + eaux vannes). Ils sont spécialement adaptés pour pose enterrée avec **un fil d'eau d'entrée de 800 (1200 mm avec la réhausse), et de 600 à 1 400 mm avec la version LIB.**

Le fond de cuve est conçu pour assurer un bon ancrage au béton de lestage.

En facilitant la manutention et l'entretien, les postes MODULOFOS se substituent aux postes FEKAFOS équipés de réhausses.

Caractéristiques pompes

Type	Code Modulofos	Avec pompe	Caractéristiques électriques					Section de passage	Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)										
			Alimentation 50 Hz	Puissance HP	Puissance kW	Ampères A	Condensateur µF	Condensateur Vc	mm	Qm³/h	1,8	6	9	12	15	18	21	24	27	32
MODULOFOS CE 1400/265 M AUT.	131401	S 265 AUT.	1 x 230 V	0,75	0,55	4,2	16	450	40	H (m)	8	6,5	5,5	4	3	-	-	-	-	-
VERSION LIB	131411																			
MODULOFOS CE 1400/VX 550 M AUT.	131405	FVX 550 AUT	1 x 230 V	0,75	0,55	4,2	12,5	450	50		7	6,2	5,5	4,1	3	1,8	1	-	-	-
VERSION LIB	131415																			
MODULOFOS CE 1400/490 M AUT.	131402	S 490 AUT.	1 x 230 V	1,5	1,1	7,3	20	450	50		11	9,5	9	8	7,5	6,5	5,5	5	4	-
VERSION LIB	131412																			
MODULOFOS CE 1400/VS 1200 M AUT.	131404	FVS 1200 AUT	1 x 230 V	1,6	1,2	8,6	30	450	50		13,5	12,8	12	11,2	10	9	8	6,7	5,3	3
VERSION LIB	131414																			

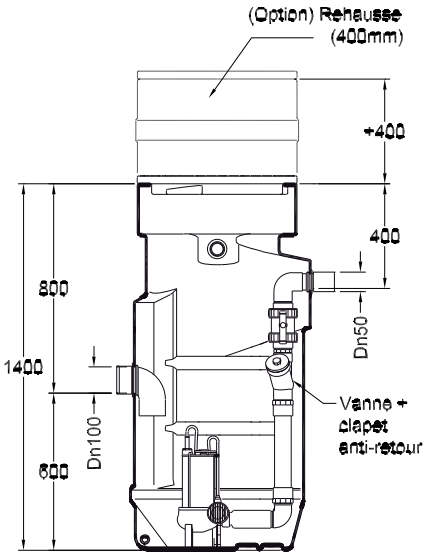

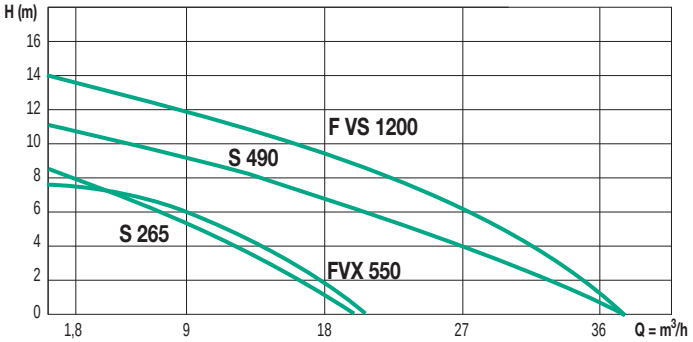

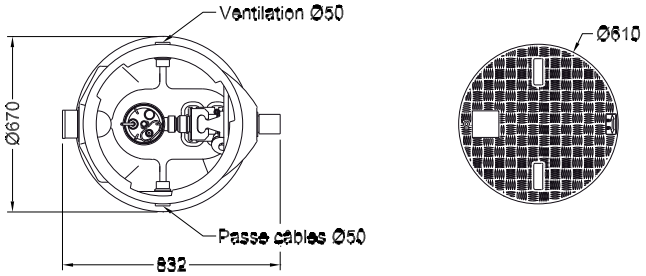

Entretien

Une station de relevage nécessite un entretien régulier qui consiste à nettoyer la pompe et à rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et les accessoires en contact avec l'effluent.
Nous conseillons au minimum 2 visites par an.

Encombrements (mm) et poids (kg)

TYPE	Ø mm	Hauteur mm	Volume litres	Poids kg
MODULOFOS CE 1400/265	670	1400	400	57,2
MODULOFOS CE 1400/VX 550	670	1400	400	57,7
MODULOFOS CE 1400/490	670	1400	400	61,8
MODULOFOS CE 1400/VS1200	670	1400	400	59,1

Document non contractuel
Opaline - 04 74 95 59 48

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10